



EAN: 6414150103896
RSK: 8283401
static.oras.com/7192N-80

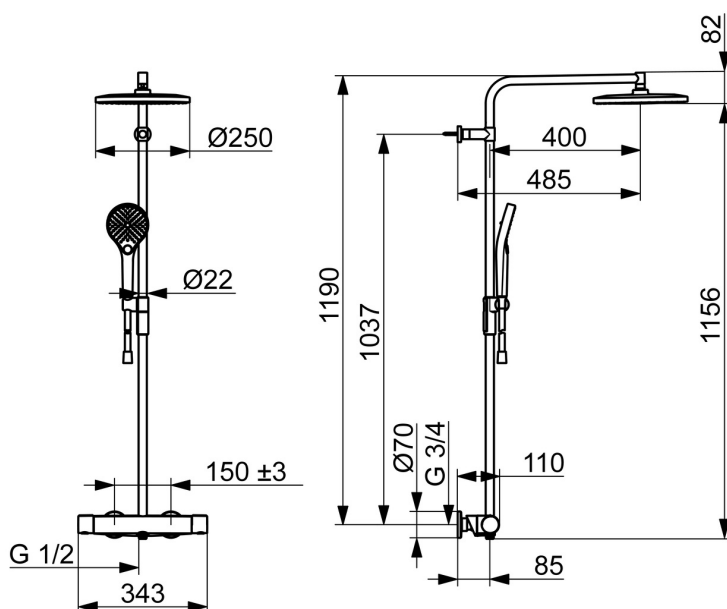

- Duschlösningar
- Termostatblandare
- Väggmonterad
- Borstat stål
- Temperaturvred, Flödesvred, Symboler för Varmt/Kallt, Easy-Grip Spak, Eco funktion för vattenflöde
- Vridomkastare, Integrerad i vredet för flödeskontroll
- Roterande kullensanslutning, Handdusch, Låsbar i mittläget, MagShelf. Avtagbar hylla med magnetfäste, Justerbara väggfästen, Svängbar takdusch, Duschslang (1750 mm), Duschstång, Anti-kalk funktion, Ledad duschslang (vridningsfri), Flexibla monteringspunkter
- Normal – Jämn och mjuk vattenstråle, Massage – Stark vattenstråle tack vare roterande spraymunstycken, Regn – Jämn och stark vattenstråle
- Säkerhetsspärr mot skållning vid 38°C, Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning, Invändig gång
- Kan förkortas, Roterande slanganslutning
- Utan kopplingar
- 3 strållägen

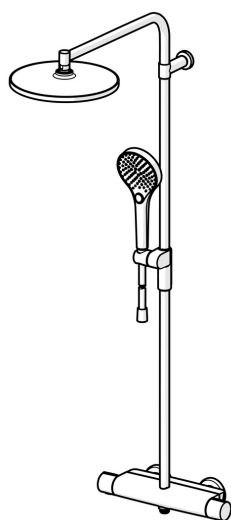

Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.12 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.20/0.20 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	250 kPa

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +65°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/4
Installationsmått	CC150± 3 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Brass/Plastic

Bestämmelser


EN standard	EN1111
Ljudklass 0.2 l/s	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	-----

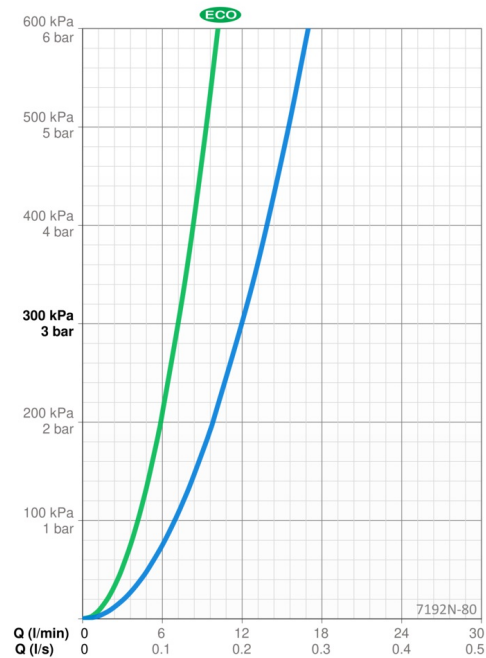

Reservdelar

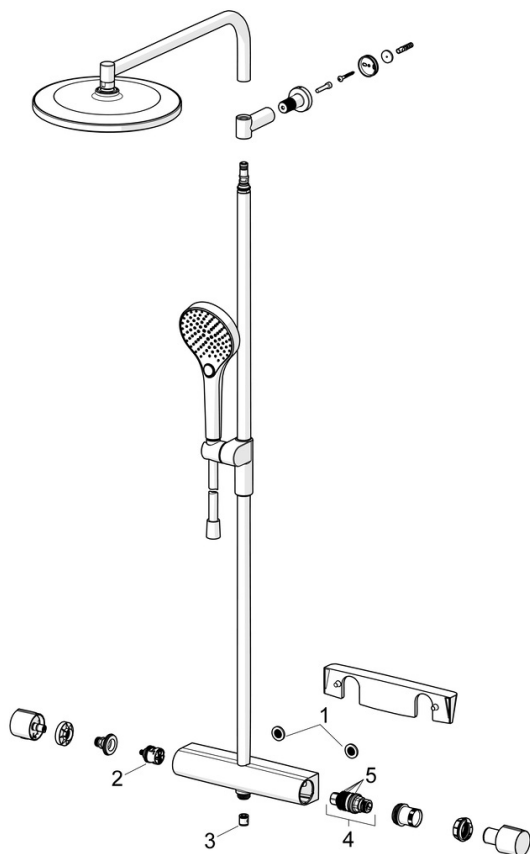

SP7192N-CLR

	Namn	Kod	RSK
01	Smutsfilter, G3/4, DN20	178375V	8443264
02	Omkastare	198282V	8347656
03	Backventil, DN15	105311	8347561
04	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
05	O-ringssats	178796V	8592311