


Standard-installation av Monoblock

Anlita en av våra experter när du köper en monoblock.
En korrekt installation säkerställer bästa möjliga effekt och du unviker problem och onödigt slitage.
Vi samarbetar endast med installatörer som vi verkligen litar på.

Vi erbjuder installation på de flesta orter i Sverige, hör av dig till oss för att få reda på vilka möjligheter som finns på just din ort. Vi erbjuder standardiserade paketinstallationer, där vi har specificerat exakt vad det är som ingår. I och med detta är det lätt för dig som konsument att veta vad som ingår i tjänsten och exakt vad du kan förvänta dig av installatören.


Standard-installation mot ackumulatortank

Vår standard-installation mot ackumulatortank är den perfekta installationen för dig som önskar stöttning vid tillfällen när du inte kan eller vill elda med din bränslepanna. Värmepumpen ansluts direkt på ackumulatortanken eller på tilloppet för tanken. I de fallen när eldningen är aktiv finns även vid behov en termisk ventil som skyddar värmepumpen från det heta vattnet, detta för att slippa manuell hantering vid eldning.

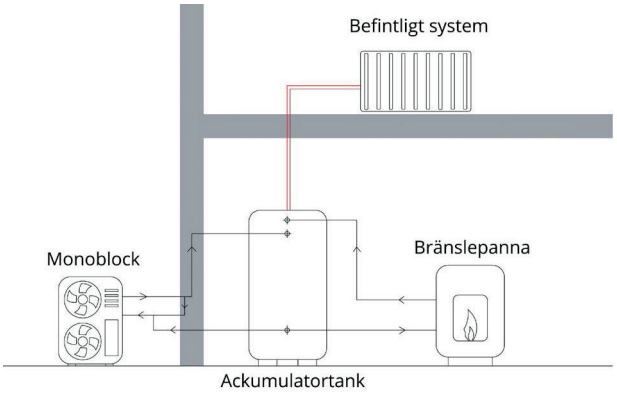

Standard-installation mot returledning

Vår standard-installation mot returledning är som klippt och skuren för dig som i dagsläget har en värmekälla som går mycket på el, eller har en integrerad tank i en bränslepanna. Värmepumpen ansluts med instick på din befintliga returledning och värmer upp returen till ditt befintliga system. På detta sättet överlåter du värmedriften till den kostnadseffektiva luft-vatten värmepumpen till den period när värmepumpen är som mest kostnadseffektiv kontra din övriga källa.

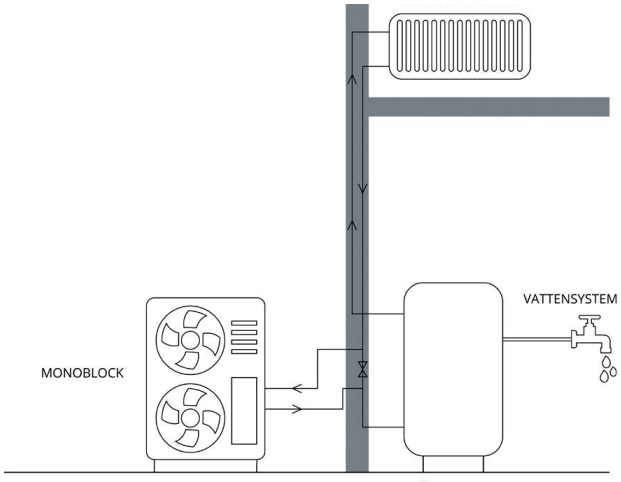

5 meter rör ingår

Det ingår 5 parmeter värmerör i priset för våra installationer, skulle du behöva ytterligare rörmeter går det utmärkt att köpa till detta av installatören. Kostnaden kan variera beroende på material, men kostar i snitt 500 kr/m och omfattar annat material, så som isolering och arbete.

Markstativ eller konsoler

Utomhusdelen monteras i normala fall på ett markstativ och kräver därför ett plant och stadigt underlag så som ett gjutet fundament.
Du bär själv ansvaret för att det vid installationstillfället finns ett lämpligt underlag att ställa utomhusdelen på.
Om utomhusdelen är av mindre modell går det att montera den på konsoler, kolla därför alltid med din tilldelade installatör innan installationstillfället.

Inkoppling av el

Vid köp av en standard-installation av monoblock ingår inte elinstallation. Du måste därför själv ombesörja en elektriker som ska vara på plats vid installationstillfället, så att anläggningen kan strömföras och driftsättas.
Önskar du hjälp med det elektriska arbetet så hör av dig till oss för att se vilka möjligheter som finns på just din ort.

ROT-avdrag

Vid en värmepumpsinstallation har du möjlighet att
utnyttja rotavdraget. Om du köper en installation med rotavdrag, betalar du ett lägre pris från början.

Vi står för kontakten med Skatteverket och du måste därför informera oss om:

- Ditt personnummer
- Din fastighetsbeteckning

OBS: Det personnummer som rotavdraget ska göras för, måste även stå som ägare på fastigheten.

Bor du i en bostadsrätt måste du även informera oss om:

- Bostadsrättsföreningens organisationsnummer
- Ditt lägenhetsnummer

OBS: Du som kund ansvarar för att ha koll på att du uppfyller kraven på rotavdrag. Om Skatteverket inte beviljar hela rotavdraget, har vi rätt att efterfakturera motsvarande belopp.

FÖRBEREDELSER FÖR KUND	INFORMATION
Ta emot leverans.	
Kontrollera produktens skick.	Transportskadade produkter som inte kontrollerats innan installationstillfället kan resultera i bomkörningsavgift.
Ställa värmepumpen på installationsplatsen.	
Säkerställa farbar väg, t.ex. snöskottning, grusning, sandning m.m.	
Förberedelse av tillbehör.	
Säkerställa plant och stabilt underlag för utomhusdel.	Värmepumpens utedel ska vara placerad på ett lämpligt och plant underlag när installatören anländer, t.ex. ett gjutet fundament.
Skydda väggar och golv.	
Ev. skicka bilder på installationsplats.	Installatören har rätt att begära in underlag för att säkerställa att arbetet kan utföras.
Säkerställa fria ytor vid montageplats.	Gäller endast för Standard-installation mot returledning

Teknisk Specifikation

Standard-installation mot ackumulatortank

ARBETE		INGÅR	INFORMATION
Håltagning/ar	Lättbetong, trä, tegel (ej bränt tegel), leca	Ja	Max 30 cm.
	Betong, timmer, eternit, puts	Ja	Max 30 cm.
Tätning av vägg		Ja	Latexfog eller fogskum.
Inbärning		Nej	Kontakta säljare vid behov.
Demontering	Elpanna eller värmepump	Nej	Kontakta säljare vid behov.
	Oljepanna, oljetank, vedpanna m.m.	Nej	Kontakta säljare vid behov.
Inkoppling mot befintlig ackumulatortank		Ja	Inkoppling sker endast mot befintlig ackumulatortank, alternativt inkoppling mot tillopp mot ackumulatortank.
Inkoppling mot befintlig varmvattenberedare		Nej	
Elinstallation		Nej	Kund ansvarar för att behörig elektriker finns på platsen vid installation
Installation av strömbrytare		Nej	Kund ansvarar för att behörig elektriker finns på platsen vid installation
Strömförsörjning av värmepump och ev. elpatron		Nej	Kund ansvarar för att behörig elektriker finns på platsen vid installation
Klamring av elkabel		Nej	Kund ansvarar för att behörig elektriker finns på platsen vid installation
Igångkörning och kontroll		Ja	Om inte behörig elektriker finns på platsen vid installation tillkommer resekostnader i efterhand för att driftsätta produkten.
Instruktion för handhavande		Ja	Instruktion om handhavande gäller under förutsättning att någon boende finns på platsen vid slutförande.
Grovstädning		Ja	
Bortforsling	Elpanna eller värmepump	Nej	Kontakta säljare vid behov.
	Oljepanna, oljetank, vedpanna m.m.	Nej	Kontakta säljare vid behov.
Bortforsling av emballage		Nej	
Montering av tillbehör		Nej	
Debitering vid icke farbar väg		Ja	Resetillägg tillkommer om installatören ej kan nå platsen i egen bil, t.ex. via färja, broavgift, parkering m.m. Installatören ska kunna parkera vid fastigheten där arbetet ska utföras.

MATERIAL		INGÅR	INFORMATION
Rörlängd för värmekrets	m / parmeter	10 / 5	
Isolering för rör	m / parmeter	10 / 5	
Avstängningsventiler	st	2	
Säkerhetsventil för tappvatten och värmesystem		Nej	
Pressmaterial		Ja	Erforderligt material för tillhörande rörmeter, eventuellt extra meter kan göras upp lokalt med installatör.
Avluftningsventil	st	1	
Avtappningsventil	st	1	Vid behov kan separat avtappningsventil monteras. Varierar med tillverkare.
Termisk Ventil	st	1	Termisk ventil monteras endast vid behov, fråga din säljare för mer information.
Säkerhetsbrytare		Nej	Kund ansvarar för att behörig elektriker finns på platsen vid installation
Elkabel		Nej	Kund ansvarar för att behörig elektriker finns på platsen vid installation
Gummikabel		Nej	Kund ansvarar för att behörig elektriker finns på platsen vid installation
Jordfelsbrytare		Nej	Kund ansvarar för att behörig elektriker finns på platsen vid installation
Om/tillbyggnation av elcentral		Nej	Kund ansvarar för att behörig elektriker finns på platsen vid installation

Teknisk Specifikation

Standard-installation mot returledning

ARBETE		INGÅR	INFORMATION
Håltagning/ar	Lättbetong, trä, tegel (ej bränt tegel), leca	Ja	Max 30 cm.
	Betong, timmer, eternit, puts	Ja	Max 30 cm.
Tätning av vägg		Ja	Latexfog eller fogskum.
Inbärning		Nej	Kontakta säljare vid behov.
Demontering	Elpanna eller värmepump	Nej	Kontakta säljare vid behov.
	Oljepanna, oljetank, vedpanna m.m.	Nej	Kontakta säljare vid behov.
Inkoppling mot befintlig returledning		Ja	Inkoppling sker mot befintlig returledning innan befintlig värmepump och/eller bränslepanna.
Inkoppling mot befintlig varmvattenberedare		Nej	
Elinstallation		Nej	Kund ansvarar för att behörig elektriker finns på platsen vid installation
Installation av strömbrytare		Nej	Kund ansvarar för att behörig elektriker finns på platsen vid installation
Strömförsörjning av värmepump och ev. elpatron		Nej	Kund ansvarar för att behörig elektriker finns på platsen vid installation
Klamring av elkabel		Nej	Kund ansvarar för att behörig elektriker finns på platsen vid installation
Igångkörning och kontroll		Ja	Om inte behörig elektriker finns på platsen vid installation tillkommer resekostnader i efterhand för att driftsätta produkten.
Instruktion för handhavande		Ja	Instruktion om handhavande gäller under förutsättning att någon boende finns på platsen vid slutförande.
Grovstädning		Ja	
Bortforsling	Elpanna eller värmepump	Nej	Kontakta säljare vid behov.
	Oljepanna, oljetank, vedpanna m.m.	Nej	Kontakta säljare vid behov.
Bortforsling av emballage		Nej	
Montering av tillbehör		Nej	
Debitering vid icke farbar väg		Ja	Resetillägg tillkommer om installatören ej kan nå platsen i egen bil, t.ex. via färja, broavgift, parkering m.m. Installatören ska kunna parkera vid fastigheten där arbetet ska utföras.

MATERIAL		INGÅR	INFORMATION
Rörlängd för värmekrets	m / parmeter	10 / 5	
Isolering för rör	m / parmeter	10 / 5	
Avstängningsventiler	st	2	
Säkerhetsventil för tappvatten och värmesystem		Nej	
Pressmaterial		Ja	
Avluftningsventil	st	1	
Avtappningsventil	st	1	Vid behov kan separat avtappningsventil monteras. Varierar med tillverkare.
Termisk Ventil	st	1	Termisk ventil monteras endast vid behov, fråga din säljare för mer information.
Säkerhetsbrytare		Nej	Kund ansvarar för att behörig elektriker finns på platsen vid installation
Elkabel		Nej	Kund ansvarar för att behörig elektriker finns på platsen vid installation
Gummikabel		Nej	Kund ansvarar för att behörig elektriker finns på platsen vid installation
Jordfelsbrytare		Nej	Kund ansvarar för att behörig elektriker finns på platsen vid installation
Om/tillbyggnation av elcentral		Nej	Kund ansvarar för att behörig elektriker finns på platsen vid installation