

# VIBO Njuta 25 - 4


**VIBOSTUGAN**  
AMBJÖRNARP SWEDEN




Attefallshuset levereras obehandlat och kan vara extrautrustad.

**Vibo Njuta 25 - 4** levereras som monterings-sats med färdiga väggmoduler och gavel-spetsar. Råspont och underlagspapp till tak samt golvspånskivor till golv ingår. Ett hus i gedigen konstruktion. Till Vibo Njuta kan man t.ex. välja isoleringspaket och taksystem Plannja Trend inkl. vattenavrinning som tillval. Höga fönster och ljusinsläpp från alla håll skapar rymd och ljus i huset.


Byggyta	24,3 m <sup>2</sup>
Takyta	33,2 m <sup>2</sup>
Taklängd	6600 mm
Takfallslängd	2540 mm
Taklutning	25°
Snözon	3,5
Totalhöjd	3880 mm
Högsta höjd inv.	2300 mm
Lägsta höjd inv.	2300 mm

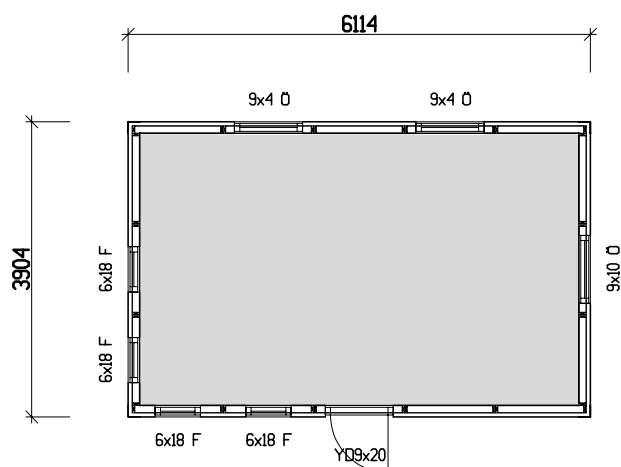



Vibostugan tillverkas i vår fabrik i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo, en liten bit utanför Borås i Västergötland. Allt virke kommer från de svenska skogarna.

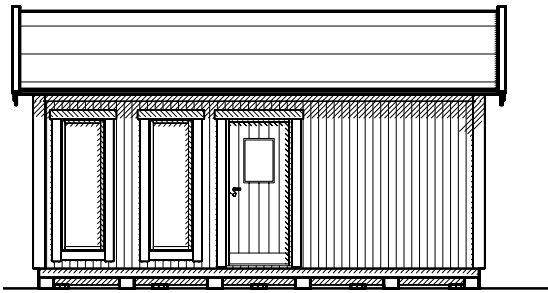

**Långsida**

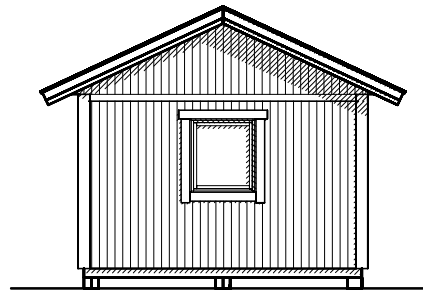


**Gavelsida**

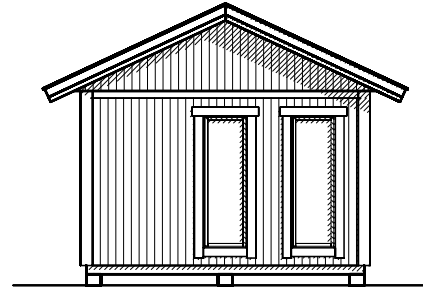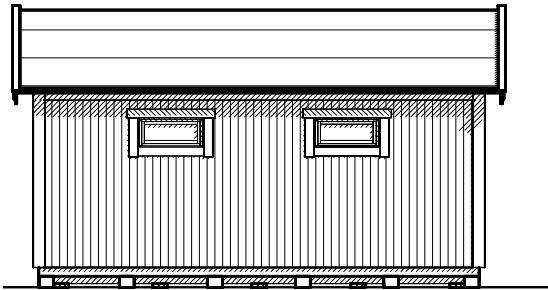


## Leveransbeskrivning

- Tak** Underlagspapp  
Råspont  
Fribärande takstolar  
Vindskivor 21 x 145 mm  
Takfotsbrädor 21 x 145 mm
- 
- Yttervägg** Färdiga väggsektioner och gavelspetsar  
Funkispanel 21 x 120 mm  
Luftspaltsregel 34 mm  
Vindpapp  
Väggreglar 34 x 95 mm  
Knutbräda 21 x 120 mm
- 
- Golv** Bärlina 100 mm  
Golvbjälklag 43 x 145 mm  
Spånskiva 21 mm
- 
- Dörr** 1 st 9 x 20, högerhängd, glas,  
Trycke och lås ingår.
- 
- Fönster** 4 st 6 x 18 fasta, obehandlade  
1 st 9 x 10, obehandlat, öppningsbart  
2 st 9 x 4, obehandlade, öppningsbara
- 
- Övrigt** Beslag, spik och skruv ingår  
Ventilgaller  
Fasadlist, svart
- 
- Tillval** Plåtsats - Hängrännor, stuprör, fotplåt och vindskiveplåt.  
Taksats - Shingel.  
Plåttak - Planja Trend, inkl. plåtsats och underlagspapp  
Isolersats - Isolering till väggar, golv och tak, trossbottensstöd och trossbottensskivor.

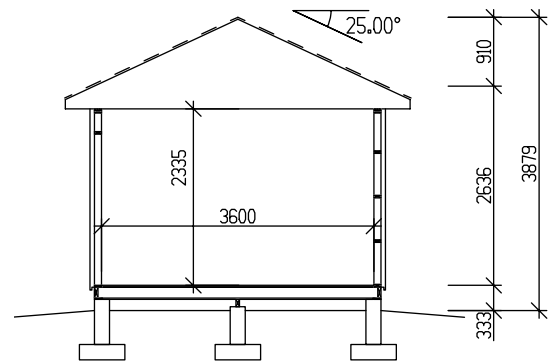

**Sektion**

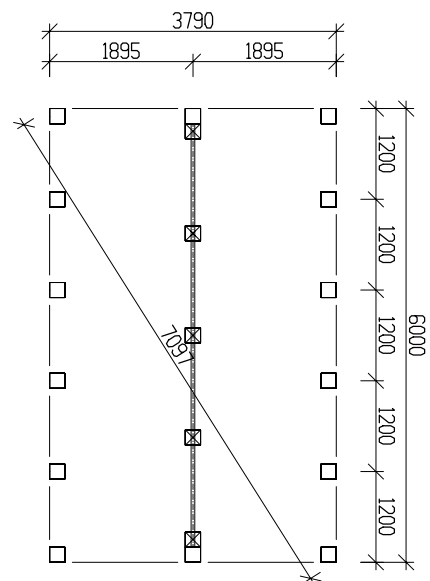

**Plintring**