


VIBO Njuta Funkis 25-4 VIBOSTUGAN

AMBJÖRNARP SWEDEN




Attefallshuset levereras obehandlat och kan vara extrautrustad.

Vibo Njuta Funkis 25-4 levereras som monteringskit med färdiga väggmoduler och gavelspetsar. Råspont och underlagspapp till tak samt golvspånskivor till golv ingår. Till huset finns tillval som t.ex. välja isoleringspaket och taksystem Plannja Trend inkl. vattenavrinning. En populär modell i så kallad funkisstil med ett flertal höga fönster som gör huset ljust och luftigt.

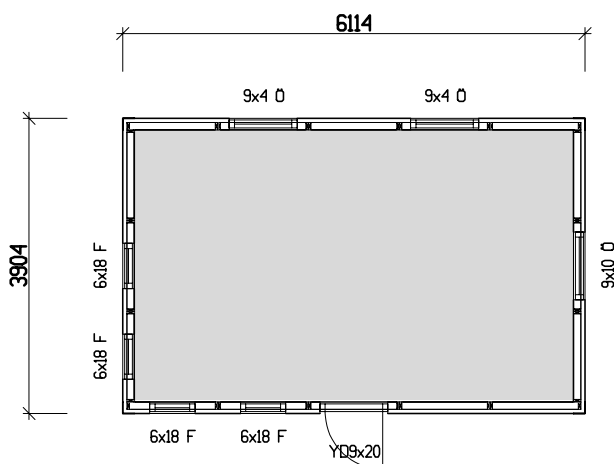


Byggyta	24,3 m ²
Takyta	32,6 m ²
Taklängd	6600 mm
Takfallslängd	4941 mm
Taklutning	10°
Snözon	3,5
Totalhöjd	3700 mm
Högsta höjd inv.	2970 mm
Lägsta höjd inv.	2335 mm



Vibostugan tillverkas i vår fabrik i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo, en liten bit utanför Borås i Västergötland. Allt virke kommer från de svenska skogarna.

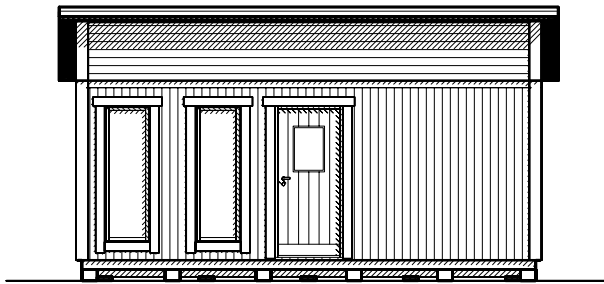

Långsida

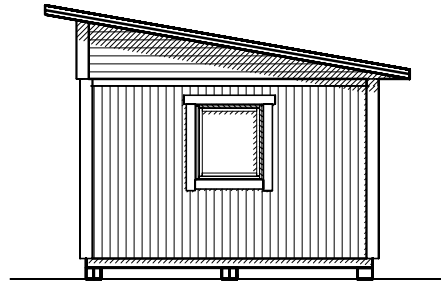


Gavelsida

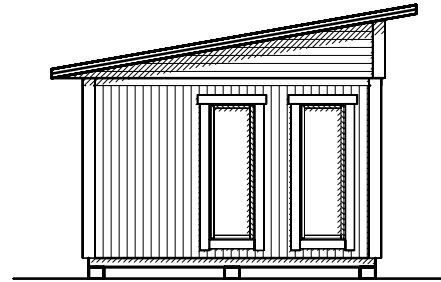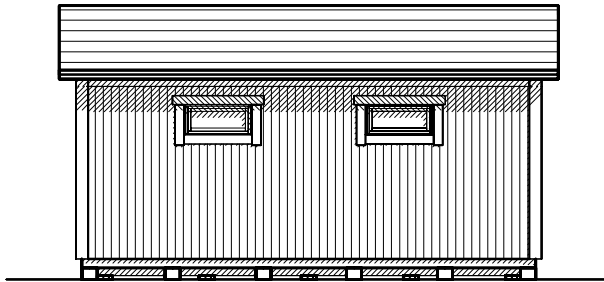


Leveransbeskrivning

- Tak** Underlagspapp
Råspont
Fribärande takstolar
Vindskivor 21 x 145 mm
Takfotsbrädor 21 x 145 mm
-
- Yttervägg** Färdiga väggsektioner och gavelspetsar
Funkispanel 21 x 120 mm
Luftspaltsregel 34 mm
Vindpapp
Väggreglar 34 x 95 mm
Knutbräda 21 x 120 mm
-
- Golv** Bärlina 100 mm
Golvbjälklag 43 x 145 mm
Spånskiva 21 mm
-
- Dörr** 1 st 9 x 20, högerhängd, glas,
Trycke och lås ingår.
-
- Fönster** 4 st 6 x 18 fasta, obehandlade
1 st 9 x 10, obehandlat, öppningsbart
2 st 9 x 4, obehandlade, öppningsbara
-
- Övrigt** Beslag, spik och skruv ingår
Ventilgaller
Fasadlist, svart
-
- Tillval** Plåtsats - Hängrännor, stuprör, fotplåt och vindskiveplåt.
Taksats - Ytpapp.
Plåttak - Planja Trend, inkl. plåtsats.
Isolersats - Isolering till väggar, golv och tak, trossbottenskivor, glespanel, innerpanel och listverk.

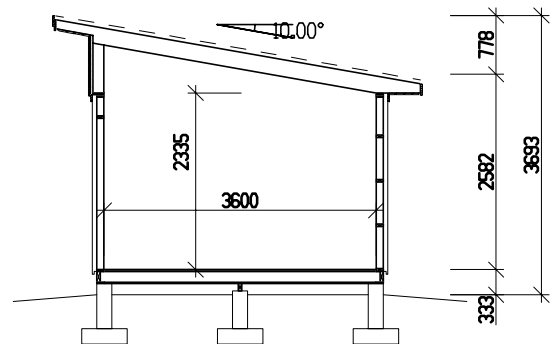

Sektion

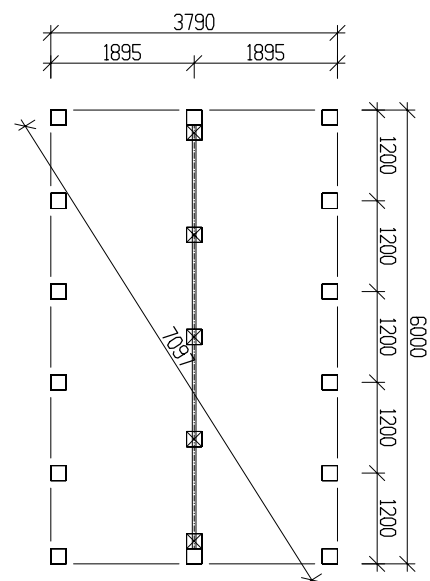

Plinritning