


Allmän information

Typ armatur	Vägg/takarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - härdat, klart
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
LED	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A Ver.1.2 (Produktblad)
Led modul effekt	8W
Armatur effekt	8W
Lumen modul	891lm
Lumen ut	699lm
Led modul effekt	111,4lm/W
Armaturens effekt	87,4lm/W
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindex (EEI)	A++
Effektfaktor	PF>0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maximal omgivningstemperatur	-35...+25°C
Inrush current	35mA / 60ms

Filer som kan laddas ned

Manualer

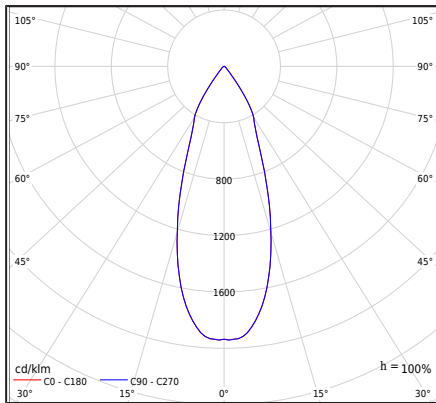

[m]	Ø(m)	[lx]	E(0°)	E(C0)
0.5	0.31	6066	17.3°	2656
1.0	0.62	1517	17.3°	664
1.5	0.93	674	17.3°	295
2.0	1.25	379	17.3°	166
2.5	1.56	243	17.3°	106
3.0	1.87	169	17.3°	74

Ø(m) [lx]

C0 - C180 (Kat polowkowy: 34.6°)