
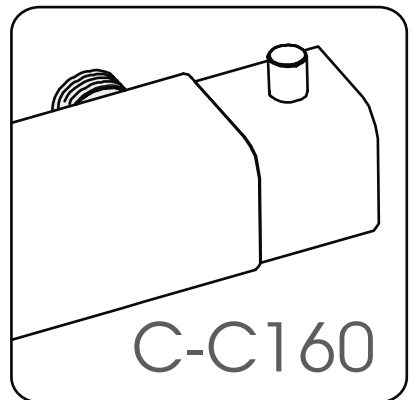
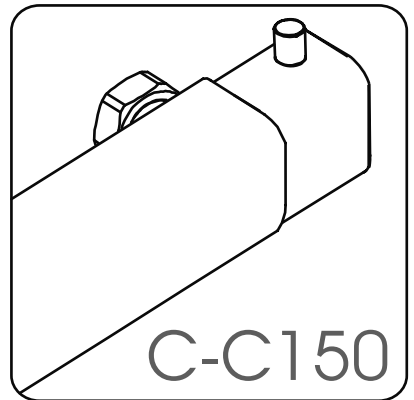
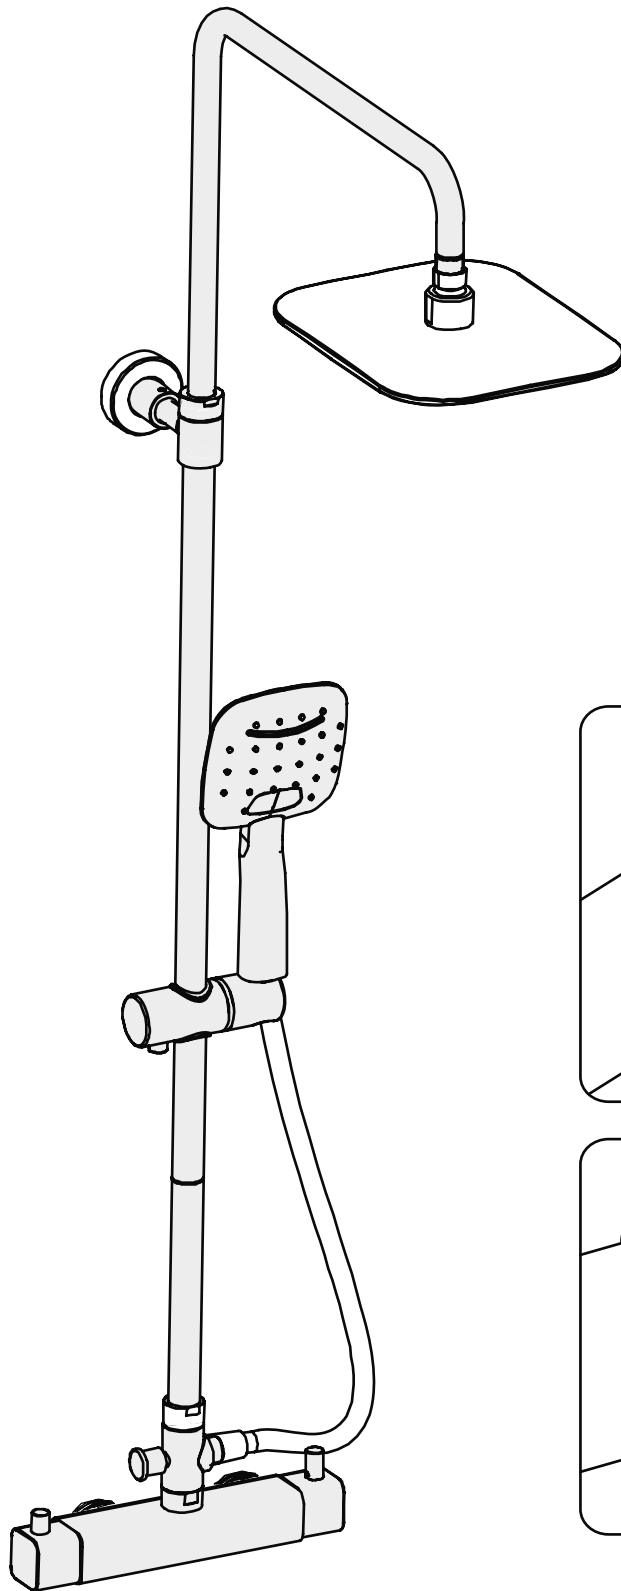
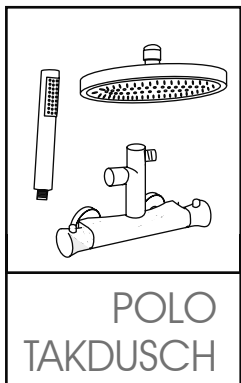
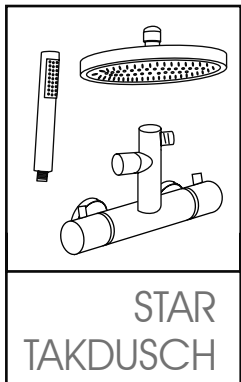


NORO

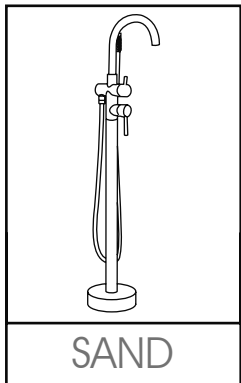

LOUNGE
TAKDUSCH
C-C150 / C-C160

Installation & Maintenance / Installation & Underhåll / Innstallasjon Og Vedlikehold / Asennus & Huolto / Installation & Vedlikeholdelse

- Review instructions carefully before installation / Läs igenom hela bruksanvisningen före installation / Les hele bruksanvisningen før innstallasjon/ Ennen asennusta, lue tarkasti asennusohjeet./ Läs igenom hela installationen för installation.

- Installation should be completed by a suitably qualified person / Installation skall göras av behörig hantverkare / Innstallasjon og tilkobling skal gjøres av godkjente håndverkere. / Asennus ja vedenkytkenä suoritettava / Installation og indkobling af vand skal gøres af autoriseret installatør.

- Please dispose of packaging in a responsible manner / Emballage skall läggas till återvinning för pappersförpackningar / Lever emballasjen til gjenvinning. / Huolehdi että pakkaus jätetään keräykseen. / Sørg for at alt emballage afleveres på genbrugsstationen.



Tools Required / Erforderliga Verktyg / Nødvendige Verktøy / Vaadittavat Työkalut / Nødvendig Værktøj








Accessories Bags / Tillbehörspåse / Tilbehørspose / Tarvikepussi / Tilbehørspose



2	7	1	3	11	8	10	14	C-C 150MM
x 1	x 1	x 4	x 4	x 1	x 1	x 1	x 1	17
								G 3/4"
								x 2

Exploded View / Översiktbild På Ingående Delar / Översiktbild Av Tilhørende Deler / Lämpileikkaus tuotteeseen Sisältävistä osista / Oversigt Over Komponenter

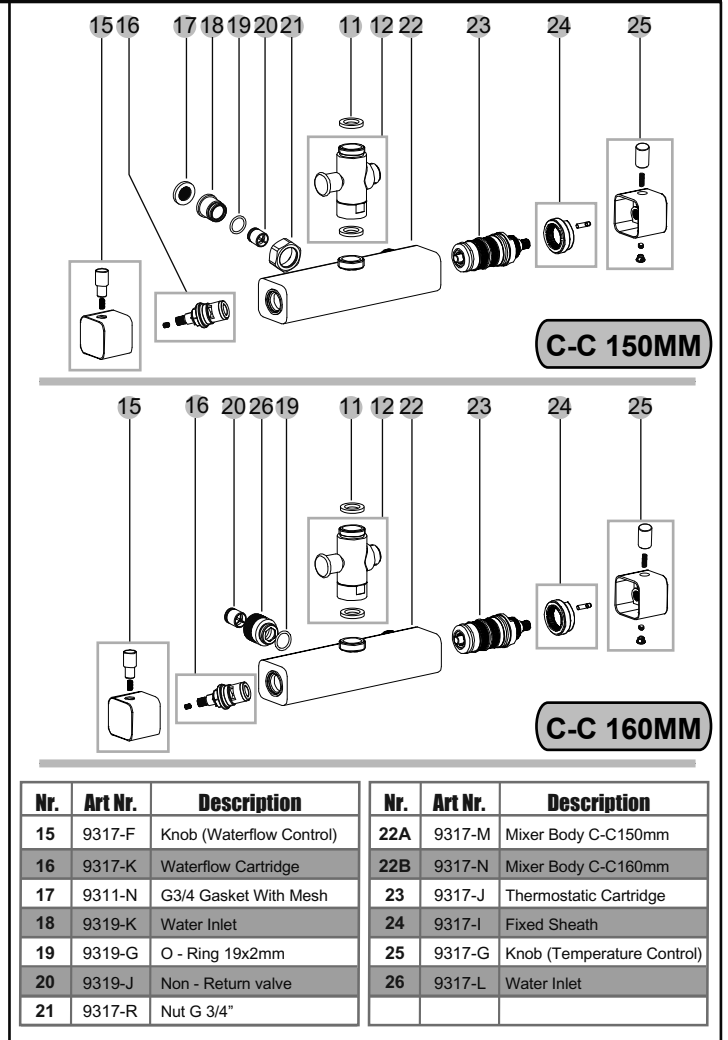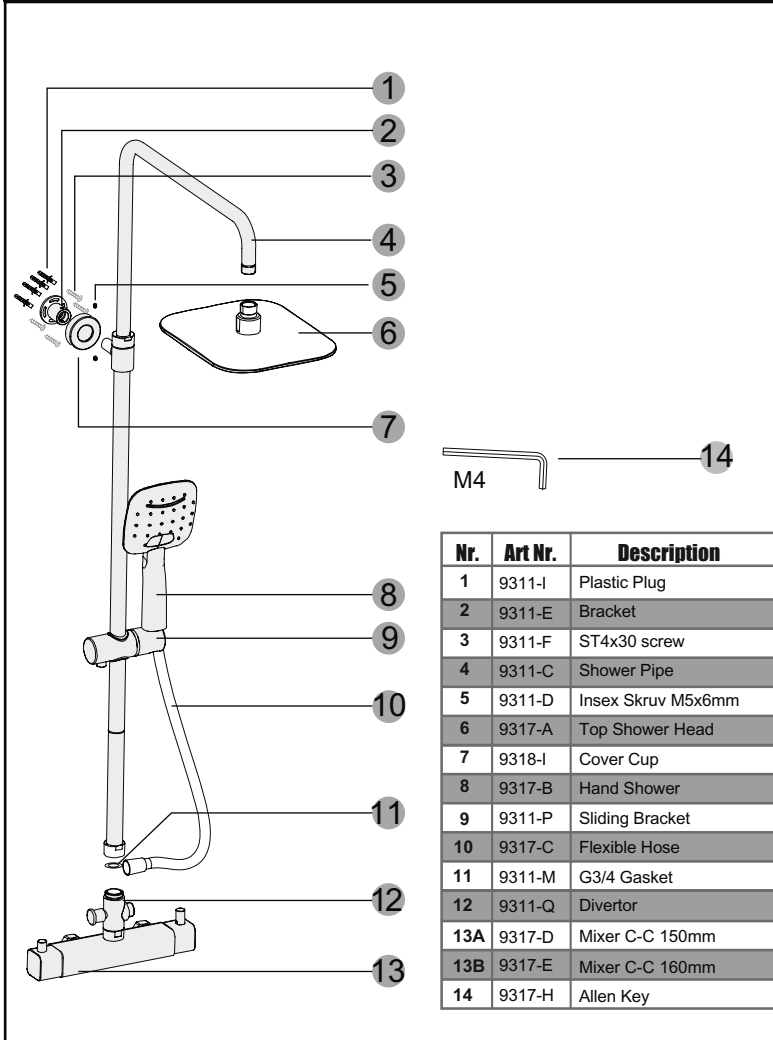

Measurement / Mätning / Måskisse / Mittaluonnos / Tegning

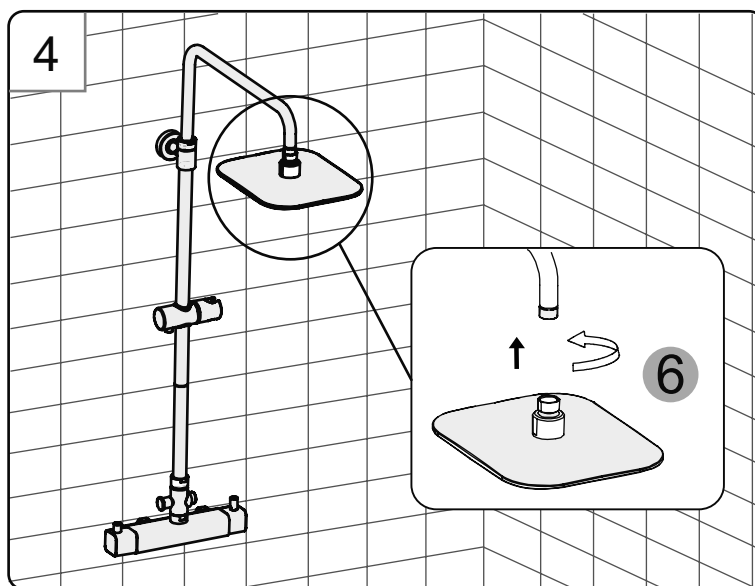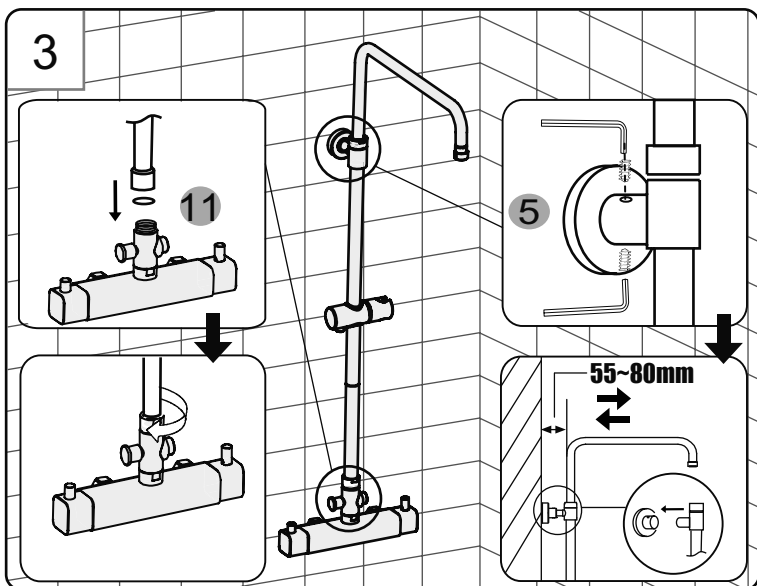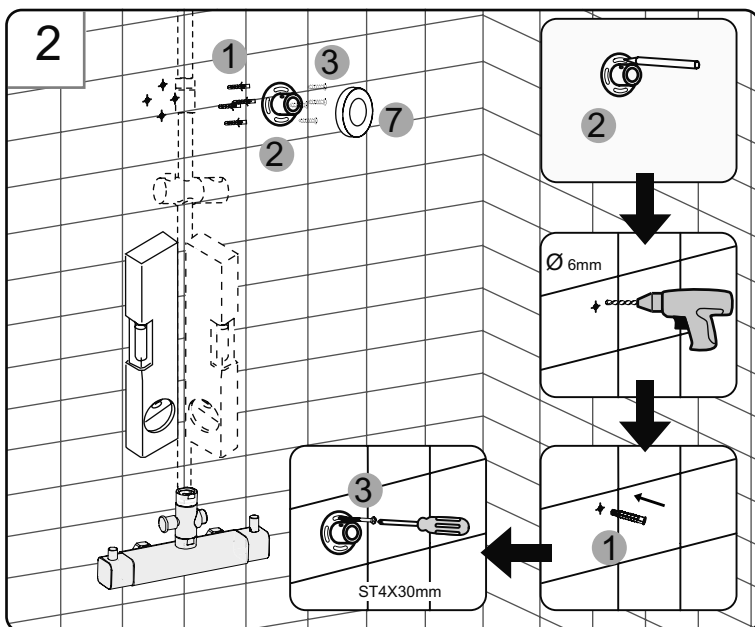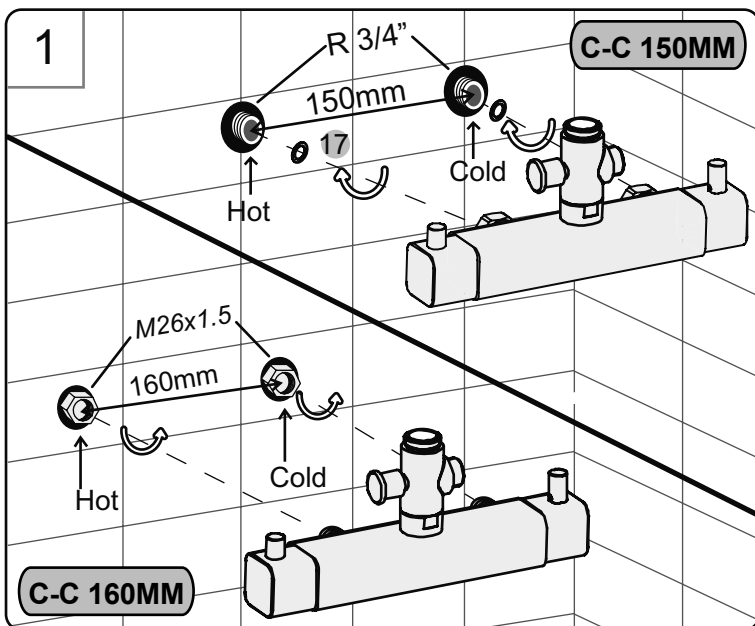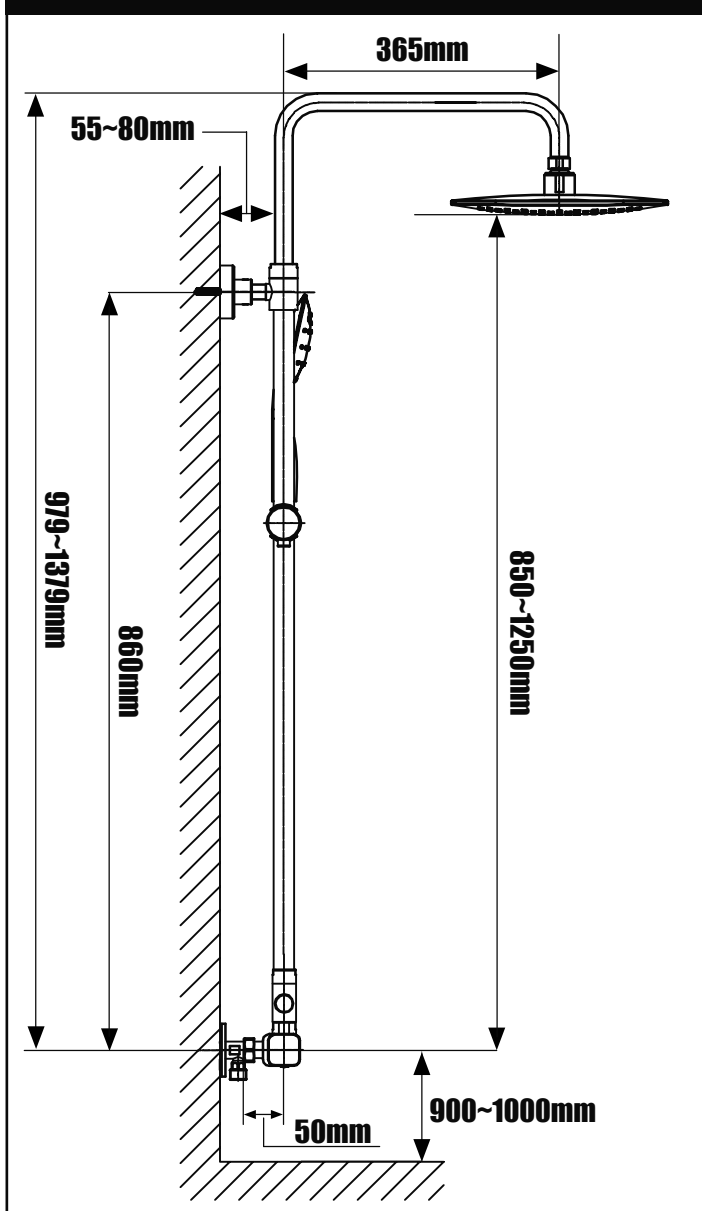

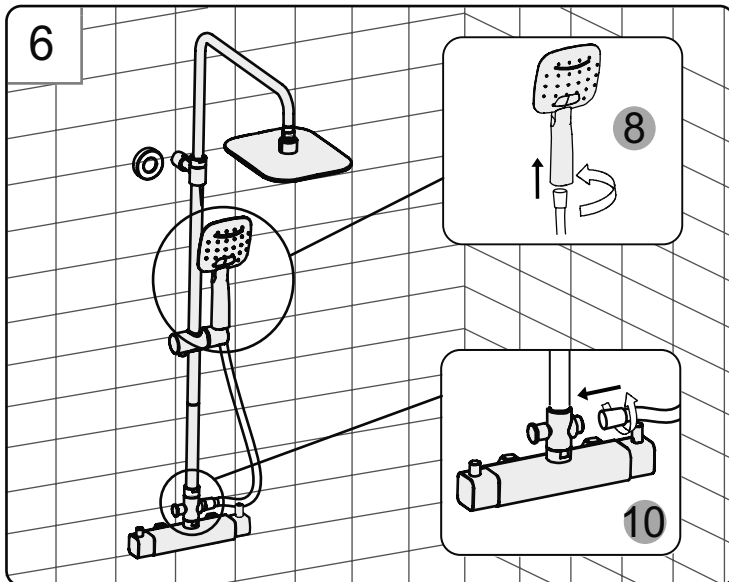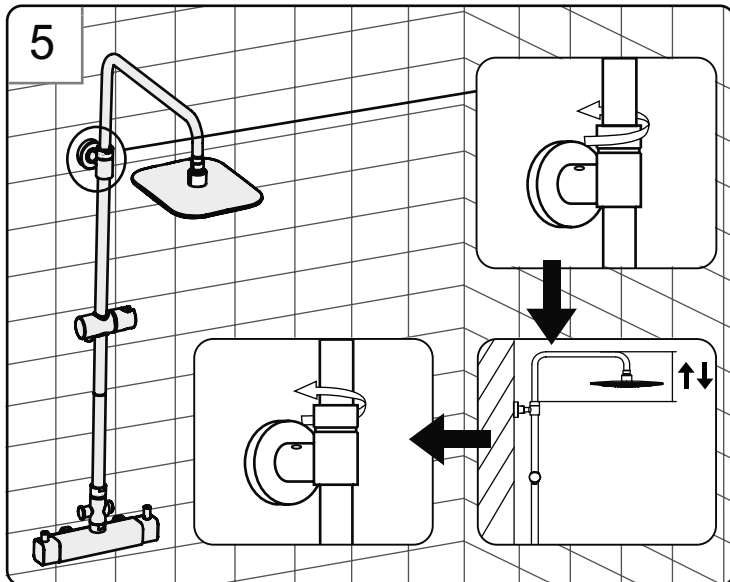

SE Specifikation

- Blandaren är avsedd för max 10 bar och min 2 bar. Max tryckskillnad mellan varmt och kallt vatten är 2 bar.
- Max 65°C och minst 10°C temperaturskillnad mellan varm och kallt vatten.
- Vid konstant tryck över 6 bar bör man sätta en tryckreducerventil före blandaren.
- Termostatblandaren skall kopplas in med kallt vatten till höger.
- Blandaren är testad med 16 bar statiskt tryck.

EN Specification

- The mixer is designed for a maximum of 10 bar and min 2 bar. Maximum pressure difference between hot and cold water is 2 bar.
- Max 65 ° C or 10 ° C temperature difference between hot and cold water.
- At constant pressure of 6 bar should put a pressure reducing valve before the faucet.
- Thermostatic mixer is connected with cold water to the right.
- The mixer was tested for 16 bar static pressure.

DK Specifikation

- Mixeren er designet til et maksimum på 10 bar og min 2 bar. Største trykforskel mellem varmt og koldt vand er 2 bar.
- Max 65°C eller 10°C temperaturforskel mellem varmt og koldt vand
- Ved konstant tryk på 6 bar bør lægge et pres reduktionsventil før vandhanen.
- Termostatarmatur er forbundet med koldt vand til højre.
- Blanderen blev testet for 16 bar statisk tryk .

NO Spesifikasjon

- Blanderen er beregnet på maks 10 bar og min 2 bar. Maks forskjell på varmt og kaldt vann er 2 bar.
- Maks 65°C og minst 10°C temperaturforskjell mellom varmt og kaldt vann.
- Med et konstant trykk over 6 var bar bør det innstales en trykkruduksjonsventil for blandaren.
- Termostatblanderen skal kobles inn med kaldtvann til høyre.
- Blanderen er testet med 16 bar statisk trykk.

FI Eritelmä

- Hana tarkoitettu kork. 10 bar ja väh. 2bar paineelle. Suurin paine-ero lämpimän ja kylmän veden välillä 2 bar.
- Lämpöero kork. 65°C ja väh. 10°C lämpimän ja kylmän veden välillä.
- Jos jatkuva paine yli 6 bar suositellaan paineenvähennysventtiiliin asennusta ennen hanaa.
- Vedensekoitin asennetaan kylmä vesi oikean puolimmaiseen.
- Sekoitin testattu 16 bar'in kestopaineella.

SE Garanti

- Garanti gäller för material och fabriktionsfel.
- Garanti gäller 2 år efter inköpstillfället mot upp visande av inköpskvitto.
- Garanti gäller ej för felaktig installation.

EN Warranty

- Warranty for materials and workmanship.
- Guarantee for 2 years after purchase against the showing of the receipt.
- Warranty does not apply to improper installation.

SE Underhåll

- Blandaren skall rengöras med mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa.

EN Maintaine

- The mixer should be cleaned with mild detergent and a soft cloth.

DK Garanti

- Garanti for materialer og håndværksmæssig udførelse.
- Garanti for 2 år efter købet mod fremvisning af kvittering.
- Garantien gælder ikke for forkert installation

NO Garanti

- Garantien gjelder material og fabriksjonsfeil
- Garantien gjelder i to år mot fremvisning av kvitering.
- Garantien gjelder ikke ved feil installasjon

DK Vedligeholdelse

- Blanderen bør rengøres med mildt rengøringsmiddel og en blød klud

NO Vedlikehold


- Blanderen skal rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel og myk klut.

FI Takuu

- Takuu voimassa materiaali- ja tehdasvikoihin.
- Takuu 2 vuotta oston jälkeen ostokuittia vastaan.
- Takuu ei koske väärää asennusta.

FI Huolto

- Hana puhdistetaan miedolla puhdistusaineella ja pehmeällä rievulla.

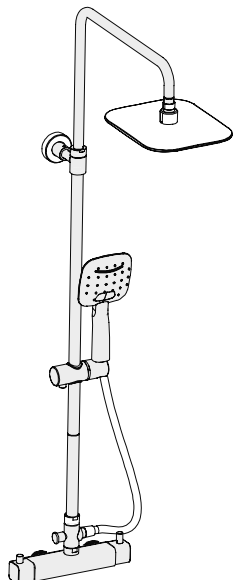

LOUNGE TAKDUSCH C-C150 / C-C160

Noro Scandinavia

035 166430 **SE**
info@noro.se

020 7435740 **FI**
info@norokylpyhuone.fi

692 36170 **NO**
info@noro.se