

G 7222 SCU Selection

Underbyggda diskmaskiner med bestickkorg och 43 dB(A) för högsta komfort.



- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning
- Diskmaskin med färskvattensystem – från 6,0 l i programmet Automatic
- Flexibel och säker placering – Comfort korgdesign
- Maximal flexibilitet tack vare extra bestickkorg



EAN: 4002516488583 / Materialnummer: 11922430

Konstruktion	
Underbyggnadsdiskmaskin	•
60 cm bred diskmaskin	•
Design	
Kontrollpanelfärg	Rostfritt stål CleanSteel
Panelutförande	Rak panel
Typ av användning	Programvals knapp
Display	1-radig textdisplay
Displayfärg	Vit
MultiLingua	•
Komfort	
Luckstängningsassistans	ComfortClose
Resttidsvisning	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroller	Display
Välja displayspråk	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	A
Vattenförbrukning i programmet Automatic i liter från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	8,4
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	54
ECO-programmets tid i minuter	230
Antal standardkuvert	14
Ljudnivåsklass	B
Ljudnivå i dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
ThermoSpar®	•
Halv maskin	•
Extra omtanke om bestick och glas	
AutoOpen-torkning	•
SensorDry	•
Aktiv kondensstorkning	•
BrilliantGlassCare	•
Diskprogram	
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash 60 °C	•
Fin	•
QuickPowerWash	•
Extra tyst 40 dB(A)	•
Skötselprodukter	•
Tillvalsfunktioner	
IntenseZone	•
Express	•
extra ren	•
extra torrt	•

Ytterligare information om denna produkt finns på:
<http://www.miele.se/konsument>

Ytterligare information finns på nästa sida...

G 7222 SCU Selection


Underbyggda diskmaskiner med bestickkorg och 43 dB(A) för högsta komfort.



Korgutrustning	
Bestickplacering	3D-MultiFlex-låda
extra bestickkorg	•
FlexCare-kopphylla	1
Korgutrustning	Comfort 60 cm
Säkerhet	
WaterProof-system	•
Kontrollampa för filter	•
Barnsäkerhetsspärr	•
Tekniska data	
Nischbredd i mm	600
Nischhöjd i mm	805
Nischdjup i mm	570
Produktbredd i mm	598
Produkt höjd i mm	805
Produkt djup i mm	570
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	48,5
Total anslutningseffekt i kW	2,0
Spänning V	230
Säkring A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattentilloppsslang i m	1,50
Längd vattenavloppsslang i m	1,50
Längd anslutningskabel i m	1,70

G 7222 SCU Selection

Underbyggda diskmaskiner med bestickkorg och 43 dB(A) för högsta komfort.

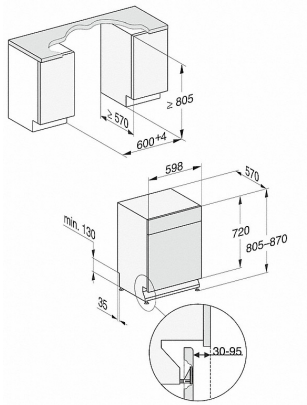

G7000, underbyggnad, inbyggnadsskiss, 60 cm (skiss)

1) Maskinhöjd max. 930 mm med ombyggnadssats sockelhöjd - 1 (materialnr 6.394.761)