


Skotte®

Made for Småland.

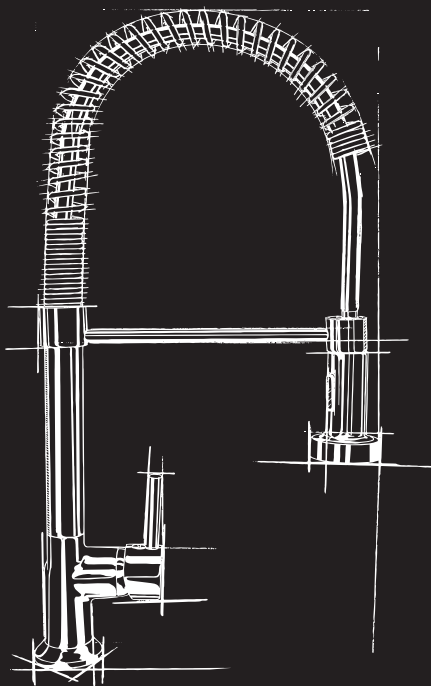

**Skotte 552 Blandare Rostfri
Modular Outdoor Kitchen**

Förberedelse- och säkerhetsinstruktioner före installation

Följ dessa steg för en trygg och smidig installation av ditt utekök:

■ Välj rätt plats

Installera ditt utekök på en tom, plan och ren yta för att ge en stabil grund och undvika skador.

■ Kontrollera monteringen

Se till att alla delar är i våg och att skruvarna är ordentligt åtdragna.

■ Kontrollering av lådor och dörrar

Kontrollera gångjärn och skenor innan montering och följ instruktionerna.

■ Gasolgrill – säker anslutning

Vid installation av gasolgrill, se till att den är korrekt ansluten till gastuben.

■ Vatten och avlopp för diskho

Om en diskho ska installeras, säkerställ att vatten- och avloppssystem finns på plats.

■ Läs instruktionerna

Följ anvisningarna steg för steg för att garantera säkerhet och funktionalitet.


■ Vid osäkerhet

Är du osäker? Kontakta en fackman för att undvika fel.

■ Ansvarsfriskrivning

Skotte ansvarar inte för skador som orsakas om riktlinjerna inte följs.

Se till att följa alla säkerhetsföreskrifter.




Köksblandare med fjäderslang

Förpackningsinnehåll

Efter att du har öppnat förpackningen, kontrollera att följande delar finns med:


- A: Blandarkropp B: Handdusch C: Flexibla anslutningsslangar (x2)
D: Plaststöd E: Monteringssats och packning F: Filternyckel

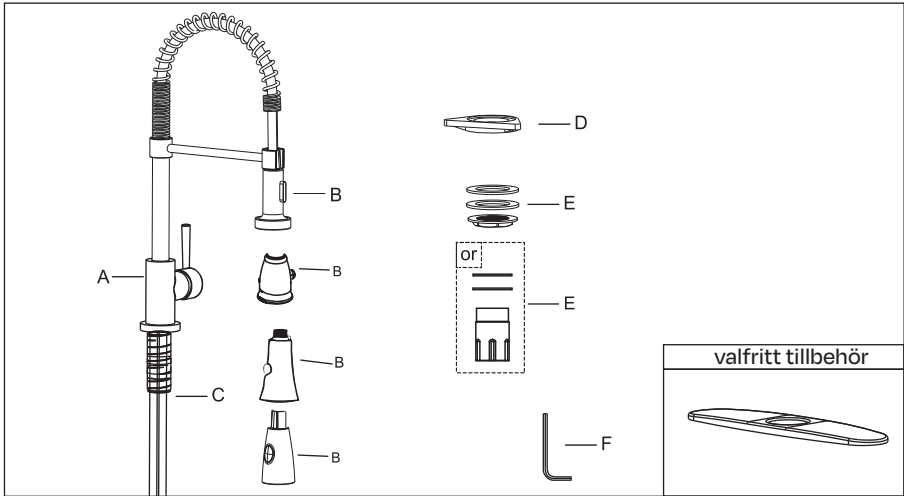


VIKTIG INFORMATION

Läs hela installationsmanualen noggrant innan du börjar installationen. Kontrollera att vattenledningarna är rengjorda för att undvika igensättning innan du installerar produkten.

VERKTYG SOM KAN BEHÖVAS

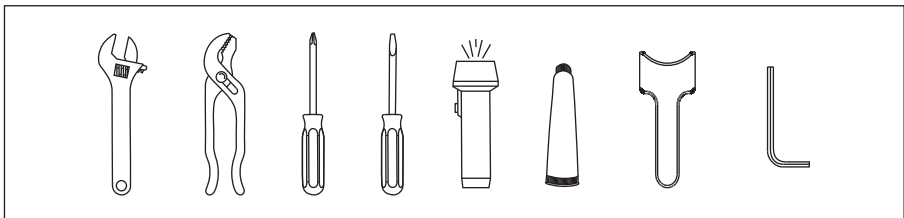


Förpackningsinnehåll

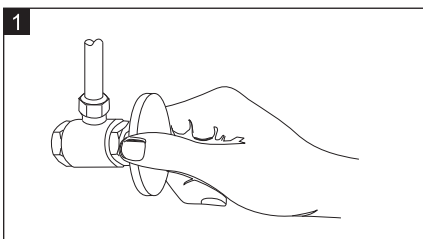


Avlägsna eventuellt skräp från vattenutloppen.

Stäng av huvudvattenförsörjningen.

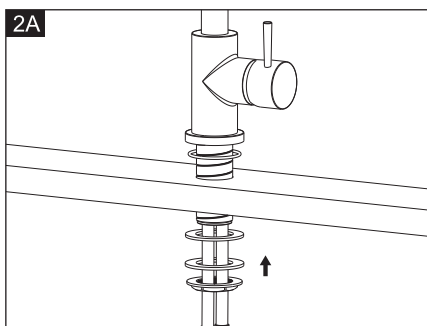


Installation utan täckplatta:

Placera O-ringens på undersidan av blandaren. För in blandaren i diskbänkens hål, justera positionen och dra åt låsmuttern från undersidan.

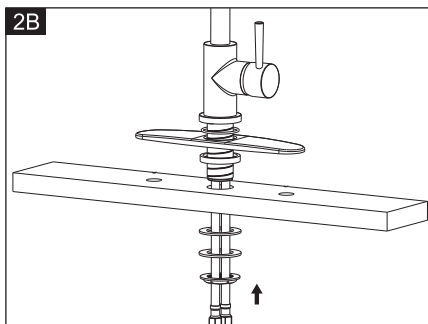


Installation med täckplatta:


Placera täckplattan på diskbänken. Sätt fast O-ringens på blandarens undersida. För blandarens bas genom hålet i täckplattan. Från undersidan, montera fast monteringssatsen och plaststödet. Dra åt låsmuttern.

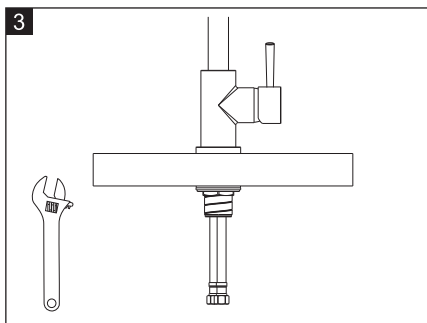


Vid behov, dra åt monteringsskruvarna med en skiftnyckel tills blandaren sitter stadigt fast i diskbänken.

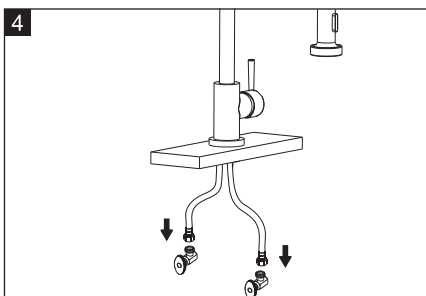

Öppna vattenventilerna och låt vattnet rinna i cirka en minut för att rensa ledningarna. Stäng av ventilerna och anslut de flexibla anslutningsslangarna till blandaren enligt anvisningarna för kallt och varmt vatten.

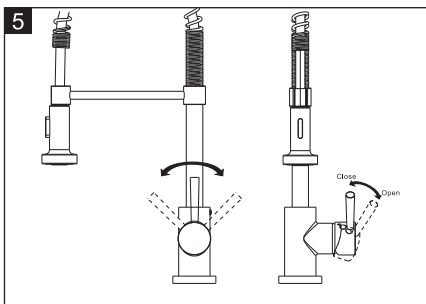


Öppna ventilen och testa handtaget genom att vrida det mot kallt (C) och varmt (H) för att justera vattentemperaturen.

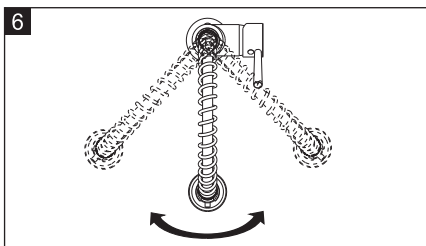

Svängbar pip
Sväng pipen försiktigt för att kontrollera rörelseomfånget.


Start av blandare

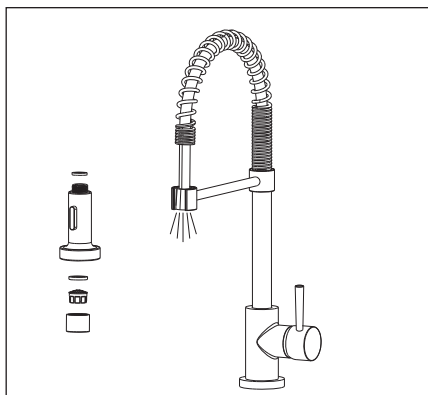

Avlägsna eventuellt skräp från vattenutloppen.
Stäng av huvudvattenförsörjningen.


Underhåll av handtag

Borttagning av handtag

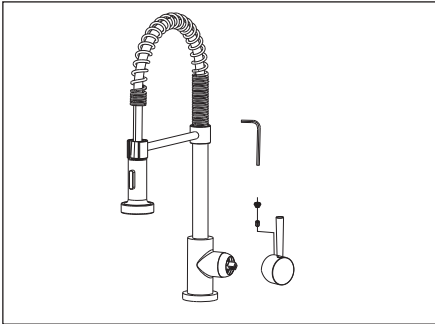

Stäng av vattenförsörjningen och tryckavlasta systemet. Ta bort handtagets skyddskåpa med en liten, platt skruvmejsel. Skruva sedan loss insexskruven med en insexnyckel och ta bort handtaget. Stäng alltid av vattnet och avlasta trycket innan du utför underhåll.

Underhåll av ventilinsats

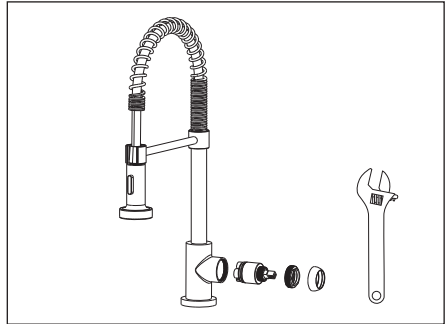

Ta bort handtaget enligt ovanstående steg. Skruva loss insatsen med en skiftnyckel genom att vrida motsols. Byt ut insatsen vid behov. Montera tillbaka genom att följa stegen i omvänd ordning.

VARNING: Underhåll

1. Reservdelar kan köpas hos återförsäljaren där blandaren köptes.
2. Stäng alltid av vattnet och avlasta trycket innan du utför underhåll.

OBS: Rengöringsinstruktioner

1. För att hålla blandaren i gott skick, rengör den regelbundet med mildt rengöringsmedel och ljummet vatten.
2. Torka torrt med en mjuk trasa för att förhindra kalkavlagringar.
3. Använd inte slipande rengöringsmedel, stålborstar eller pappershanddukar.
4. Undvik frätande rengöringsmedel.

FELSÖKNING

Problem	Orsak	Åtgärd
Läckage vid handtaget	Patronen är lös	Dra åt patronen
Luft i vattenflödet	Smuts i luftaren	Rengör eller byt ut luftaren
Inget vattenflöde	Smuts i insatsen eller ventilen	Ta bort och rengör, eller byt insatsen