

Beskrivning

| | |
|---|-------------|
| Design | Fine Slim |
| Produktmått HxBxD mm | 900x600x605 |
| Energiklass | A |
| Energiförbrukning för uppvärmningsfunktion, standardtest, traditionell/multifunktion (watt) | 0,99/0,83 |
| Ugnsvolym i liter netto | 77 |
| Stor: 65 liter < volumen | • |
| Ystorlek (storlek på den största bakplåten, cm2) | 1566 |

Utrustning

| | |
|---|-----|
| Elektronisk klocka med från funktion och TouchControl | • |
| Elektronisk stektermometer | • |
| EcoFunction för utnyttjande av restvärme | • |
| Kontrollknappar - Vred/PushPull | •/- |
| Reglage kokzoner – TouchControl/SliderControl | •/- |
| Magasinlåda | • |

Ugnsfunktioner

| | |
|--|-------|
| Lampor i ugn, antal - standard/halogen/halogensidospot | -/-/2 |
| Antal ugnsfunktioner inkl. ljus | 11+1 |
| Eco-uppvärmning | • |
| Snabbuppvärmning av ugn till 180 °C på minuter | 4 |
| Över-/undervärme | • |
| Undervärme | • |
| Grill | • |
| Upptiningsfunktion (fläkt) | • |
| Turbogrill (Fläkt + grill) | • |
| Fläkt + över-/undervärme | • |
| Varmluft med ringvärmeelement | • |
| Pizzafunktion (varmluft med ringvärmeelement + undervärme) | • |
| Supergrill (grill + övervärme) | • |

Utrustning ugn


| | |
|---|-------|
| Easy Clean-emalj - svart/grå | •/- |
| SteamClean/Aqualyse/Katalys på bakvägg | •/-/- |
| SoftOpen/SoftClose | •/• |
| Kylfläkt | • |
| Ugnsfalsar - Standard/Pyro | •/- |
| Bakplåtar - Standard/EasySlip/Pyro | 2/-/- |
| Extra djup långpanna - Standard/EasySlip/Pyro | 1/-/- |
| Grillgaller - Standard/Pyro | 1/- |
| Lager glass i ugnslucka | 3 |
| Kall ugnslucka/UltraCold | -/• |
| Avtagbar ugnslucka | • |
| Barnsäkring/kan kopplas ur | •/• |

Utrustning håll

| | |
|----------------|---|
| Antal kokzoner | 4 |
|----------------|---|



- Induktionsspis i vitt
- Fine Slim design
- Multifunktionsugn med 11+1 funktioner, bl.a. riktig varmluft, upptining- och pizzafunktion
- Snabbuppvärmning av ugn till 180 °C på 4 min
- Energiklass A
- Extra stort ugnsutrymme på 77 liter
- UltraCold ugnslucka
- Fläkt för nedkyllning av panel
- Push/Pull knappar
- Barnsäkring som kan kopplas ur
- TouchTimer med tidtagarur och stektermometer
- Ugnsluckor med SoftOpen och SoftClose
- Dubbla halogenspottar, sida
- SteamClean funktion för enkel rengöring
- Extra djup långpanna
- 4 kokzoner med TouchControl och display
- Punktinduktion
- Booster på alla kokzoner
- 230/400V N~50Hz
- Produktmått HxBxD: 90x60x60,5 cm
- Kan justeras i höjdd från 85-87 och från 90-92 cm

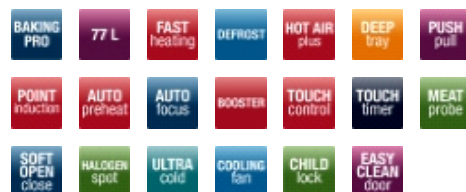

| | |
|--|---------------------|
| Punktinduktion | • |
| Restvärmeindikator | • |
| Uppkokningsautomatik | • |
| Booster/Virtual booster/antal kokzoner | 4/- |
| Automatiskt storleksregistrering av kastrull/gryta | • |
| Autofocus | • |
| Timer antal kokzoner | •/4 |
| Varmhållningsfunktion samtliga kokzoner bas/temperatur | -/• |
| Elektronisk barnsäkring | • |
| Främre vänstra kokzonen, storlek i cm - W | ø 14-22 - 2300/3000 |
| Bakre vänstra kokzonen, storlek i cm - W | ø 10-18 - 1200/1400 |
| Främre högra kokzonen, storlek i cm - W | ø 10-18 - 1200/1400 |
| Bakre högra kokzonen, storlek i cm - W | ø 14-22 - 2300/3000 |

Installation

| | |
|--|-----------------|
| Justerbara ben/sockel, kan justeras i höjddled från 85-87 och 90-92 cm | •/• |
| Tippskyddsbeslag | • |
| Elanslutning V/Hz | 230/400V N~50Hz |
| Total effekt kW | 11 |
| Säkring, ampere | 3x16 |