

DAFA universell rörmanschett

DAFA universell rörmanschett ingår i DAFA AirStop System och är en patenterad lösning som används till lufttätning av ångspärrar vid genomföringar av runda rör.

Innehåll

Per kartong:
50 st. (typ 260 och 345)
25 st. (typ 520)

Dimension

Typ 260: 260 x 260 mm
Typ 345: 345 x 345 mm
Typ 520: 520 x 520 mm

Användning


DAFA universell rörmanschett kan användas i alla byggnadstyper som lufttätning vid genomföring till runda rör. Monteras enkelt, snabbt och säkert direkt på ångspärren.

Material

Produkten är tillverkad av en svart, mjuk och flexibel EPDM-duk med starkt vidhäftande akryllim. Limmet har specialutvecklats för tätning och laminering av PE- och PP-ångspärrar. Produkten är testad av Teknologisk Institut. Den 1,2 mm tjocka EPDM-duken levereras med förstansade markeringar.

Fördelar med produkten

- Patenterad lösning
- Typ 345 har testats av Dansk Teknologisk Institut för lufttätthet vid 50 Pa.
- Energibesparande tack vare täta genomföringar/skarvar.
- Endast en flexibel packning för alla olika rördimensioner/luftkanaler.
- Enkel, snabb och säker montering.
- Kräver inga specialverktyg.
- Monteras utan att det krävs någon efterföljande försegling, limning, fogning e.d.
- Både EPDM-duk och häftmedel går använda i temperaturer från -40 °C till +100 °C.
- Lufttätthet för spirorör 0,07 l/s per/st. vid 50 Pa.

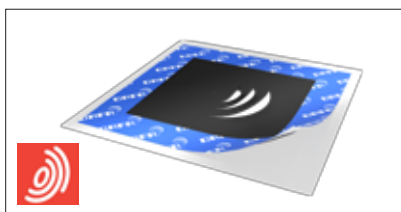

DAFA universell rörmanschett, en patenterad lösning.



Garanti

Det är valet av folie som avgör om DAFA:s funktions- och produktgaranti gäller i 15 eller 30 år. Alla tillbehörprodukter har samma garantiperiod som den valda folien. Det innebär att DAFA ombesörjer alla kostnader vid leverans, uppackning och montering av de produkter som ingår i konstruktionen.



Anvisningar för typ 260

1	Ø12 mm passar till Ø15 till Ø25 mm
2	Ø25 mm passar till runda rör från Ø40 till Ø60 mm
3	Ø45 mm passar till runda rör från Ø60 till Ø90 mm
4	Ø70 mm passar till runda rör från Ø90 till Ø110 mm

Anvisningar för typ 345

1	Ø60 mm passar till runda rör från Ø80 till Ø125 mm
2	Ø100 mm passar till runda rör från Ø125 till Ø160 mm och till fyrkantiga rör 100 mm x 150 mm samt 150 mm x 150 mm OBS! Fyrkantiga rör tätas mellan rör och krage med DAFA:s gröna ångspärrtejp.
3	Ø135 mm passar till runda rör från Ø160 till Ø200 mm

Anvisningar för typ 520

1	Ø150 mm passar till runda rör från 200 till 250 mm
2	Ø190 mm passar till runda rör från 250 till 315 mm
3	Ø255 mm passar till runda rör från 315 till 400 mm

Tekniska specifikationer för HÄFTMEDEL

Tjocklek	Papper + häftmedel	330-350 my
Ytvikt	Häftmedel	260 g/m²
Avflagningsvärde	AFERA 5001	30 N/25 mm
Temperaturbeständighet		-40 till +100 °C
Skyddspapper		Blått, silikoniserat
Häftmedel	Godkänd för skarvning av ångspärrfolie enligt SS-EN 13984.	Akryl

Tekniska specifikationer för DUK

Hårdhet	EPDM-duk	67° shore A
Dragstyrka	SS-EN 12311-2	9,4 MPa
Rivstyrka	SS-EN 12310-2	55 kN/m
Brottöjning	Ej härdat	430 %
Temperaturbeständighet		-45 °C till +130 °C. Kortvarig: +250 °C
Ångdiffusionsmotstånd	SS-EN 1931	S _d = 60 m (z-värde = 303)