

Elektrisk varmvattenberedare för exempelvis mindre fritidshus och kolonistugor.




Användningsområde

Varmvattenberedaren är avsedd att användas för omedelbara, små varmvattenbehov, till exempel i kök där den kan placeras under sockeln eller i ett köksskåp. Här kan NIBETTE 5 komma väl till pass tack vare sina små dimensioner och sin enkla installation.


Vattenmagasinet 5,5 liter värms upp på ca 7 minuter till 45 °C och på 13 min till 80 °C vid en effekt på 2,2 kW.

Installationen är enkel både när det gäller rörsidan och elsidan.

Nibette 5 kan placeras både horisontell och vertikalt.



Horisontell installation
De pressade fötterna placeras neråt.



Vertikal installation.
Fixera Nibette 5 med metallklämman.

Konstruktion

Vattenmagasinet består av en stålbehållare i rostfri plåt.

Tryckkärlet är konstruerat och tillverkat för ett maximalt avsäkringstryck av 10 bar.

Vattenmagasinet är isolerat med miljövänlig cellplast, vilket ger god värmeisolering.

Installation

På kallvattensidan skall enligt gällande föreskrifter monteras: säkerhetsventil (medföljer beredaren), backventil avstängningsventil samt avtappningsventil (ingår ej vid leverans).

Om varmvattenberedaren installeras utan blandningsventil måste termostatens inställning vara sådan att tappvattentemperaturen inte överstiger 60 °C.

Nibette 5 kan installeras på två sätt:

- i trycksatta system
- i ej trycksatta system


Vid montering i utrymmen där frostrisk föreligger skall beredaren tömmas om den ej är i drift.

Elutrustning

Varmvattenberedaren är försedd med sladd och stickpropp för anslutning till 230 V jordat uttag, 1-fas 2,2 kW. Uttaget skall placeras lättåtkomligt.

Termostatinställning vid leverans är 60 °C. Kan ställas om upp till 80 °C.

Mått

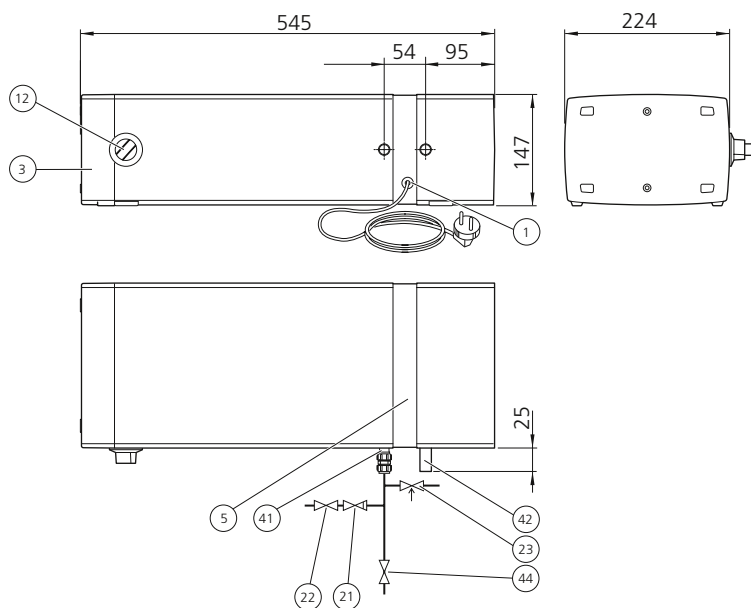

Utrustning

- 1 Kabelingång
- 3 Kopplingsrum innehållande kombinerad termostat/temperaturbegränsare samt fast monterad elpatron.
- 5 Dataskylt
- 12 Termostatratt
- 21* Backventil
- 22* Avstängningsventil
- 23 Säkerhetsventil
- 41 Kallvattenanslutning, Ø12 mm
- 42 Varmvattenanslutning, Ø12 mm
- 44* Avtappningsventil

Principbilden visar endast en generell rörinstallation.

* Ingår ej vid leverans

Tekniska data IP21

Modell		Nibette 5	
Elektriska data			
Effekt	kW	2,2	
Spänning	V	230 V~	
Kapslingsklass		IP 21	
Erforderlig säkring	A	10	
Kapacitet varmvattenberedning			
Uppvärmningstid till 45 °C*	min	7	
Uppvärmningstid till 80 °C*	min	13	
Vikt och volym			
Nettovikt	kg	5	
Volym	liter	5,5	
Övrigt			
RSK-nr		692 24 15	

*Vid inkommande kallvatten 10 °C

Alla mått i mm. Reservation för mått- och konstruktionsändringar!