

7156N Oras Optima Style Blandare med takdusch, 160cc

EAN: 6414150099595

RSK: 8283301

static.oras.com/7156N





Takduschpaket med termostatblandare för dusch, anslutning 160cc med M26 x 1.5 utv.g. Användarvänliga vred med temperaturbegränsningsknapp 38°, kontroll för Eco-flöde via tryckknapp. Handdusch med eco-flöde och 3-stråltypen för en komfortabel duschupplevelse. Takdusch och handdusch är enkla att rengöra tack vare sina antikalk-munstycken. Blandaren har en magnetisk hylla inkluderad för fästning i blandarkropp som ger en djupare avställningsyta. 7,2/13,2L/min @ 3 bar - Eco/dusch flöden. Kapbar, svängbar takduschstång. Utrustad med backventiler och smutsfilter.

• Takdusch Ø250mm

• Handdusch Ø110mm

- Duschlösningar
- Termostatblandare
- Vägghöjning
- Krom
- Temperaturvred, Flödesvred, Symboler för Varmt/Kallt, Easy-Grip Spak, Eco funktion för vattenflöde
- Vridomkastare, Integrerad i vredet för flödeskontroll
- Roterande kullanslutning, Handdusch, Låsbar i mittläget, MagShelf. Avtagbar hylla med magnetfäste, Justerbara väggfästen, Svängbar takdusch, Duschslang (1750 mm), Duschstång, Anti-kalk funktion, Ledad duschslang (vridningsfri), Flexibla monteringspunkter
- Normal – Jämn och mjuk vattenstråle, Massage – Stark vattenstråle tack vare roterande spraymunstycken, Regn – Jämn och stark vattenstråle
- Säkerhetsspärr mot skållning vid 38°C, Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning, Invändig gänga
- Kan förkortas, Roterande slanganslutning
- Utan kopplingar
- 3 strålllägen

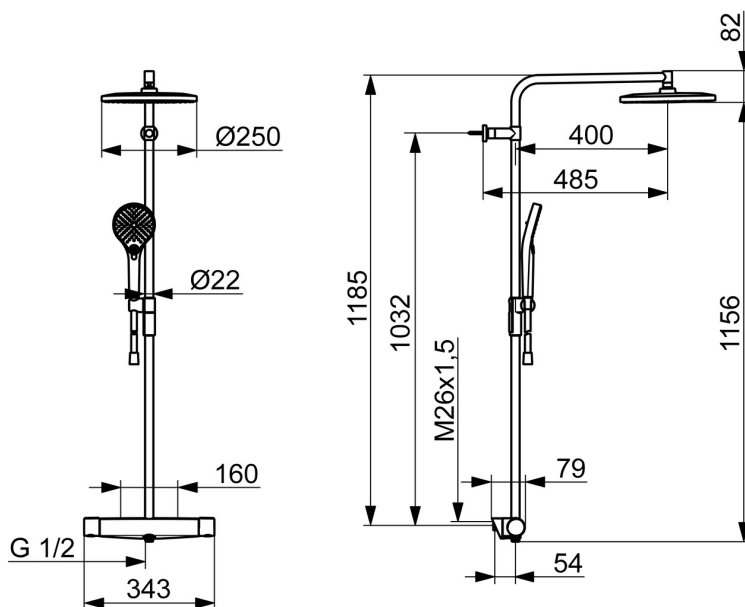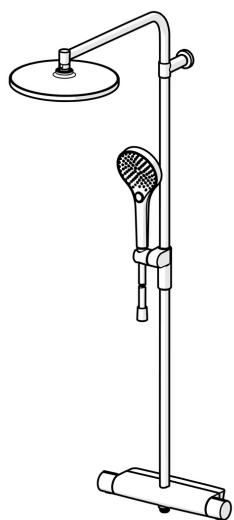

Teknisk data

Flödesegenskaper


Eco-flöde vid 300 kPa	0.12 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.2/0.2 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	250 kPa

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +65°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	M26x1.5
Installationsmått	CC160 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Brass/Plastic

Bestämmelser

EN standard	EN1111
Ljudklass	I (ISO 3822)

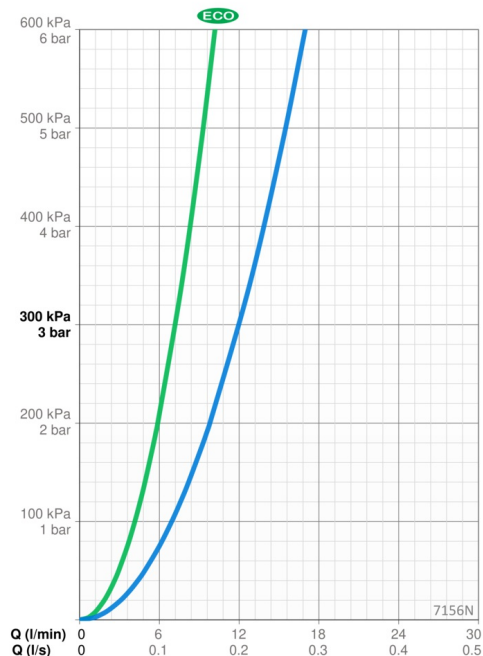

Reservdelar

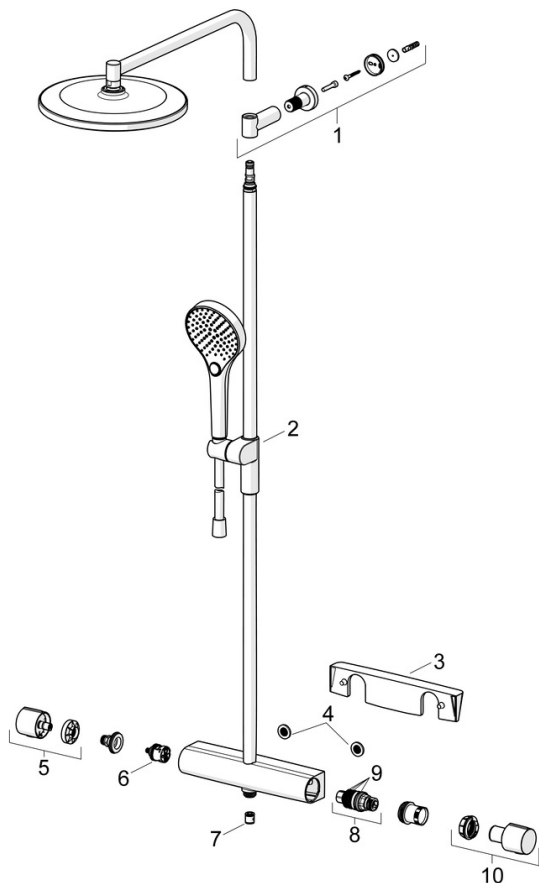

SP7192N

Namn	Kod	RSK
01 Vägghäste	1013325V	
02 Gliddel	1012974V	
03 Hylla	1012484V	
04 Smutsfilter, G3/4, DN20	178375V	8443264
05 Flödesrätt	1006775V	
06 Omkastare	198282V	8347656
07 Backventil, DN15	105311	8347561
08 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
09 O-ringssats	178796V	8592311
10 Temperaturrätt	1006752V	