

7192N Oras Optima Style Blandare med takdusch



EAN: 6414150099571
RSK: 8283299
static.oras.com/7192N



Takduschpaket med termostadblandare för dusch, 150cc, med G 3/4" inv.g., lekande mutter med plantätning. Användarvänliga vred med temperaturbegränsningsknapp 38°, kontroll för Eco-flöde via tryckknapp. Handdusch med Eco-flöde och 3-strållägen för en komfortabel duschupplevelse. Takdusch och handdusch är enkla att rengöra tack vare sina antikalk-munstycken. Magnetisk hylla inkluderad för fastsättning i blandarkropp, som ger en djupare avställningsyta. 7,2/13,2L/min @ 3 bar - Eco-/duschflöden. Kapbar, svängbar takduschstång. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter.

- Takdusch Ø250mm
- Handdusch Ø110mm

- Duschlösningar
- Termostadblandare
- Vägghöjare
- Krom
- Temperaturvred, Flödesvred, Symboler för Varmt/Kallt, Easy-Grip Spak, Eco funktion för vattenflöde
- Vridomkastare, Integrerad i vredet för flödeskontroll
- Roterande kulleranslutning, Handdusch, Låsbar i mittläget, MagShelf. Avtagbar hylla med magnetfäste, Justerbara väggfästen, Svängbar takdusch, Duschslang (1750 mm), Duschstång, Anti-kalk funktion, Ledad duschslang (vridningsfri), Flexibla monteringspunkter
- Normal – Jämn och mjuk vattenstråle, Massage – Stark vattenstråle tack vare roterande spraymunstycken, Regn – Jämn och stark vattenstråle
- Säkerhetsspärr mot skållning vid 38°C, Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning, Invändig gänga
- Kan förkortas, Roterande slanganslutning
- Utan kopplingar
- 3 strållägen

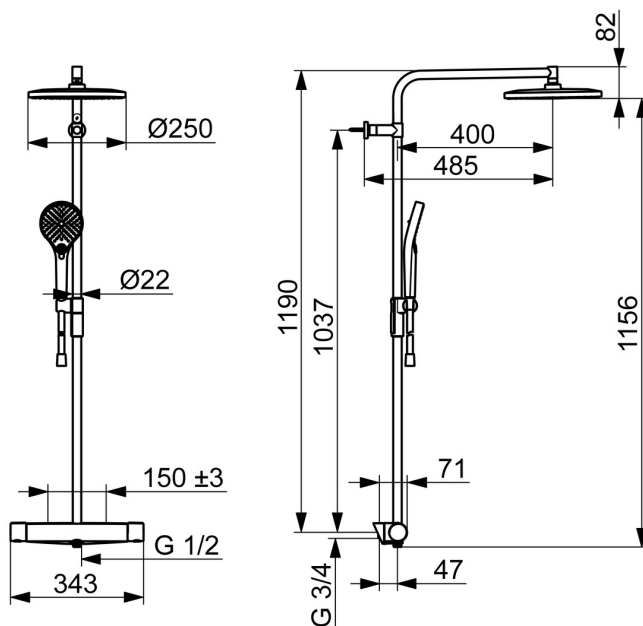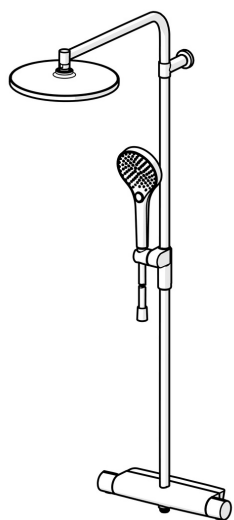

Teknisk data

Flödesegenskaper


Eco-flöde vid 300 kPa	0.12 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.20/0.20 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	250 kPa

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +65°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/4
Installationsmått	CC150± 3 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Brass/Plastic

Bestämmelser

EN standard	EN1111
Ljudklass 0.2 l/s	I (ISO 3822)

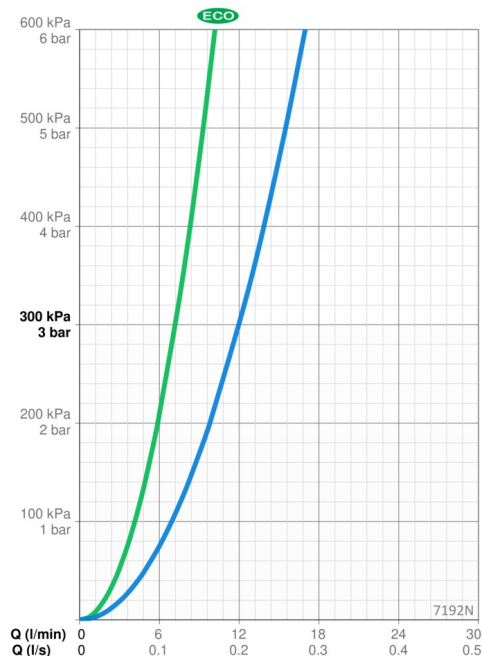

Reservdelar

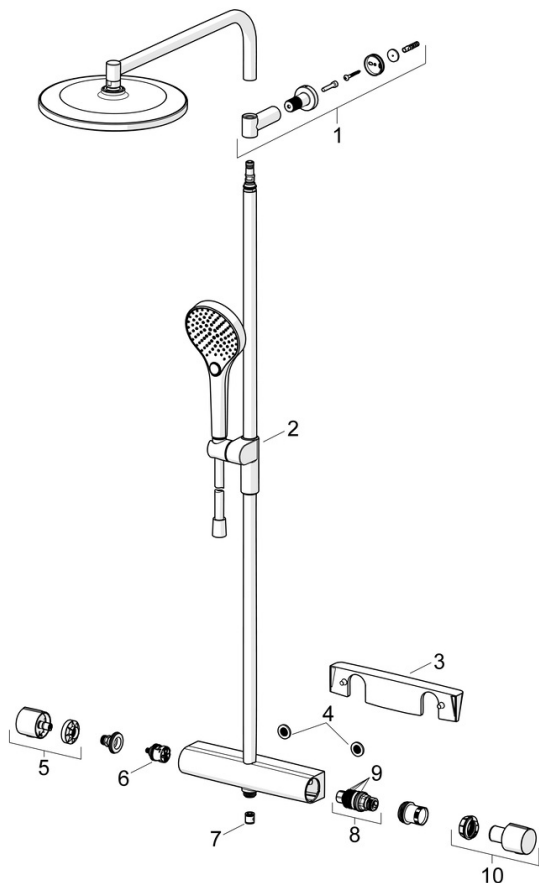

SP7192N

Namn	Kod	RSK
01 Vägghäste	1013325V	
02 Gliddel	1012974V	
03 Hylla	1012484V	
04 Smutsfilter, G3/4, DN20	178375V	8443264
05 Flödesrätt	1006775V	
06 Omkastare	198282V	8347656
07 Backventil, DN15	105311	8347561
08 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
09 O-ringssats	178796V	8592311
10 Temperaturrätt	1006752V	