

Takluftaren Doldis® är en komplett installationsfärdig takluftare avsedd att användas vid genomluftning av alla typer underlagstak i takkonstruktioner med tegel- eller betongtakpannor.

- Utluftningsarea 44 cm²
- Enkel att montera
- Monteringsbar på lätt underlagstak med RIFIFI
- Levereras med förmonterad skruv (bits ph1)
- Spärr för skadedjur enligt Hus AMA 98
- Innehåller glasfiber för gnagskydd

Artikelnummer

Bender Takluftare Doldis: 097200
Rififi för lätt underlagstak: 060000

Fakta


Format: 43 x 180 mm
Vikt: 0,16 kg/st
Antal/pkt: 10 st
Förmonterad skruv: 8 st 4,8 x 16 mm (bits ph 1)

Teknisk data


Utluftningsarea: 44 cm²
Beständighet: Innehåller glasfiber för gnagskydd
Minimum taklutning: 14°




Vid lätt undertak typ board eller plast använd Rififi.

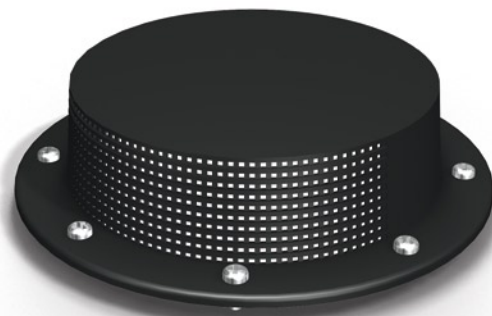

1. Lyft bort takpannan och borra ett 100 mm hål.

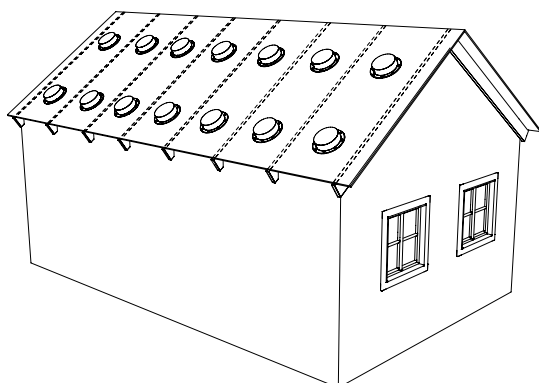

Bästanock- och takfotsventilation erhålles med Takluftaren Doldis monterad i varje takstolsfack.

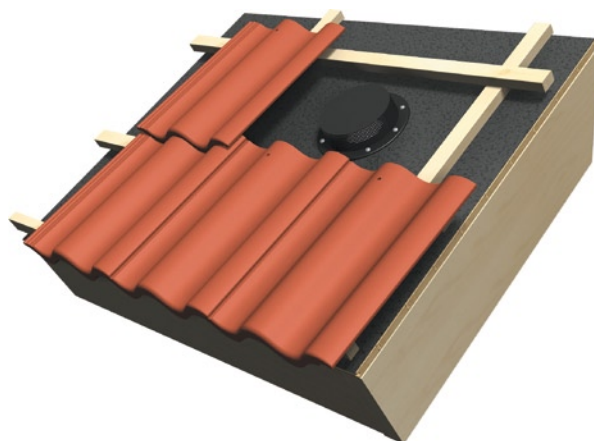

2. Sätt dit Takluftaren Doldis och skruva fast. Lägg tillbaka takpannan. Klart!