



BOSTIK

Proffsens favorit - nu ännu bättre!

SL C500 FIBER QUICK

- ETT PÅLITLIGT OCH MULTIFUNKTIONELLT FLYTSPACKEL

MULTIFUNKTIONELL -
BÅDE TILL PLAN- OCH FALLSPACKLING



LÄTTARBETAD -
LÄTTSKRAPAD UTAN EFTERFLYT



SNABBTORKKANDE -
BELÄGGBAR FRÅN 8 TIM MED
BOSTIK TÄTSKIKT



SVENSKTILLVERKAD
MED GODA MILJÖ-
ASPEKTER



- Multifunktionell – justera flyt med vattenmängd beroende på applikation (plan-/fallspackling)
- Tidigt beläggningsbar – från 8 tim med Bostik tätskikt
- Slät yta redo för mattläggning

- Pumpbar med hög hållfasthet
- Fiberförstärkt, 4-50 mm skikt
- Låga emissioner, M1-märkt
- Produktspecifik EPD/miljödeklaration



Scanna koden för
komplett information



SL C500 Fiber Quick - det optimala flytspacketet

TEKNISK SPECIFIKATION

| | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|
| Användningsområde: | Mattor, linoleum, PVC, parkett och klinker i bostäder, kontor, sjukhus, skolor etc. | Vattenmängd: | 3,2-3,8 L till 20 kg |
| Underlag: | Betong, gipsskivor, klinker/sten, trä-/golvspånplattor | Ytdraghållfasthet: | >1,5 Mpa enligt GBR branschstandard |
| Skiktjocklek: | 4-50 mm | Tryckhållfasthet: | C30 enligt EN 13813 |
| Användningstid: | Upp till 20 min | pH uttorkat material: | <11 |
| Gångbar: | 2-4 tim | Förpackning: | 20 kg |
| Beläggingsbar: | Från 8 tim med Bostik tätskikt | Lagring: | 6 mån |


FLER REKOMMENDERADE PRODUKTER



GRIP A560 CLASSIC
Vattenbaserad primer för sugande underlag vid spackling.



GRIP A920 PREMIUM
Primer för grundbehandling inom- eller utomhus vid tillskjutande fukt.




EDGE SEPARATION
Kantremsa för rörelseupptagning i golvkonstruktioner.



GRIP A936 XPRESS
Primer för icke-sugande underlag inom- eller utomhus.



RENO C710 FINE+
Universalhandspackel för fin slutfinish - tidigt beläggingsbar.

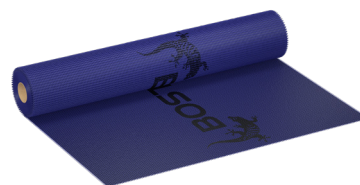

FIBER NET 500+
Fiberförstärkt armeringsnät.



So Smart!
ONE FLOORING RANGE
SMARTARE GOLVSYSTEM

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

