

Säkerhetsanvisningar

Allmänna säkerhetsanvisningar

⚠ VARNING Läs alla de varningsanvisningar och säkerhetsinstruktioner som medföljer arbetsbordet eller elverktyget som ska användas. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.


Säkerhetsanvisningar för arbetsbord

- ▶ **Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller batteriet ur elverktyget innan inställningar utförs på verktyget eller tillbehörsdelar byts.** Oavsiktlig start av elverktyg förorsakar ofta olyckor.
- ▶ **Sätt i hop arbetsbordet korrekt innan elverktyget monteras.** En korrekt montering är viktig för att bordet inte ska braka ihop under arbetet.
- ▶ **Fäst elverktyget ordentligt på arbetsbordet innan det tas i bruk.** Om elverktyget slirar på arbetsbordet finns risk för att du förlorar kontrollen över verktyget.
- ▶ **Ställ upp arbetsbordet på en stadig, plan och vågrät yta.** Om arbetsbordet slirar eller vacklar kan elverktyget eller arbetsstycket inte styras jämnt och säkert.
- ▶ **Överbelasta inte arbetsbordet och använd det inte heller som stege eller ställ.** Om arbetsbordet överbelastas eller om man stiger upp på bordet kan det lätt hända att bordets tyngdpunkt förändras varefter det tipsar.
- ▶ **Se till att för transport och arbeten alla skruvar och fästelement är ordentligt fastdragna.** Lösa förbindelser kan leda till instabilitet och inexakta sågningförlopp.
- ▶ **Montera och demontera elverktyget endast när det är i transportskick (beträffande anvisningar för transportskick se även bruksanvisningen för respektive elverktyg).** Elverktyget kan i annat fall få en så ogynnsam tyngdpunkt att det inte kan hanteras på säkert sätt.

- ▶ **Använd ett på monteringsplattan fastsatt elverktyg endast på arbetsbordet.** Om arbetsbord inte används står monteringsplattan med elverktyget osäkert och kan lätt tippa.
- ▶ **Se till att långa och tunga arbetsstycken inte inkräktar på arbetsbordet jämvikt.** Fria ändan på långa och tunga arbetsstycken måste alltid pallas upp eller stödas.
- ▶ **Håll fingrarna på avstånd från lederna när arbetsbordet skjuts ihop eller dras isär.** Risk finns för att fingrarna kommer i kläm.

Symboler

Beakta symbolerna nedan som kan vara viktiga för arbetsbordets användning. Lägg symbolerna och deras betydelse på minnet. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre och säkrare använda arbetsbordet.

Symbol	Betydelse
	Arbetsbordets maximala bärformåga (elverktyg + arbetsstycke) är 180 kg.

Funktionsbeskrivning



Läs alla de varningsanvisningar och säkerhetsinstruktioner som medföljer arbetsbordet eller elverktyget som ska användas. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Ändamålsenlig användning

Arbetsbordet är avsett endast för följande stationära sågar från Bosch (Datum 2008.11):

– GTS 10 3 601 L30 0..

Tillsammans med elverktyget är arbetsbordet avsett för kapning av bräden och profiler.

Arbetsbordet kan även användas med olika konkurrensprodukter (se sidan 49).

Illustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av arbetsbordet på grafiksidan.

- 1 Monteringsplatta
- 2 Låsning av hjulen **8**
- 3 Handtag
- 4 Spärrbult
- 5 I höjddled justerbar fot
- 6 Övre ram med spärr **2**
- 7 Undre ram
- 8 Hjul
- 9 Förbindelsesträva
- 10 Fotstöd
- 11 Fästelement
- 12 Vingmutter

***I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.**

Tekniska data

Arbetsbord		GTA 60 W Professional
Produktnummer		3 601 M12 000
Arbetsbordets höjd	mm	622
max. bärformåga (elverktyg + arbetsstycke)	kg	180
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003	kg	35

Montage

Leveransen omfattar



Beakta beskrivningen av leveransomfånget i början av bruksanvisningen.

Kontrollera innan arbetsbordet monteras att alla nedan angivna delar medlevererats:

Nr	Beteckning	Antal
1	Monteringsplatta	1
6	Övre ram med spärr 2	1
7	Undre ram	1
8	Hjul med förbindelsesträva 9	2
10	Fotstöd	1
11	Monteringsset bestående av:	
	– Sexkantskruv	
	M10 x 100	6
	M10 x 50	2
	M6 x 110	4
	M6 x 75	4
	M6 x 40	4
	– Krysspårsskruv	
	M8 x 50	6
	– Underläggsbricka	
	M10	18
	M10 (klämbricka)	2
	M6	8
	– Motmutter	
	M10	6
	M8	6
	M6	4

Följande verktyg behövs i tillägg:

- Krysskruvmejsel
- Fast skruvnyckel (10 mm, 8 mm, 6 mm)

Montering av bordställ med hjul

- Ta försiktigt ut alla medlevererade delar ur förpackningen.
- Ta bort all förpackning.
- Vid montering följ bilderna A–E. Beakta anvisningarna nedan.

Bild A:

- Skruva ihop den övre ramen **6** med den undre ramen **7**.

Bild B:

- Skruva ihop vänster och höger hjul **8** med den övre ramen **6**.

Kontrollera att förbindelsesträvorna **9** är riktade utåt och hjulens däck mot undre ramen **7**.

Anvisning: Dra inte åt muttrarna för hårt. De skruvmonterade delarna måste kunna röras fritt.

Bild C:

- Skruva ihop fotstöden **10** med båda hjulen **8**.

Bild D:

- Skruva ihop monteringsplattan **1** på båda sidorna med övre ramen **6**.

Anvisning: Dra inte åt muttrarna för hårt. De skruvmonterade delarna måste kunna röras fritt.

Bild E:

- Skruva ihop vänstra och högra förbindelsesträvan **9** med monteringsplattan **1**.

Anvisning: Dra inte åt muttrarna för hårt. De skruvmonterade delarna måste kunna röras fritt.

Förberedelse av arbetsbordet

Ställ upp arbetsbordet (se bild F)

Innan elverktyget fästs, måste bordsstället skjutas isär.


- För att avlasta spärrbultarna **4** dra lätt upp arbetsbordet med handtaget **3**.
- Lås upp spärren **2**.
Spärrbultarna som låser hjulen dras nu tillbaka.
- Ställ ena foten på fotstödet **10** och tryck med båda händerna ned handtaget **3** tills spärrbultarna åter snäpper fast.
- Stäng av spärren **2**.

Med de i höjddled justerbara fotstöden **5** kan arbetsbordet riktas upp.

- Lossa vingmuttrarna **12** och skruva stöden in eller ut tills arbetsbordet står plant.

Så här fäst elverktyget på monteringsplattan (se bild G)

Monteringsplattan **1** kan användas universellt. Tack vare olika monteringshål kan på arbetsbordet både Bosch-elverktyg och konkurrentprodukter fästas.

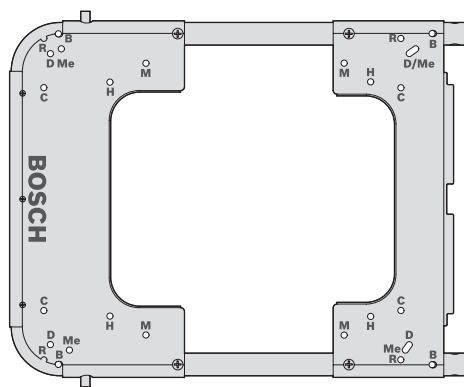

Tillverkare	Modell	Monteringshål
Bosch	GTS 10	B
DeWALT	DW744XP	D
Metabo	TS 250	Me
Makita	2703	M
Hitachi	C 10 R A 2	H

- Placera elverktyget på lämpliga monteringshål.
- Skruva fast monteringsplattan och elverktyget med lämpliga skruvar, underläggsbrickor och muttrar.

Drift

Arbetsanvisningar

Överbelasta inte arbetsbordet. Beakta arbetsbordets maximala bärförmåga.

Kontrollera innan arbetet påbörjas att spärren **2** är stängd.

Håll stadigt i arbetsstycket och speciellt då om det gäller längre och tunga stycken. Efter kapning av arbetsstycket kan tyngdpunkten förändras till den grad att arbetsbordet tippar.

Transport

För transport måste bordstället skjutas ihop. (se bild H)

- För att avlasta spärrbultarna **4** tryck lätt ned arbetsbordet med handtaget **3**.
- Lås upp spärren **2**.
Spärrbultarna som låser hjulen dras nu tillbaka.
- Ställ ena foten på fotstödet **10** och dra med båda händerna upp handtaget **3** tills spärrbultarna åter snäpper fast.
- Stäng av spärren **2**.

Underhåll och service

Underhåll och rengöring

Om i arbetsbordet trots exakt tillverkning och sträng kontroll störning skulle uppstå, bör reparation utföras av auktoriserad serviceverkstad för Bosch elverktyg.

Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar produktnummer som består av 10 siffror och som finns på arbetsbordets typskylt.

Däckens lufttryck

Däcken levereras med ett tryck på 1,7–2 bar. Däcket kan pumpas upp till ett tryck på högst 2,5 bar.

Kundservice och kundkonsulter

Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskissar och informationer om reservdelar lämnas även på adressen:

www.bosch-pt.com

Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när det gäller frågor beträffande köp, användning och inställning av produkter och tillbehör.

Svenska

Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91

Avfallshantering

Arbetsbord, tillbehör och förpackning ska omhändertaras på miljövänligt sätt för återvinning.

Ändringar förbehålles.