




7151N Oras Optima Style Duschblandare, 40cc

EAN: 6414150099434
RSK: 8350274
static.oras.com/7151N



Termostatblandare för dusch, anslutning 40cc med G 1/2" utv.g. Användarvänliga vred med temperaturbegränsningsknapp 38°, kontroll för Ecoflöde via tryckknapp. Blandaren har en magnetisk hylla inkluderad för fastsättning i blandarkropp, som ger en djupare avställningsyta för shampoflaskor m.m. (Vid 40cc rör ovanifrån blir hylla överflödig - går ej att installera) 7,2/13,2L/min @ 3 bar - Eco/duschflöden. Utrustad med backventiler och smutsfilter.

- Duschlösningar
- Termostatblandare
- Vägghöglad
- Krom
- CASCADE® - stråle
- Temperaturvred, Flödesvred, Symboler för Varmt/Kallt, Easy-Grip Spak, Eco funktion för vattenflöde
- Säkerhetsspärr mot skällning vid 38°C, Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning, Invändig gänga
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshärdig mässing
- Utan kopplingar

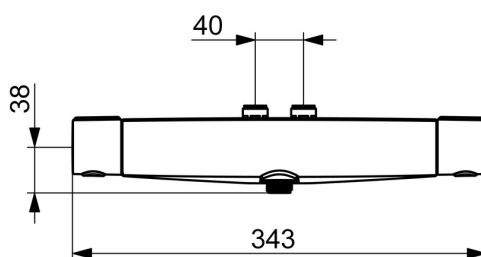

Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.12 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.22 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	250 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +80°C
Arbetsstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G1/2
Installationsmått	CC40 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Brass/Plastic

Bestämmelser

EN standard	EN1111
Ljudklass	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat

EPD	S-P-06397
-----	------------------

Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	12,30
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,58
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,42
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,28
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1266,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,02
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,06

