

# DOLLE®

Fort och lätt montering

50 mm EPS isolering

 **SundaHus**



Märket för ansvarfullt skogsbruk

## DOLLE clickFIX® 56

### GOD ENERGIBESPARING PÅ VÄRMERÄKNINGEN

**0.64**  
U-value

Testat U-värde:  
0,64 W/(m<sup>2</sup>K)  
Beräknat U-värde:  
0,62 W/(m<sup>2</sup>K)



Reducerar  
värmeförlusten med 86%



Testat enligt EN 14975  
Max. brukarvikt 150 kg



Lätt och  
snapp montering



Väger ca. 25% mindre



Lätt att montera  
Kan monteras  
av en person

- > Godkänt av miljö SundaHus.
- > Lägre vikt - 25% jämfört med traditionell vindstrappa.
- > Lätt och fort "click" montering utan specialverktyg, och kan monteras av en person.
- > Isoleringen och konstruktionen utan ram runt locket förhindrar värmeförlust.
- > Isolerad med 50 mm expanderad polystyren (EPS).
- > DOLLE clickFIX® 56 är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen märkta byggnader.

## SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion  
50 mm expanderad  
polystyren (EPS)



Max. stegehöjd: 42,7 cm  
från botten av ramen till  
toppen av den avstängda  
stegen



Karm: Gran  
Höjd: 14 cm  
Tjocklek: 1,8 cm



Vanger: Furu  
Bredd: 6,9 cm



3 eller 4-delt steg  
med 12 steg i bok




Tjocklek luckblad: 56 mm  
Vit HDF 2 × 3 mm



Tätninglist mellan  
karm och lucka



Betjäningsstång medföljer

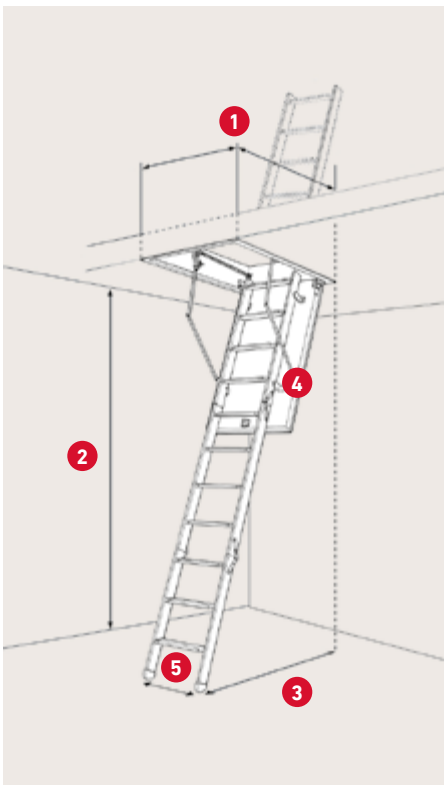

1	Varu-nr.	565610	565611	567012
	DB-nr.	1626477	1626478	1609494
	Karmyttermått	54 × 99 cm	54 × 113 cm	67,6 × 117,5 cm
	Hålmått	55 × 101 cm	55 × 115 cm	70 × 120 cm
	Stegetyp	4-delad	3-delad	3-delad



2 Takhöjd inkl. fötter  
vid 70°: 274 cm



3 Urladdning vid 70°:  
114,5 cm från  
baksida av ram



4 Fäller ut vid 70°:  
116,4 / 147,5 cm  
från baksida av ram



5 Steg bredd: 35,8 cm  
Steg platt: 5,4 cm  
Material: Bok



Möjlighet: Förlängerdel  
– max. takhöjd:  
321,2 cm / 14 steg

**KOMPLETTERINGSKÖP**

	<b>Varu-nr.</b>	<b>DB-nr.</b>
<b>Teleskop ledstång</b> antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	709920	1990412
<b>Röd ledstång</b> (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm)	908902	1855729
<b>Plastfoder</b> vit, bredd 3,5 cm (max. hålstorlek 70 × 120 cm)	777054	1619629
<b>Tätninglist</b> av impregnerad polypropen	955001	5384135
<b>Toppram</b> (h 40 cm - 70 × 120 cm) - platta i kryssfäner med ett steg	707475	1947360
<b>Topplock</b> (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS)	707075	1947359
<b>Förlängningsdel</b> (47,2 cm / 3 steg) - max. takhöjd 321,2 cm / 14 steg	9D20432	1807240