

# Oak 30.Xtra / faktablad

**Oak 30.Xtra** har 11 trappsteg med 12 steghöjder. Trappstegen, som är kompletta med räcke, är 59 cm breda, specialutformade och placerade alternerande vänster och högersteg. De garanterar en optimal kompromiss

mellan funktionsduglighet och utvändiga mått.

**Oak 30.Xtra** kan regleras i steghöjd och svängning och den kan utformas på flera olika sätt.

**TRÄNYANS**

LJUST



**STÅLFÄRG**

VITT, GJUTJÄRNSGRÅ ELLER SVART




Tabell 1


				TILLVAL	
	TRAPPHÖJD I CM	TRAPPSTEG	STEGHÖJDER	TRAPPSTEG	HANDLEDARE
HÖJNING ▲	från 269 till 327	13	14	+ 2	+ 1
	från 250 till 304	12	13	+ 1	+ 1
STANDARD	från 231 till 280	11	12	11 SPECIALUTFORMADE TRAPPSTEG + 11 STÖDMODULER + EN RÄCKESSIDA MED PARALLELLGÅENDE STÄNGER I PVC	
SÄNKNING ▼	från 212 till 257	10	11	-	-




STEGHÖJDERNA KAN REGLERAS FRÅN 19 TILL 23,5 CM

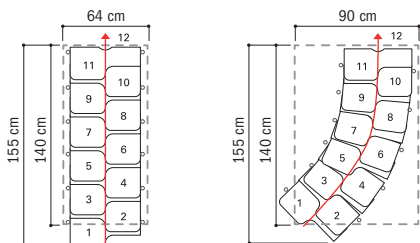

--- minsta trapphål

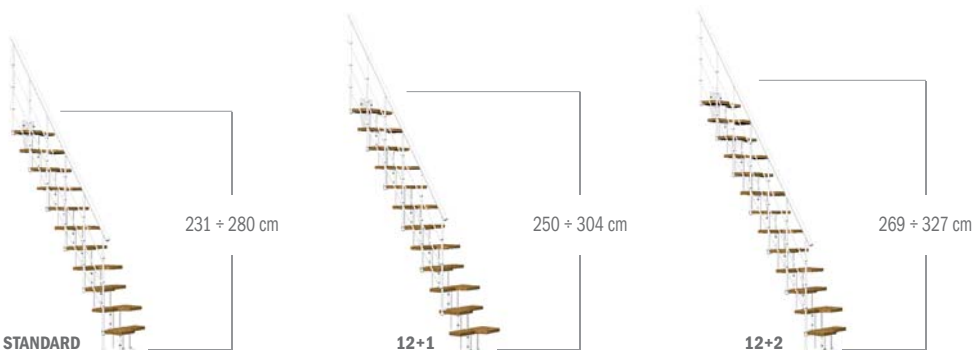


## BILDER PÅ TILLVAL

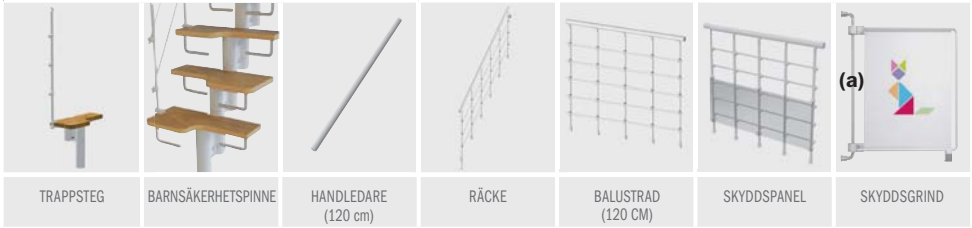


### GÅNGRIKTNING

Trappans gångriktning, höger- eller vänstersvängd, bestäms vid monteringstillfället.



### EXTRA RÄCKE

Skyddar trappans ytersida när den är belägen långt från väggen. Det består av 6 räcesständer, 3 parallellgående stänger och en handledare. Den gör att trappans mått blir 5 cm bredare.



### EXTRA BALUSTRAD

Den behövs för att skydda öppningen på övervåningen (fig. 1, 2, 3). Det är en kombinerbar modul på 120 cm som består av 5 räcesständer, 5 parallellgående stänger, handledare och fästen. Balustraden kan även vara cirkelformad (fig. 2).

### BARNSÄKERHETSPINNE

Den minskar utrymmet mellan trappstegen och begränsar risken för att barn ska falla ner.



### EXTRA SKYDDSPANEL

Detta tvärgående säkerhetstillbehör kan sättas fast på balustraderna för att hindra barn från att klättra på räcket. Det består av en stötsäker transparent panel i polykarbonat som är 36 cm hög och 68 cm lång. Det går att korta längden i samband med monteringen. Fästena är av transparent polykarbonat. Beräkna antalet moduler som ska beställas enligt följande tabell:

BALUSTRADENS LÄNGD I CM	ANTAL
från 0 till 120 cm	2
från 121 till 180 cm	3
från 181 till 236 cm	4
från 237 till 292 cm	5
från 293 till 348 cm	6
från 349 till 404 cm	7
från 405 till 460 cm	8
från 461 till 516 cm	9

### EXTRA TRAPPSTEG / HANDLEDARE

Genom att köpa ett eller flera extra trappstegskit kan trappan komma upp till en höjd av 327 cm. Det består av en stomme, ett trappsteg och räcesständer. För några konfigurationer måste man köpa extra moduler till handledaren (Tab. 1).

### SKYDSSGRIND

Kalypto är ett säkerhetstillbehör avsett för att hindra att barn under 24 månader själva går upp eller ner i trapporna. Den består av en väv som är uppspänd i en tubformad hård stomme och av plastfästen för fastsättning av grinden i räcket. Den är 82 cm lång och 73,5 cm hög, och den går att kapa till 54 cm för anpassning till alla slags trappstorlekar. Lämplig för inomhusbruk.

### Tillval (a):

Väggfästet är ett tillval som möjliggör montering av Kalypto även vid stabila väggtyper (dörrar eller korridorer) eller när det saknas lämpliga räcesständer för fastsättning.

### EXEMPEL

Om man vill köpa en OAK30.Xtra-trappa som består av 12 + 2 = 14 steghöjder behövs följande delar:

- 1 TRAPPA OAK30.XTRA (standard)
- 2 EXTRA TRAPPSTEG
- 1 EXTRA HANDLEDARE



WWW.FONTANOT.IT

