


G 4680 SCVi Active

Helintegrerad diskmaskin med senare start och besticklåda för högsta komfort.

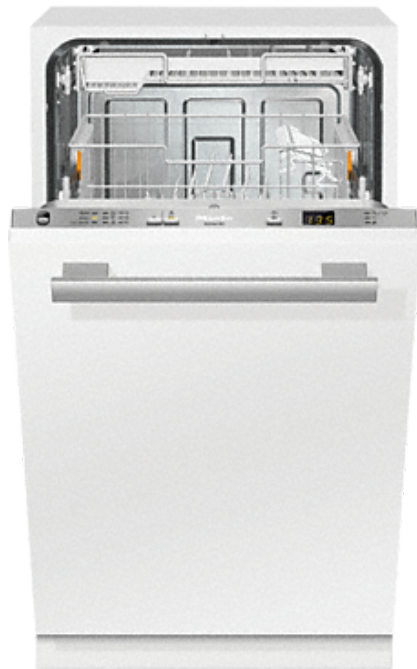

- Särskilt ekonomisk med EU-energieffektivitetsklass A+
- Bekväm i- och urplockning – besticklåda
- Långvarig glans för dina glas – Perfect GlassCare
- Diska när du vill – Senare start

A⁺

Pris SEK 11 990**

** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella fel.

EAN : 4002515952665 / Artikelnummer : 21468062NER / Materialnummer : 10800300

Konstruktion	
Helintegrerad diskmaskin	•
45 cm bred diskmaskin	•
Design	
Färg	Rostfritt stål
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	3-radig 7-segmentdisplay
Displayfärg	Gul
Komfort	
Luckstängningsassistans	ComfortClose
Resttidsvisning	•
Driftljud dB (A) re 1 pw	46
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroller	optisk och akustisk
Välja displayspråk	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass A+++ -D	A+
Torkningsklass	A
Vattenförbrukning i programmet ECO i liter	10,5
Strömförbrukning i programmet ECO i kWh	0,79
Årlig vattenförbrukning i programmet ECO i liter	2.940
Årlig strömförbrukning i programmet ECO i kWh	221
Vattenförbrukning i programmet Automatic i liter från	6,5
Strömförbrukning i stand-by-läge	0,1
ThermoSpar®	•
Teknologi med variabelt spoltryck	•
Halv maskin	•
Extra omtanke om bestick och glas	
Färskvattensköljning	•
SensorDry	•
Turbothermic-torkning	•
Perfect GlassCare	•
Diskprogram	
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
Normal 55 °C	•
Fin	•
Snabb 40 °C	•
Tillvalsfunktioner	
Kort	•
Korgutrustning	
Bestickplacering	Besticklåda
Antal standardkuvert	9
Teknik och kvalitet	
Sensor	AutoSensor
Professionell elektronisk pump för variabelt spoltryck	•
Säkerhet	
WaterProof-system	•

G 4680 SCVi Active

Helintegrerad diskmaskin med senare start och besticklåda för högsta komfort.



Tekniska data	
Nischbredd i mm	450
Nischhöjd i mm	805
Nischdjup i mm	570
Produktbredd i mm	448
Produkt höjd i mm	805
Produkt djup i mm	570
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	40,8
Total anslutningseffekt i kW	2,1
Spänning V	230
Säkring A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattenavloppsslang i m	1,50
Längd anslutningskabel i m	1,70
Längd vattentillloppsslang i m	1,50