



PortaSplit-fönstertätning Installationsguide


Installationsvideo



Modellnummer:

Observera: Läs denna guide noggrant innan du installerar fönstertätningen och behåll den för framtida bruk.


Observera:Fönstertätningen ger bättre värmeisolering och minskar yttre buller.

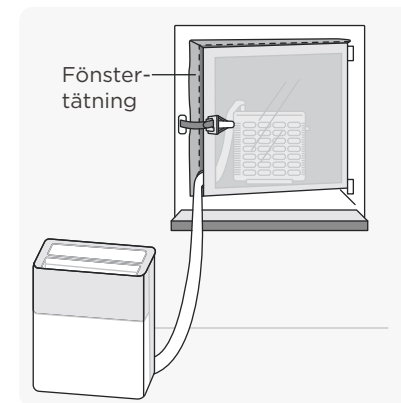


Exempel på en installerad PortaSplit-fönstertätning.




Förbered alla nödvändiga installationskomponenter. Ytterligare behövs även en linjal, en penna och en sax.

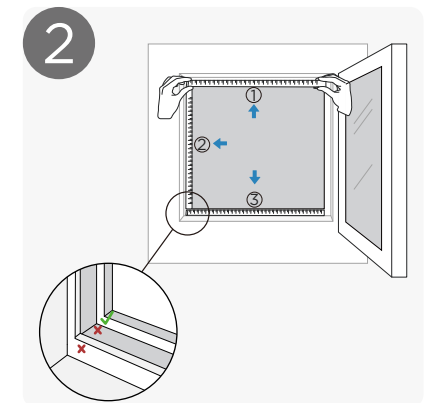


Öppna fönstret. Mät den inre fönsterramens bredd och längd.

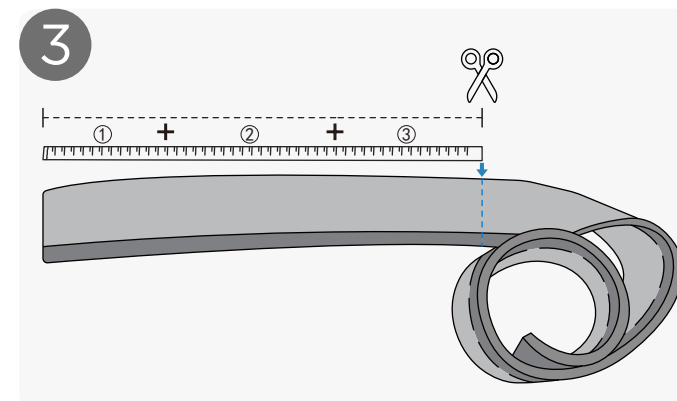


Lägg till de tre måtten och skär en enda längd.

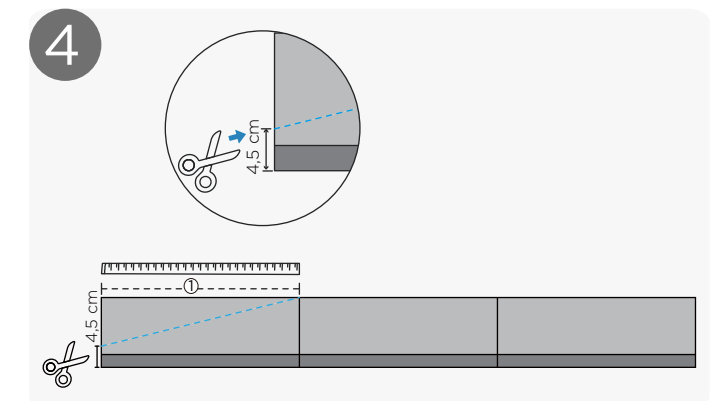


Mät och markera längden "1" från vänster kortsida. Mät och markera den vänstra sidan. 4,5 cm från botten av det mjuka skummet (lång kant) och dra en linje från denna punkt till toppen av det hårda skummet vid punkt "1". Skär längs denna diagonala linje.

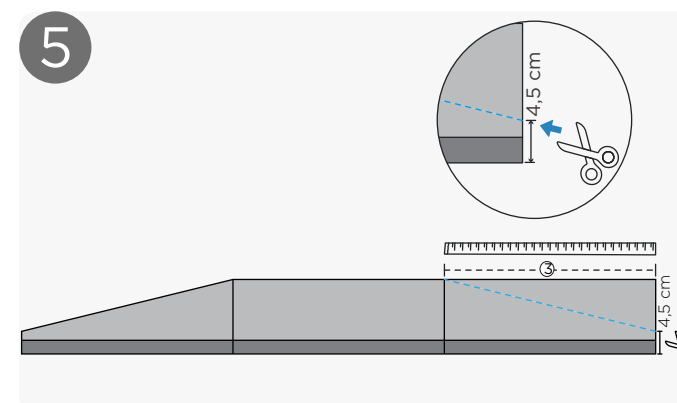


Upprepa steg 4 för höger sida.

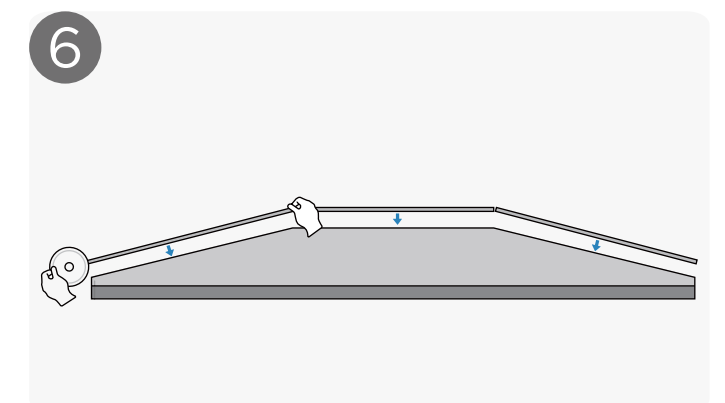


Dra av och fäst den ena sidan av kardborrebandet på kanterna enligt ovan. Tryck ordentligt för att se till att den fäster ordentligt på tätningen.

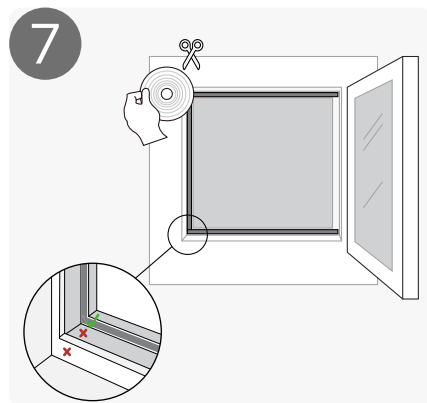


Skär längderna 1, 2 och 3 med motstående kardborrband. Skala och fäst dessa tre längder längs den inre fönsterramen. När krok och ögla är installerad kan fönstret fortfarande stängas och användas som vanligt.

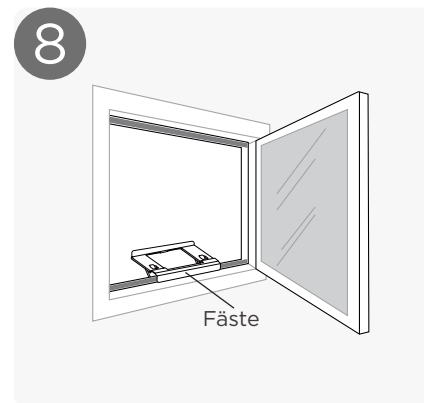

För installationer som kräver ett fäste bör detta installeras innan vintertätningen placeras på kardborrband. Hänvisa till enhetens bruksanvisning.

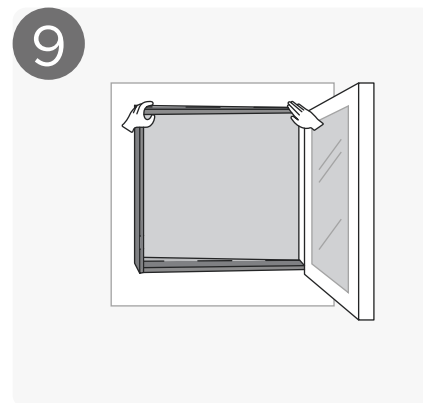


Placera tätningen på fönsterramen och anslut krok- och öglisterna tillsammans.

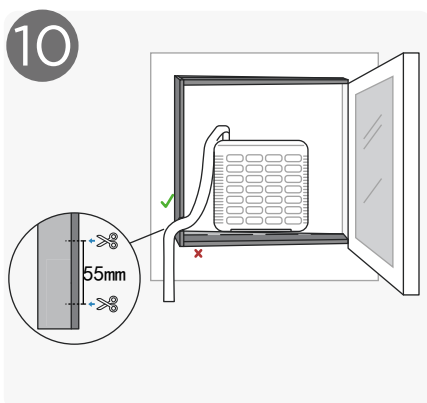


När utomhusenheten är installerad, notera var kylmedieslangen möter tätningen och skär två 30 mm slitsar 55 mm från varandra. Skärning av tätningens nedre del rekommenderas inte.




Där anslutningsslangen går genom fönstertätningen kan det finnas ett litet mellanrum. Ytterligare en bit skum medföljer för att tätta detta mellanrum. Fäst den på fönsterbågen vid motsvarande punkt.

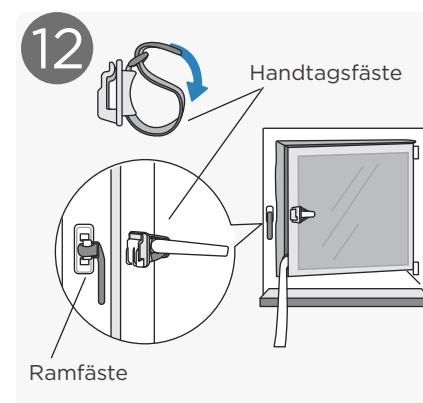

Fäst handtagsfästet på fönstrets handtag som visas på bilden. Dra av och fäst ramfästet på fönsterramen, intill handtaget.

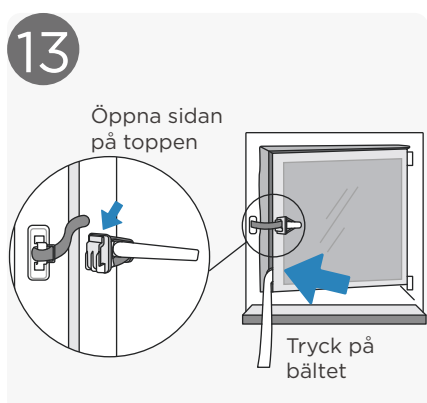


För att få bästa tätning, tryck fönsterbågen så hårt som möjligt mot fönstertätningen och lås på plats med hjälp av fönsterläsmekanismen.

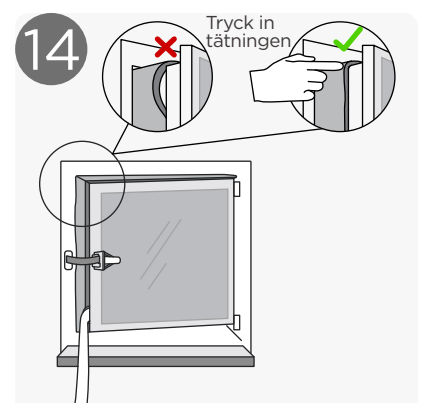

Kontrollera visuellt om det finns luckor eller genom att dra fingrarna längs skarven. Åtgärda manuellt för att undvika läckage. De flesta fönsterramar är utformade med ett dräneringssystem och regnvatten kommer helt enkelt att omdirigeras till utsidan.

Andra användningsområden

Den medföljande fönstertätningen kan installeras på balkongdörrar, takfönster och inåttöppnande fönster. Installationsstegen liknar de som visas i denna manual men kan variera beroende på det enskilda användningsfallet. Kontakta din lokala distributör vid frågor.

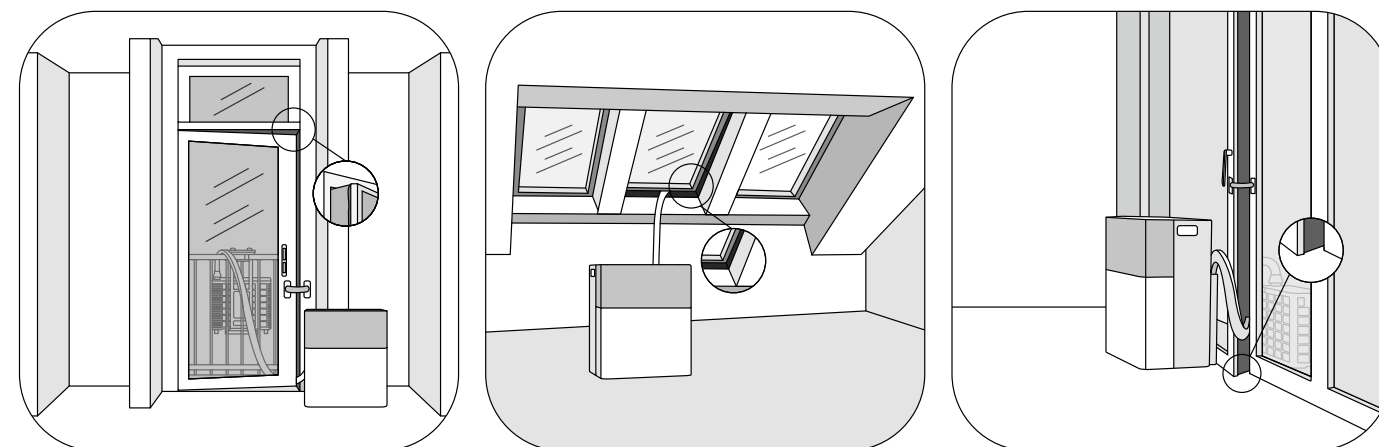

Allmän information

- Denna användarhandbok måste läsas tillsammans med handboken för PortaSplit AC.
- Materialet för fönstertätning är vatten- och vindtätt. När det är korrekt installerat bör inget vatten läcka in. Kontrollera installationen regelbundet och justera vid behov.
- Ta bort tätningen under starka stormar eller vindar, samt PortaSplit och fästet. Tätningen kan enkelt tas bort genom att lossa kardborrband.
- Solljus kommer att orsaka att skumytan förändras och till och med blekna. För att skydda rummet ta bort förseglingen när du inte använder apparaten under längre perioder.
- Använd en trasa indränkt i varmt vatten för att rengöra tätningen, undvik hårda rengöringsmedel som alkohol eller kemiska rengöringsmedel.
- Varken plast med lim eller tätningsskum ska placeras för nära heta ytor eller öppen eld.


Bortskaffning och återvinning

Denna symbol indikerar att denna produkt inte ska bortskaffas med annat hushållsavfall i slutet av dess livslängd. För att hitta dessa upphämningsplatser, kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljaren där produkten köptes.

Lämpligt bortskaffande av använda apparater hjälper till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Importör: Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn (Tyskland)

Tillverkad i Kina

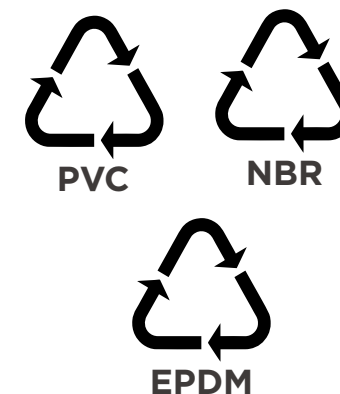

16120600001894
2024.09.25