

# LVS344PM



Produktgrupp	Diskmaskin
Finish	Anti fingerprint
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	85 cm
Installation	Fristående
Antal korgar	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
Type	Semi professional
EAN-kod	8017709307356



## Program/funktioner



Antal program	10+1	Autosensor 45–65	Ja
Temperatur för disk	45, 50, 65, 70, 75 °C	Mix	Ja
Avspolning	Ja	Intensiv	Ja
Kristall	Ja	Självrengöring	Ja
Kristall Pro	Ja	Hygien 99,9 %	Ja
Full express – 60 minuter	Ja	Ultra Express	Ja
Eco	Ja		

## Alternativ



Dry Assist+-alternativ	Ja	Flexizone, halv last i över- eller underkorg	Ja
Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning	Professionellt alternativ	Ja

## Korgar



Färg på korgar	Grå	Glidskenor "Extra Glide"	Ja
Färg på korgens delar	Grå	Maxstorlek på disk i överkorg	19,0 cm
		Nederkorg	Med fyra fällbara ställ

<b>Handtag</b>	I plast med inlägg i rostfritt stål på övre och nedre korgen	<b>Nederkorg med anti-droppinsats</b>	Ja
<b>Överkorg</b>	Med 3 fällbara ställ	<b>Maxdiameter på tallrik i underkorg</b>	30,0 cm
<b>Glashållare</b>	Ja	<b>Färg på innerdetaljer</b>	Blå
<b>Nivåjustering av överkorg</b>	På tre horisontella nivåer		

## Teknisk specifikation



<b>Bredd produkt (mm)</b>	598 mm	<b>Grumlighetssensor - Aquatest</b>	Ja
<b>Djup produkt (mm)</b>	600 mm	<b>Översvämningsskydd</b>	Total Aquastop
<b>Typ av display</b>	LED-display	<b>Vattenanslutning</b>	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
<b>Produktens höjd (mm)</b>	850 mm	<b>Max vattenhårdhet</b>	100°FH;58°dH
<b>Kontrolltyp</b>	Elektronisk	<b>Torksystem</b>	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut
<b>Typ av display</b>	Fördröjd start, Programindikator, Resttidsindikering	<b>Material på innerutrymme</b>	Rostfritt stål
<b>Grafik program</b>	Symboler	<b>Filter</b>	Rostfritt stål
<b>Saltindikator</b>	Ja	<b>Dolt värmeelement</b>	Ja
<b>Indikator för sköljning</b>	Ja	<b>Gångjärn</b>	Självbalanserande med fast stödjepunkt
<b>Programförloppsindikator</b>	Ja	<b>Justerbara fötter</b>	Endast för utjämning
<b>Indikator vid programslut</b>	På display, med akustisk signal	<b>Bakre skydd</b>	Ja
<b>Disksystem</b>	Planetarium	<b>Diskmaskinens med öppen lucka (mm)</b>	1168
<b>Tredje spolarm</b>	Enkel	<b>Avtagbar bänkskiva</b>	Ja, med KIT som möjligt tillval
<b>Avhårdare</b>	Med elektronisk styrning	<b>Övre skydd</b>	I plast

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




<b>Energieffektklass</b>	C	<b>Programlängd</b>	4:25 h:min
<b>Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]</b>	75 kWh	<b>Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW</b>	44 dB(A)
<b>Nominell kapacitet (ps)</b>	14	<b>Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller</b>	B
<b>Vattenförbrukning [per cykel]</b>	10,5 litres	<b>Energieffektivitetsindex (EII)</b>	43,8

## Elektrisk anslutning


---

<b>Anslutningseffekt</b>	5450 W	<b>Frekvens</b>	50 Hz
<b>Ström</b>	32 A	<b>Typ av anslutning</b>	1-fas
<b>Spänning</b>	220-240 V	<b>Sladdens längd</b>	200 cm

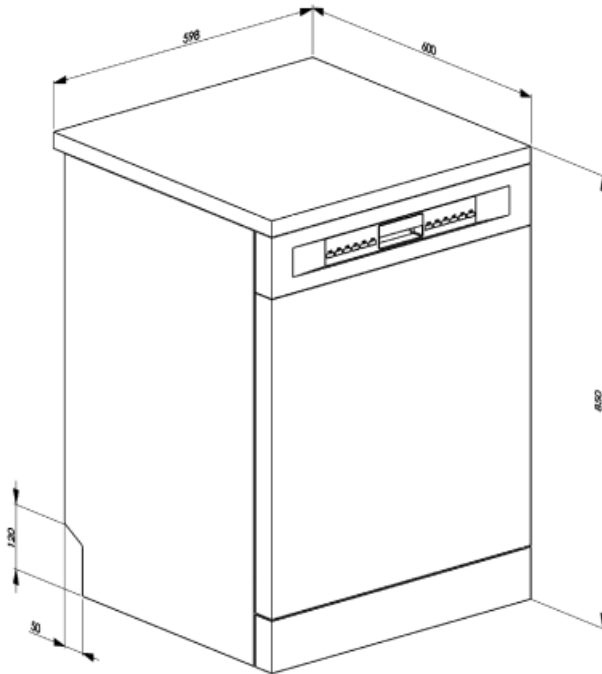


## Tillbehör ingår ej

---



### KITINC

en stålstång som är monterad längst upp gör det möjligt att fixera diskmaskinen



### KITGH























Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. **\*\*Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.\*\***



### KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

## Symbols glossary (TT)

	Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.		Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.
	Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.		Fingeravtryckssäkert rostfritt stål: Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.
	Dry Assist+-alternativ, utöver att vara energisparande så försäkras detta alternativ att diskgodset torkar perfekt eftersom luckan öppnas automatiskt vid diskcykelns slut.		Energieffektivitetsklass C
	FlexiDuo: FlexiDuo 3: e bestickkorgen gör att du kan ordna bestick eller små koppar, slevar eller skrymmande redskap hur du vill: den består av två separata och rörliga delar.		FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.
	Skensystemet ExtraGlide gör att den andra korgen glider ännu smidigare och mjukare. Detta förenklar rörligheten även när korgen är fullastad, och tack vare den ökade förskjutningen blir det enklare att föra in diskgodset i korgen.		Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.
	Disksystemet Planetarium, med ett högt antal rotationer per minut, garanterar att hela tanken täcks, tack vare samtidig rotation av basen och spolarmarna, vilket ger utmärkta diskresultat.		Auto 45 °C–65 °C: Autoprogrammet reglerar cykelns längd beroende på om det finns behov av fördisk samt antalet sköljningar som behövs.
	Kristall: Kristallprogrammet är särskilt utformat för ömtåligt diskods som glas och porslin.		Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.
	Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.		Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.
	Särskilt snabbt program för disk av glas.		Arbetet som syftar till kontinuerlig förbättring har lett till skapandet av den andra generationens invertermotor 2.0, som ger en väldigt hög prestanda och hållbarhet över tiden, samt lägre energiförbrukning och ljudnivå.
	Ultrarent: Alternativet Ultrarent utför en slutgiltig sköljning i en hög temperatur på 70 °C vilket eliminerar praktiskt taget alla bakterier.		Professionell: Med alternativet Professionell är det möjligt att konvertera hushållsapparater till semiprofessionella sådana tack vare programmen som minskar disktiden betydligt till en otrolig 16-minuterscykel.
	Quick Time: Med alternativet Quick Time är det möjligt att minska diskcykelns längd med upp till 55 %.		Plats för 14 kuvert: Antal kuvert.



Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.



Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.



Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgodset som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.



Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.



**HYGIEN** 99,9 % Diskprogram med hög temperatur. Sköljningen vid 75° garanterar att 99,9 % av alla bakterier och mikroorganismer avlägsnas.