

Monteringsanvisning

Hängsystem, elfa[®]-hyllor och klädstång

Basverktyg och utrustning för montering

Läs hela instruktionen noga innan monteringen.



Vattenpass



Borrmaskin




Skruvmejsel Pz2
eller skruvdragare



Borr 3 mm,
8 mm och 10 mm



Bits Pz2



Måttband



Stege

Komponenter elfa[®] Hängsystem



Bärlist

Det enda du behöver skruva fast i väggen.

Hängskena

Hängs i bärlisten.

Konsol för elfa[®] hylla

Monteras i hängskenan.

elfa[®] hylla

Luftig hyllförvaring av tråd.

Klädstångshållare

Monteras i konsolerna och håller klädstången på plats.

Klädstång


Finns i olika längder och monteras med hjälp av klädstångshållare.



Monteringstillbehör för bärlist




Bits Pz 2



Montering på ihåliga väggar – G5 (expander)


Används för 3-17 mm tjocka väggar av gips eller spånplatta. Borra hål med ett 10 mm borr. Slå in expanderpluggen i hålet. För bärlist används ej distanshylsan. Drag fast med skruvdragare.



Montering av bärlist på trävägg


För montering på vägg med gipsskiva över träkärna eller direkt på en trävägg. Förborra med ett 3 mm borr för att få ett pilothål motsvarande borrets längd. Pluggen används inte. Drag fast med skruvdragare.

Montering på tjocka väggar eller dubbla gippskivor (röd expander)



Expander för 18-30 mm tjocka väggar – G6

Används för 18-30 mm tjocka väggar av gips eller spånplatta. Borra hål med ett 10 mm borr. Slå in expanderpluggen i hålet. För bärlist används ej distanshylsan. Drag fast med skruvdragare.



Montering av bärlist på betongvägg

För montering på betong-, sten- eller tegelväggar etc. Använd ett 8 mm slagborr för att borra hål. Slå in expanderpluggen. Drag fast med skruvdragare.

Montera bärlist

1. Placering av bärlist. Normalt brukar man placera bärlisten nära taket eller i dörrhöjd, men den kan placeras på vilken höjd som helst.

2. Bestäm höjden på bärlisten:

- Placera bärlisten på önskad höjd, markera med en penna i bärlistens mittenhål och ta ner bärlisten.
- Borra i markeringen. Använd 3 mm borr. Om du borrar i trä så fortsätt hela borrets längd. Skulle du borra i betong eller tegel, byt till ett 8 mm slagborr för att kunna använda betongplugg. Borrar du in i ett hålrum byt till ett 10 mm borr för att kunna använda expanderskruv istället.
- Montera upp bärlisten med en mittenskruv och skruva åt tillräckligt för att den ska fästa mot väggen men ändå vara lite rörlig.
- För att hålla bärlisten i "våg" under tiden man markerar ut alla hål måste man placera ett vattenpass utmed bärlisten och justera bärlisten om det behövs.
- Ta bort bärlisten från väggen igen.

3. Borra alla markerade hål:

- Borra i markeringen. Använd 3 mm borr. Om du borrar i trä så fortsätt hela borrets längd. Skulle du borra i betong eller tegel, byt till ett 8 mm slagborr för att kunna använda betongplugg. Borrar du in i ett hålrum byt till ett 10 mm borr för att kunna använda expanderskruv istället.
- Montering av expanderskruv: Skruva ur skruven ur själva expanderpluggen. Slå in expandern i det borrade hålet. Ta loss och kasta bort distansen.

4. Montering av bärlist: Sätt upp bärlisten och skruva fast alla skruvar ordentligt.



Träskruvar: Kasta bort pluggen och använd en skruvdragare för att skruva åt lite extra. Stryk träskruvarna över en vanlig tvål för att underlätta monteringen i trä.

Expanderskruv: Använd en skruvdragare för att skruva åt lite extra. Det är viktigt att expander-skraven sitter fast ordentligt. Skruva tills skruven slutar att röra sig. Så fort bärlisten sitter tätt mot väggen är du klar.

Montera elfa® hylla och klädstång



Fig. A

Steg 1
Montering av bärlist (se föregående sida).



Fig. B

Steg 3
Haka i konsolerna för elfa® hylla i hängskenor på önskad höjd (Fig. B).

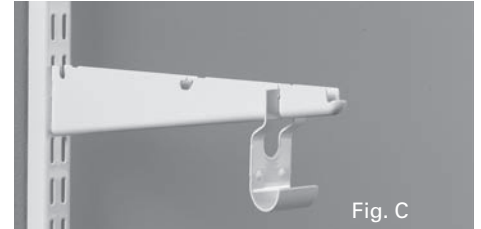


Fig. C

Haka fast klädstångshållarna i de spår som finns på konsolerna (Fig. C).

Steg 2

Hängskenor bör inte inbördes placeras på ett större avstånd än 90 cm i en garderob. Avståndet mellan hängskenor bör vara 60 cm när det gäller mycket tunga saker som ska förvaras (Fig. A).

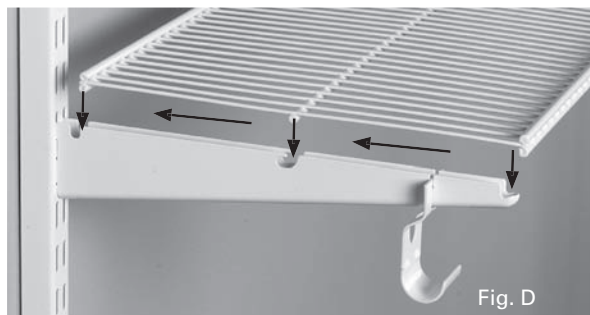


Fig. D

Steg 4

Placera elfa® hyllans längsgående lite tjockare trådarna över spåren på konsolerna. Hyllandarna ska inte sticka ut mer än mellan 10 mm på sidorna. Lås hyllan genom att trycka mitt på hyllan och samtidigt pressa ner och emot väggen (fig D). För att lossa hyllan lyfter man försiktigt upp hyllans bakkant ur spåret och drar hyllan bort från väggen. Snäpp fast klädstången i klädstångshållarna (Fig E). Två hyllor kan skarvas i samma konsol.

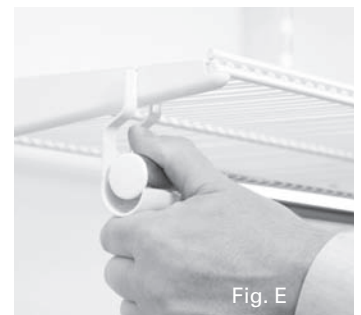


Fig. E