

Hafa® Ellips




SE Kan bara anslutas till ett slutet vattensystem för uppvärmning. Rostar vid anslutning till varmvattensystemet. När bara elpatron används vid uppvärmning skall en vatten/glykolblandning på 90% vatten och 10% glykol brukas.

DK Kan kun tilsluttes som et lukket vandssystem. Ruster ved tilslutning til varmtvandssystemet. Ved brug af el-patron til opvarmning påfyldes håndklæde-tørreeren en vand/glykolblandning på 90% vand og 10% glykol.

NO Kan bare tilkobles til et sluttet vannsystem for oppvarming. Ruster ved tilkobling til varmtvannssystemet. Når bare elpatron benyttes ved oppvarming skal en vann/glykolblandning på 90% vann og 10% glykol benyttes.

FI Voidaan asentaa vain lämmitysverkkoon (ei käyttöveiteen). Sähköliitännässä valittava lisäksi sähkövastus, tällöin pyyhekuivaimessa käytetään vesi-glykooliseosta (90% vettä ja 10% glykoolia).

| mm | L |
|------------|------|
| 770 x 450 | 2,85 |
| 1180 x 450 | 3,96 |
| 1600 x 450 | 5,45 |
| 770 x 600 | 3,42 |
| 1180 x 600 | 4,67 |
| 1600 x 600 | 6,45 |

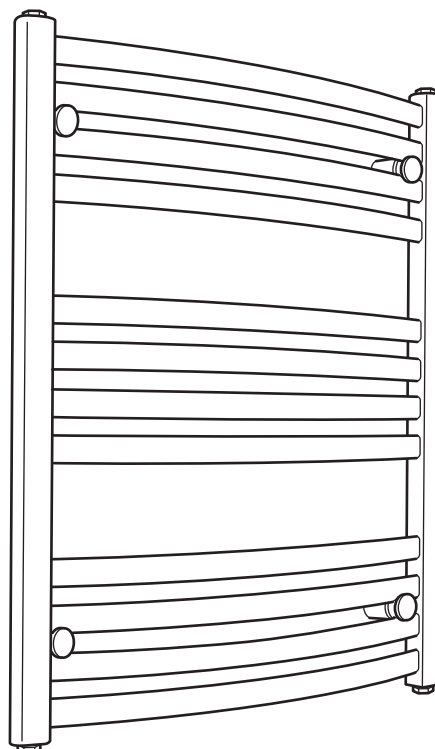

SE Avstånd för röranslutning:
DK Afstand til rørtilslutning:
NO Avstand for rørtilkopling:
FI Putkiliitännän etäisyys:

450mm = 410 mm
 600 mm = 560 mm



4 x



1 x




2 x



4 x



4 x




4 x





4 x



4 x

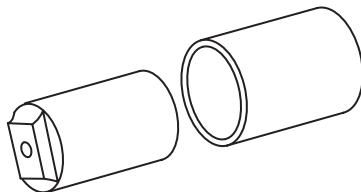

4 x

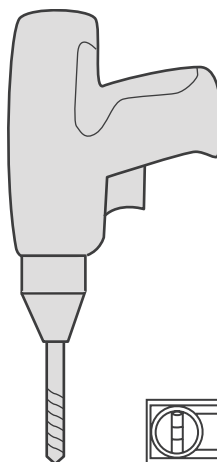

Hafa®

Hafa AB
 Svarvaregatan 5, Box 525
 SE-301 80 Halmstad
 SWEDEN

Garanti/Warranty. Service, reservdelar/spare-parts
 Sverige/Suomi
 Tel: +46 (0) 35 15 44 75, Fax: +46 (0) 35 15 44 76
 Norge
 Tel: +47 69 31 02 30, Fax: +47 69 30 04 90
 Danmark
 Tel: +45 46 74 03 00, Fax: +45 46 74 10 02

www.hafa.se
 www.hafa.dk
 www.hafabad.no
 www.hafa.fi

E-mail:
 service@hafa.se

5 years

