

Helglasad altandörr HFDFK

3-glas trä

Produktfamilj	3-glas trä.
Produkttyp	Helglasad altandörr; enkel- och pardörr.
Öppningsbarhet	Utåtgående sidohängd.
Material	Trä
Namn	HFDFK/HFDFKP.
Glas	3-glas isolerruta.
U-värde	1,3.
Ljudreduktion	Rw= 32 dB.
Karmdjup	105 mm.
Glasdagmått	Se måttsatt ritning.
Trädetaljer	Lamellimad svensk furu enligt SFDK.
Ytbehandling	Obehandlad, vit (NCS-S 0502-Y) och lasyr (ek, teakbrun, nötbrun, brunsvart) finns som standard. Annan kulör som tillval. Slät insida, med allmogeprofil som tillval.
Glasningsutförande	P-märkt 3-glas isolerruta T4-12 energi/argon. Tre 4 mm glas av vilka det innersta är energiglas, 16 mm distansprofil mellan glaset. Innersta spalten fylld med argon.
Hängningsbeslag	Tappbärande lyftgångjärn i förzinkat stål.
Beslag/handtag	Altandörrar levereras med handtag Hoppe Tokyo. Spanjolettens låsklack och toppbeslagen är av härdat stål. Borrning för karmhylsor är dolda i stängt läge.
Stängningsbeslag	Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med hakkolv.
Vädringsbeslag	Dörrbroms som standard, manövreras med spanjolettens handtag.
P-märkning	P-märket är SP Sitacs och SPs certifieringsmärke. Kvalitetsmärket står för att produkten är granskad och kontrollerad enligt de regler som finns för varje produktområde.
Linjerig	HFD är utåtgående enkeldörrar med fyllning som linjerar med våra öppningsbara fönster. HFDFK har fyllning som linjerar med våra fasta fönster.




Storlekar


	Modulbredd		Modulhöjd	
	Enkeldörr	Pardörr	Enkeldörr	Pardörr
Min	7 M	11 M	18 M	18 M
Max	11 M	20 M	25 M	25 M

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.


Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.

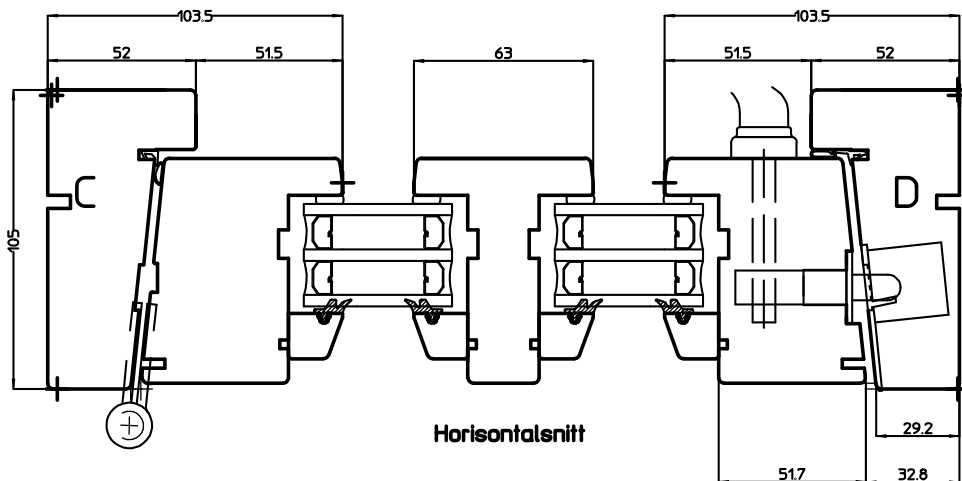


Horizontalsnitt



Isreklam.se

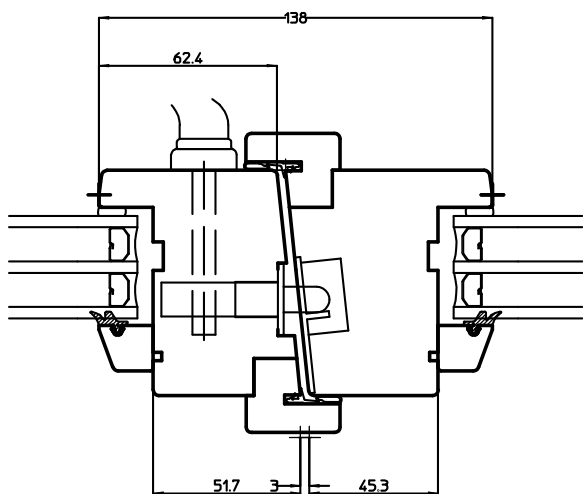

Horizontalsnitt
mötesbåge

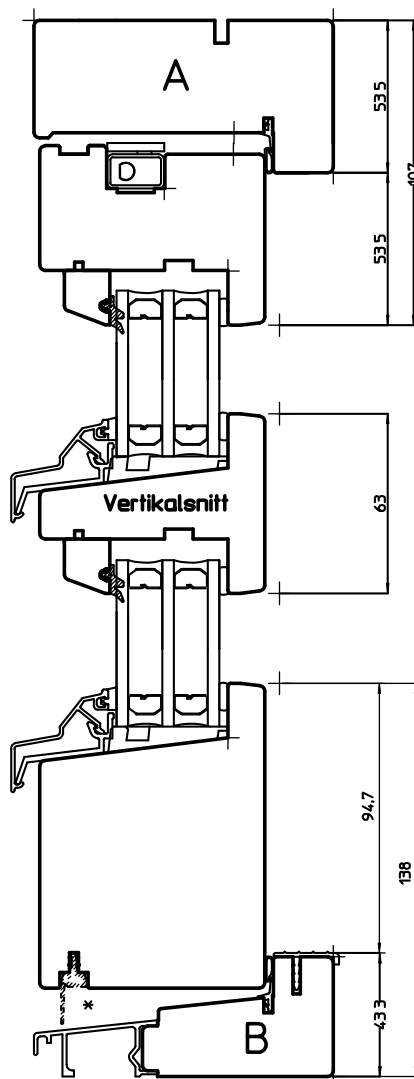

Vertikalsnitt