

# Överkantshängt fönster HFÖ

## 3-glas trä

**Outline**  
Riktigt bra fönster

HFÖ 2015/02

Produktfamilj	3-glas trä.
Produkttyp	Fönster.
Öppningsbarhet	Utåtgående överkantshängt.
Material	Trä.
Namn	HFÖ.
Glas	3-glas isolerruta.
U-värde	1,3.
Ljudreduktion	Rw= 34 dB.
Karmdjup	105 mm.
Glasdagmått	Se måttsatt ritning.
Trädetaljer	Lamellimad svensk furu enligt SFDK.
Ytbehandling	Obehandlad, vit (NCS-S 0502-Y) och lasyr (ek, teak brun, nötbrun, brunsvart) finns som standard. Annan kulör som tillval. Slät insida, med allmogeprofil som tillval.
Glasningsutförande	P-märkt 3-glas isolerruta typ T4-12, med tre 4 mm glas varav ett energiglas. 12 mm distans mellan glasen, ena luftspalten fylld med Argon.
Beslag/handtag	Överkantshängda fönster levereras med handtag Hoppe Tokyo. Spanjolettens låsklack är av härdat stål. Borrning för karmhylsor är dolda i stängt läge.
Stängningsbeslag	Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med härdade låskolvar.
Vädringsbeslag	Förzinkad stormhasp. Barnsäkerhetsbeslag finns som tillval.
P-märkning	P-märket är SP Sitacs och SPs certifieringsmärke. Kvalitetsmärket står för att produkten är granskad och kontrollerad enligt de regler som finns för varje produktområde.



### Storleksguide

BREDD	HFÖ		
	6	7-13	14
4			
5			
6			
7			
8			


Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel:

storlek 5/10 M innebär karm-ytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm.

Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.

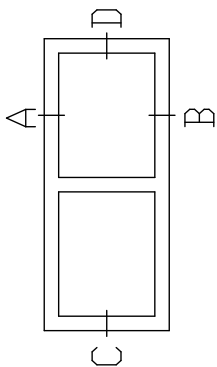

Snittritingar Skala 1:2  
 Fönster i trä HFÜ  
 Utåtgående överkantshängt, 3-glas

