



Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	0.27 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	160 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Diameter	52 mm
Material	Composite

Programinställningar

Diskmaskinsventil, öppningtid	4 h / 12 h
-------------------------------	------------

Elektroniska egenskaper


Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Bluetooth version	5.x (D060577)

Bestämmelser


EU Direktiv	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Ljudklass	I (ISO 3822)
Kapslingsklass	IP 54

Godkännanden och Certifikat

UN38.3	UN38-3 Energizer L91
Declaration of conformity	RED

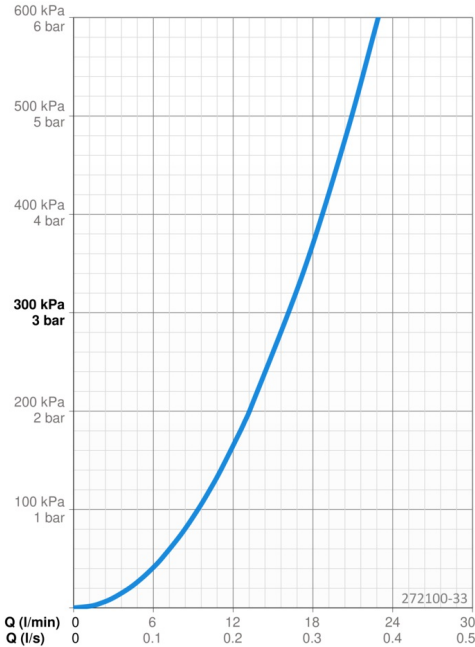

Reservdelar

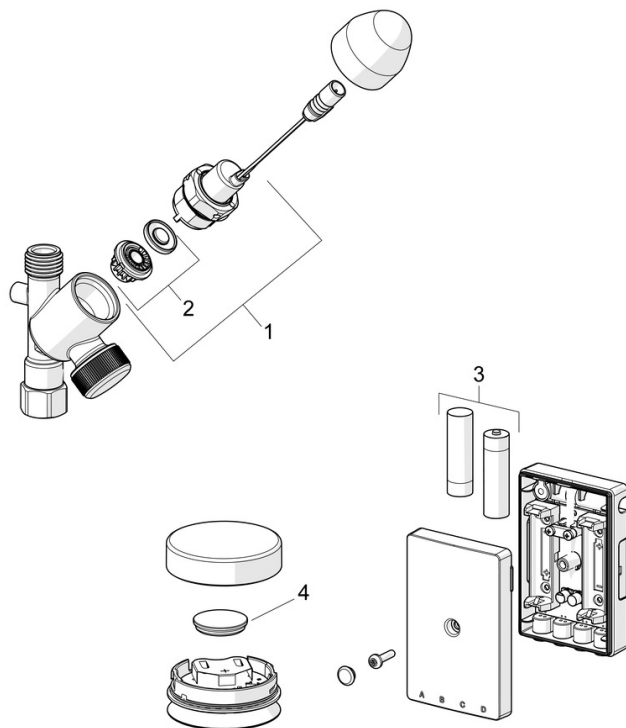

SP272100-CLR

	Namn	Kod	RSK
01	Pilotventil, 3 V	601884V-F	8394063
02	Membran	1006500V	8483197
03	Batteri, 1.5 V AA Lithium	600599V	8443259
04	Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V	8443260