




EAN: 6414150103070
RSK: 8312009
static.oras.com/3031F-33



Kitchen faucet with smart dishwasher valve and with pull-out spout. Swivel spout with pull-out spout/spray and aerator. Spout's pull-out length can be fixed. Spout's swing angle is factory preset at 120° (can be limited to 60°-0°). Dishwasher valve closes automatically after 4 or 12 hours (one push opens the valve for 4 hours, pushing for 5 seconds opens the valve for 12 hours). Battery operated, 3 V. There are also in-built limitation options for water temperature and maximum flow-rate.

F = with flexible pipes

- Kök
- Ettgreppsblandare med sidospak, Batteridrivnen, Diskmaskinsventil, Bluetooth®
- Bänkmonterad
- Matt svart
- Svängbar utloppspip, Utdragbar utloppspip, Möjlighet till begränsning av svängradien
- Elektronisk avstängningsventil för extern utrustning
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll, Smutsfilter
- Magnetventil, Styrenhet, Ljusindikerad funktion(er), Indikator för lågt batteri
- Flexibel anslutning
- Soft- and Needle spray
- 2 strållägen

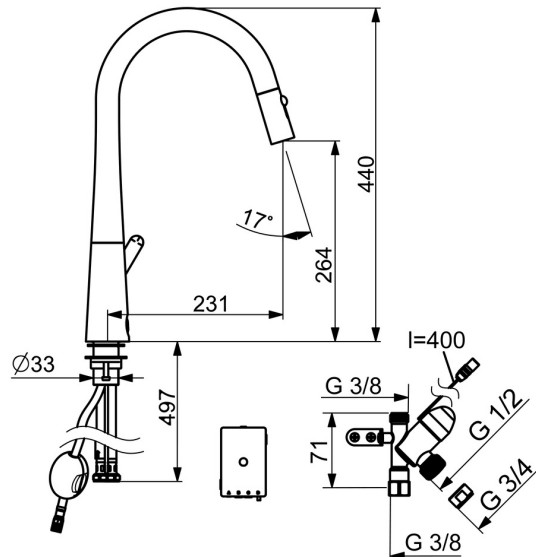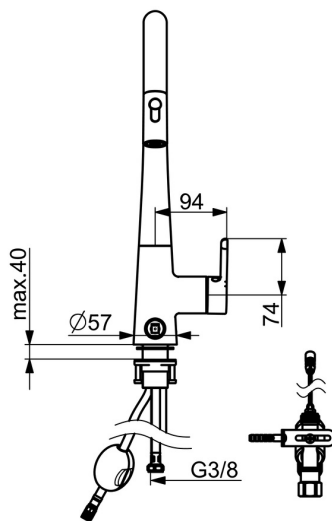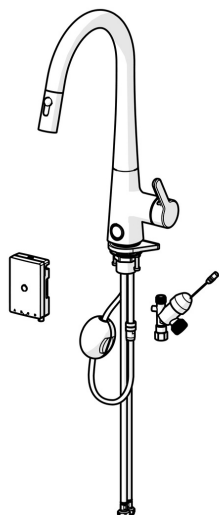

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	0.16 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	490 kPa (70% qv = 240 kPa)

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetsstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	231 mm
Material	brass

Programinställningar


Diskmaskinsventil, öppningstid	4 h / 12 h
--------------------------------	-------------------

Elektroniska egenskaper

Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060577)

Bestämmelser

EU Direktiv	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Ljudklass	I (ISO 3822)
Kapslingsklass	IP 55

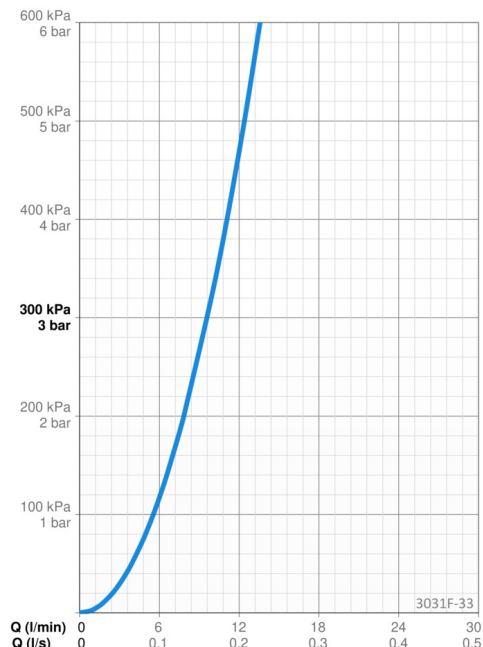

Reservdelar

SP3031F-CLR

	Namn	Kod	RSK
01	Strålsamlare	1000972V	
02	Duschslang, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V	
03	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	602706/2	
04	Fästmutter	158726	8347501
05	Reglerinsats	1003691V	8443267
06	Monteringssats	602629V	
07	Stödskiva, 100x60mm	158825	8347884
08	Flexibel anslutning, L=550, G3/8-M10x1 LH	1004663V	
09	Smutsfilter	199257/2	8347831
10	Plantätning, 18.5/12x2 EPD	438025/10	
11	Pilotventil, 3 V	601884V-F	8394063
12	Membran	1006500V	8483197
13	Styrenhet, 3 V, Bluetooth	1005266V	8394067
14	Batteri, 1.5 V AA Lithium	600599V	8443259