



EAN: 6414150103100  
 RSK: 8312013  
[static.oras.com/3035F-33](http://static.oras.com/3035F-33)

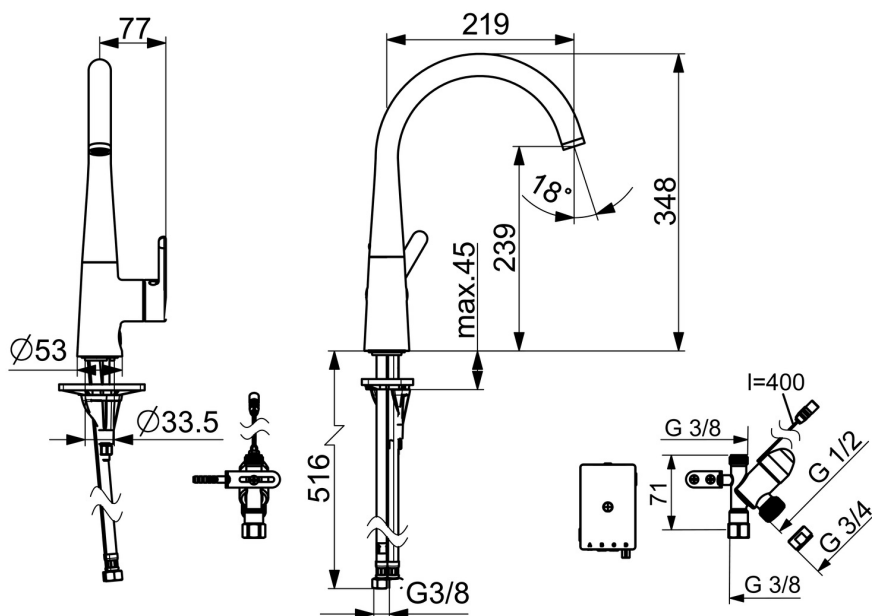

Kitchen faucet with smart dishwasher valve and high swivel spout. Spout's swing angle is factory preset at 120° (can be limited to 0° or 60°). Dishwasher valve closes automatically after 4 or 12 hours (one push opens the valve for 4 hours, pushing for 5 seconds opens the valve for 12 hours). Battery operated, 3 V. There are also in-built limitation options for water temperature and maximum flowrate. F = with flexible pipes

- Kök
- Ettgreppsblandare med sidospak, Batteridriven, Diskmaskinsventil, Bluetooth®
- Bänkmonterad
- Matt svart
- Svängbar utloppspip, Möjlighet till begränsning av svängradien
- CASCADE® - stråle
- Elektronisk avstängningsventil för extern utrustning
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Magnetventil, Styrenhet, Ljusindikerad funktion(er), Indikator för lågt batteri
- Flexibel anslutning
- Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering

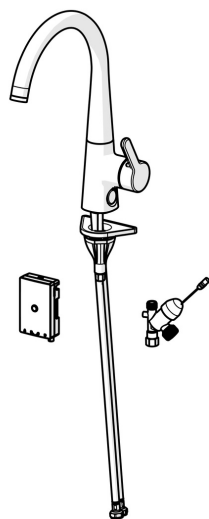

## Teknisk data

### Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	<b>0.2 l/s</b>
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	<b>300 kPa</b>

### Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	<b>max. +70°C</b>
Arbetsstryck	<b>50 - 1000 kPa</b>
Anslutning, mått	<b>G3/8</b>
Projection	<b>219 mm</b>
Backflow prevention (EN1717)	<b>AA</b>
Material	<b>brass</b>

### Programinställningar


Diskmaskinsventil, öppningstid	<b>4 h / 12 h</b>
--------------------------------	-------------------

### Elektroniska egenskaper

Batteri	<b>AA 1.5 V Lithium x 2</b>
Bluetooth version	<b>5.x (D060577)</b>

### Bestämmelser

EU Direktiv	<b>C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN standard	<b>EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Ljudklass	<b>I (ISO 3822)</b>
Kapslingsklass	<b>IP 55</b>

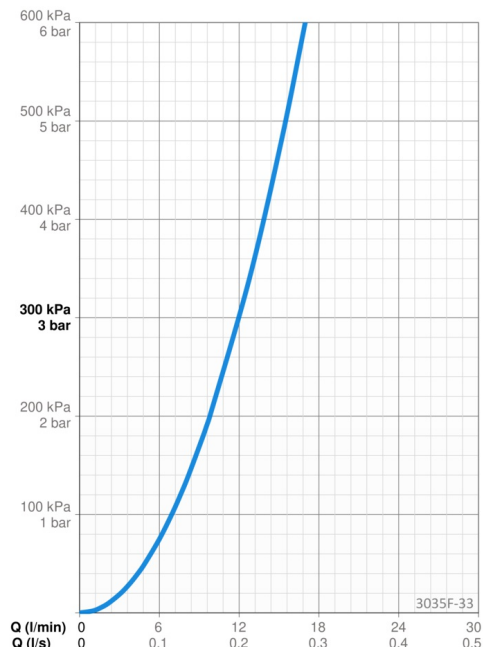

## Reservdelar

### SP3035F-CLR

	Namn	Kod	RSK
01	Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667/10	8347867
02	Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866
03	Tätningsserie för utloppspip	1001098V	
04	Täckbricka	1002323V	
05	Reglerinsats	1003691V	8443267
06	Fästmutter	158726	8347501
07	Bottentätning	1002371V	
08	Stödskiva, 100x60mm	158825	8347884
09	Monteringsbult, M8x1, L=130	1000780V	
10	Monteringsatts	602610V	8393996
11	Flexibel anslutning, L=550, G3/8-M10x1 LH	1005303V	
12	Smutsfilter	199257/2	8347831
13	Plantätning, 18.5/12x2 EPD	438025/10	
14	Pilotventil, 3 V	601884V-F	8394063
15	Membran	1006500V	8483197
16	Styrenhet, 3 V, Bluetooth	1005266V	8394067
17	Batteri, 1.5 V AA Lithium	600599V	8443259