


Geberit AquaClean Mera Comfort vägghängd duschtoalett



Exempelbild

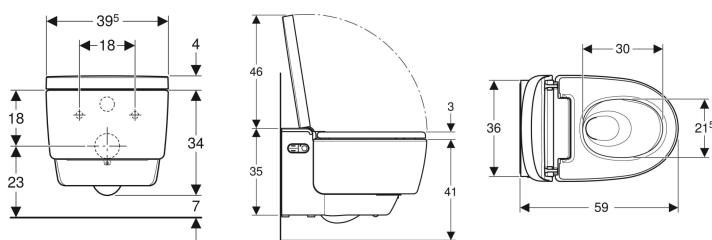

Användning

- För komfortabelt och luktfritt bruk av toalett
- För skonsam rengöring med vatten i anal- och intimområdet

Egenskaper

- Hybridvarmvattensystem med genomströmningsvärmare och varmvattenberedare
- Analdusch med WhirlSpray-duschteknik med dubbelt munstycke
- Separat ladymunstycke i skyddat viloläge
- Duschvattentemperatur justerbar
- Duschstrålens styrka kan justeras i fem steg
- Duscharm positionerbar i fem lägen
- Oscillerande duschstråle (automatisk framåt- och bakåtrörelse för duscharm) justerbar
- Automatisk för- och efterrengöring av duschmunstycket med färskvatten
- Avkalkningsprogram
- WC-porslin utan kant med TurboFlush-spolningsteknik
- WC med specialglasyr KeraTect
- Användaridentifiering
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutsugning med efterdriftsfunktion
- Varmluftstork tillkopplingsbar
- Fönluftstyrka som kan ställas in i 5 steg
- Varmluftstorkarm expanderbar
- Varmluftstorktemperatur justerbar
- WC-sits med snabbvärmende WC-sitsuppvärmning
- Temperatur på WC-sitsuppvärmning kan ställas in
- WC-sits och WC-lock med Soft-close
- WC-lock med SoftOpening

- Beröringsfri öppning och stängning av WC-locket
- Aktivering av orienteringsljuset vid närmande
- Orienteringsljus inställbart i sju färger
- Funktioner och inställningar via fjärrkontroll
- Fyra användarprofiler kan programmeras
- Kompatibel med Geberit Home App
- Vattenanslutning på sidan till vänster bakom WC-porslinet
- Nätanslutning med böjlig, mantlad tretrådsledning, på sidan till höger dold bakom WC-porslinet
- Nätanslutning extern kan göras med nätanslutning till höger
- Ljudisolering, färdigmonterad

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Effekt	2000 W
Effekt standby	≤ 0.5 W
Flödestryck	0.5-10 bar
Driftstemperatur	5-40 °C
Vattentemperatur, inställningsområde	34-40 °C
Beräknat flöde	0.03 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0.5 bar
DusCHFörloppets varaktighet	30-50 s
Maximal belastning WC-sits	150 kg

Leveransomfattning

- Vattenanslutningsset för Sigma och Omega inbyggnadscisterner 12 cm, monteringshöjd 112 cm
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Stänkskydd
- Avkalkningsmedel 125 ml
- Rengöringsset
- Anslutningsset för WC, ø 90 mm
- Fjärrkontroll med väggställare och batteri CR2032
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B	H	T
146.211.11.1	7821186	WC-porslin: KeraTect/vit Designkåpa: vit	39.5 cm	38 cm	59 cm
146.211.21.1	7821187	WC-porslin: KeraTect/vit Designkåpa: blankförkromad	39.5 cm	38 cm	59 cm

Tillbehör

- Vägghädd manöverpanel för Geberit AquaClean
- Gränssnittsmödel 12 V, för Geberit AquaClean Mera/Sela
- Vägghädd manöverpanel beröringsfri för Geberit AquaClean
- Gränssnittsmödel för 4.1 V, för Geberit AquaClean Mera/Sela



-
- Denna produkt levereras med Geberit AquaClean avkalkningsmedel. Detta förbrukningsmaterial innehåller klassificerade farliga ämnen. Information och lämpliga åtgärder för säker hantering av farliga ämnen återfinns på www.geberit.com.