


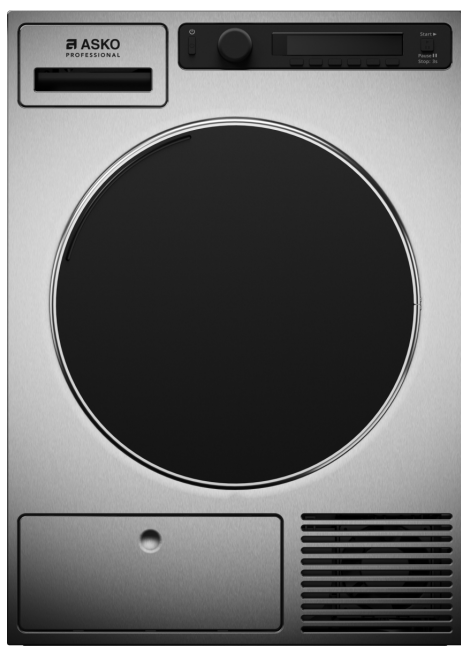

Professionell torktumlare

TDC1481HC.S

Energieeffektivitetsklass: E

Professional

Kapacitet: 8 kg

Värmepump

Antal program: 12

Automatisk rengöring av kondensorfilter

Installation: Fristående



Konstruktion

- Installation: Fristående
- Lastningstyp: Frontmatad
- Kapacitet: 8 kg
- Trumvolym: 145 l
- Produkttyp: Värmepump
- Värmesystem: Värmepump
- Dörr/ram: Plast/Stål
- Dörröppningens diameter: 340 mm
- Dörröppningsvinkel: 180 °
- Dörröppning: Omhängningsbar

Elinstallation

- Omprogrammerbar till 16A: No
- Anslutningseffekt: 1000 W
- Säkring: 10 A
- Volt (v): 220-240 V
- Frekvens: 50 Hz
- Längd, elsladd: 2100 mm
- Typ av stickkontakt: Euro / Schuko

Komfort

- Typ av torktumlare: Elektronisk
- Personliga inställningar för alla program: Ja
- Kontroller: Fullfärgsdisplay (TFT)
- Visning återstående tid: Ja
- Antal program: 12
- Språkinställning: Chinese simplified, Chinese traditional, Svenska, Slovenska, Slovak, Ryska, Polish, Norska, Holländska, Latvian, Lithuanian, Japanese, Italienska, Kroatiska, Franska, Finska, Estonian, Spanska, Engelska, Tyska, Danska, Czech

Logistikinformation

- Produktbredd: 595 mm
- Produkthöjd (fötter inskruvade): 850 mm
- Produktdjup: 769 mm
- Bredd, emballage: 640 mm
- Höjd, emballage: 920 mm
- Djup, emballage: 838 mm
- Justerbara fötter: 15 mm
- Nettovikt: 57.4 kg
- Bruttovikt: 62 kg
- Djup med öppen dörr: 1165 mm
- Ventilationens placering / storlek: Left/right/back-diameter 100
- Art. nummer: 737973

Funktioner

- Sensorer: Restfuktighetssensorer

- Ändring av trummans riktning: Ja
- Trumbelysning: Nej
- Visning av brygningsprocessen: Display
- Indikator för full tank: Ja
- Fördröjd start: 30 minuter till 24 timmar
- Inställningar: Skrynkeltskydd, Refresh, Låga temperaturalternativ, Fördröjd start
- Indikator för färdigt program: Ja
- Automatisk rengöring av kondensorfilter: Ja
- Filtersystem: Ja
- Överhettningsskydd: För motor och elektronik

Prestanda

- Beräknad kondenseringsseffekt (CT): 91 %
- Vattentankens volym: 6 l

Energimärkning

- Energieffektivitetsklass: E
- Energiförbrukning (Edry): 1.88 kWh
- Akustisk bulleremission med Eco-program: 66 dB(A)
- Ekoprogrammets varaktighet (Tt): 118 min
- Energiförbrukning per 100 cykler: 129 kWh
- Genomsnittlig kondensationseffektivitet vid full belastning (Cdry): 91 %
- Bullernivå torkning: C
- Uppskattad årlig energiförbruk: 234.6 kWh
- Maxtid i påläge (Tl): 5 min
- Effektivitetsklass för kondensation: B
- Elförbrukning i standby: 0.8 W
- Beräknad programtid (Tt): 130 min

Test certifikat

- ISO 9001 certified manufacturer: Yes

Emissionsdata

- Mängden benämnd i CO2 är likvärdig (t): 0.309
- Kylmedel : R450A

Tillkoppling

- Myntinkast: Ja, förberedd

EAN

- EAN-kod: 3838782477171

