

Altandörr HFD/HFDP

3-glas trä

Produktfamilj	3-glas trä.
Produkttyp	Altandörr; enkel- och pardörr.
Öppningsbarhet	Utåtgående sidohängd.
Material	Trä
Namn	HFD/HFDP (HFDK/HFDKP).
Glas	3-glas isolerruta.
U-värde	1,3.
Ljudreduktion	Rw= 32 dB.
Karmdjup	105 mm.
Glasdagmått	Se måttsatt ritning.
Trädetaljer	Lamellimmad svensk furu enligt SFDK.
Ytbehandling	Obehandlad, vit (NCS-S 0502-Y) och lasyr (ek, teakbrun, nötblun, brunsvart) finns som standard. Annan kulör som tillval. Slät insida, med allmogeprofil som tillval.
Glasningsutförande	P-märkt 3-glas isolerruta T4-12 energi/argon. Tre 4 mm glas av vilka det innersta är energiglas, 16 mm distansprofil mellan glaset. Innersta spalten fylld med argon.
Hängningsbeslag	Tappbärande lyftgångjärn i förzinkat stål.
Beslag/handtag	Altandörrar levereras med handtag Hoppe Tokyo. Spanjolettens låsklack och toppbeslagen är av härdat stål. Borrning för karmhylsor är dolda i stängt läge.
Stängningsbeslag	Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med hakkolv.
Vädringsbeslag	Dörrbroms som standard, manövreras med spanjolettens handtag.
P-märkning	P-märket är SP Sitacs och SPs certifieringsmärke. Kvalitetsmärket står för att produkten är granskad och kontrollerad enligt de regler som finns för varje produktområde.
Linjering	HFD är utåtgående enkeldörrar med fyllning som linjerar med våra öppningsbara fönster. HFDK har fyllning som linjerar med våra fasta fönster.



Altandörr HFD/HFDP

3-glas trä

Storleksguide

BREDD	HFD/HFDK				
	Bröstad enkeldörr				
	7	8	9	10	11
HÖJD BRÖSTNINGSHÖJD 12	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
25					
HÖJD BRÖSTNINGSHÖJD 13	18				
	19				
	20				
	21	⊙	○	⊙	
	22				
	23				
	24				
25					
HÖJD BRÖSTNINGSHÖJD 16	18				
	19				
	20				
	21		⊙		
	22				
	23				
	24				
25					

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.



Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om).

Exempel:

storlek 5/10 M innebär karm-ytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm.

Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek som urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras måste hålla.

Linjer med öppningbara/fasta fönster. ○ = Lagervara
⊙ = Endast HFDK ⊙ = Endast HFDK med härdat glas in- och utvändigt. Fönsterdörrarna kan fås i fler bröstningshöjder.

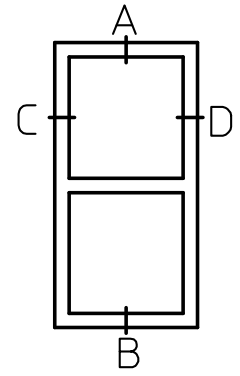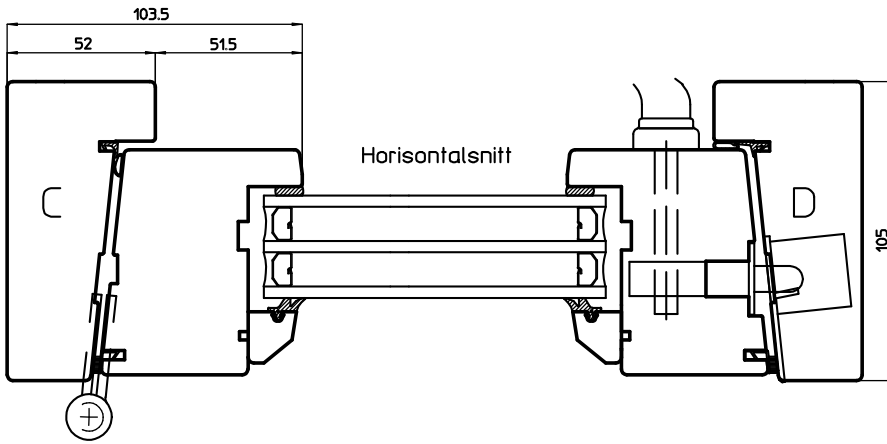

Isreklam.se

