

Oak70 / faktablad

Oak70 kännetecknas av ett avstigningsplan som, genom att anpassas vid monteringsfallet, gör det möjligt att installera trappan i trapphål med alla slags former och storlekar.

Tabell 1



			TILLVAL		
	TRAPPHÖJD I CM	STEGHÖJDER	TRAPPSTEG	MITTSTOLPE	HANDLEDARE
HÖJNING ▲	från 336 till 383	16	+ 3	+ 1	+ 1
	från 315 till 359	15	+ 2	+ 2*	+ 1
	från 294 till 335	14	+ 1	-	-
STANDARD	från 273 till 311	13	12 TRAPPSTEG + 1 AVSTIGNINGSPLAN AV MASSIV EK RÄCKE MED VERTIKALA RÄCKESSTÅNDARE		
SÅNKNING ▼	från 252 till 287	12	-	-	-
	från 231 till 263	11	-	+ 1*	-
	från 210 till 235	10	-	+ 1*	-

* ERSÄTTER MITTSTOLPEN PÅ 125 CM SOM FINNS TILL TRAPPAN OAK70





STEGHÖJDERNA KAN REGLERAS FRÅN 20,9 TILL 23,9 cm



ø 110 cm



ø 130 cm



ø 150 cm




DIAMETERN

Diametern är 110, 130 eller 150 cm. Trapphålet måste vara minst 5 cm större än trappans diameter.

Exempel:

ø trappa 110 cm = ø hål 115 cm.

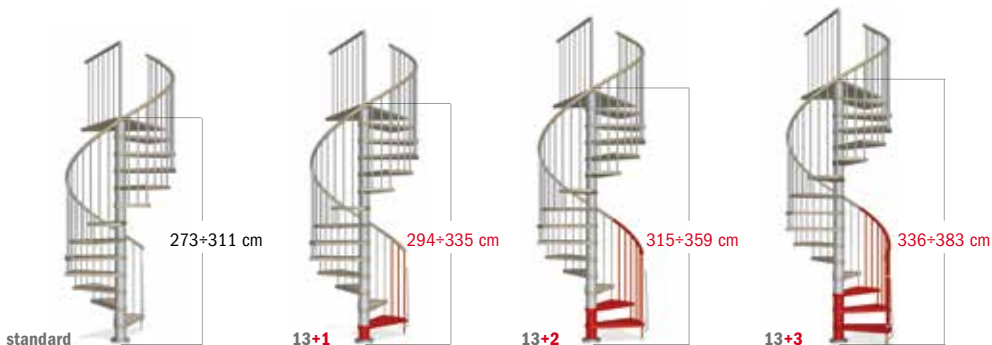

BILDER PÅ TILLVAL

					
TRAPPSTEG	BARNSÄKERHETSPINNE	MITTSTOLPE (82 CM)	HANDLEDARE (120 CM)	BALUSTRAD (120 CM)	SKYDDSGRIND

OLIKA SLAGS ÖPPNINGAR OCH BALUSTRADER

utan hål

fig. 1



runt hål

fig. 2



kvadratisk hål

fig. 3



GÅNGRIKTNING

Trappans gångriktning, höger- eller vänstersväng, bestäms vid monteringsstället.



högersväng



vänstersväng

EXTRA BALUSTRAD

Den behövs för att skydda öppningen på övervåningen (fig. 1, 2, 3). Det är en kombinerbar modul på 120 cm bestående av 10 räckesståndare, handledare och fästen. Balustraden kan även vara cirkelformad (fig. 2).

EXTRA TRAPPSTEG / MITTSTOLPAR / HANDLEDARE

Genom att köpa ett eller flera extra trappstegskit kan trappan komma upp till en höjd av 383 cm. Det består av en stomme, ett trappsteg och räckesståndare. För några konfigurationer måste man köpa extra moduler till mittstolpen och handledare (Tab. 1).

BARNSÄKERHETSPINNE

Den minskar utrymmet mellan trappstegen och begränsar risken för att barn ska falla ner.



SKYDDSGRIND

Kalypto är ett säkerhetstillbehör avsett för att hindra att barn under 24 månader själva går upp eller ner i trapporna. Den består av en väv som är uppspänd i en tubformad hård stomme och av plastfästen för fastsättning av grinden i räcket. Den är 82 cm lång och 73,5 cm hög, och den går att kapa till 54 cm för anpassning till alla slags trappstorlekar. Lämplig för inomhusbruk.

TRÄNYANS

LUUST



STÅLFÄRG

VITT



EXEMPEL

Om man vill köpa en OAK70-trappa som består av $13 + 3 = 16$ steghöjder (se intilliggande ritning) behövs följande delar:

1 TRAPPA OAK70 (standard)
3 EXTRA TRAPPSTEG
1 EXTRA MITTSTOLPE PÅ 82
1 EXTRA HANDLEDARE



MER INFORMATION FINNS
PÅ WEBBPLATSEN WWW.FONTANOT.IT