




# PRODUKTBLAD

## Brilliant


Brilliant är ett murblock med en rak, knäckt framsida, gjord för att bygga trädgårdsmurar i första hand. Murblocket är relativt lätt med sina ca 20 kg och konstruerat för att klara stora påfrestningar. Blockens konstruktion ger en näst intill vertikal mur men om en lutning önskas, finns en distans som tillval. I normala fall kan man bygga muren upp till 1,2 meter utan att förstärka med jordarmering. Däremot ska blocken alltid fyllas med makadam för extra förstärkning. Brilliant används med fördel som motfyllnadsmur.




Normalblock




Radieblock



Hörnblock



Trappblock




Krönplatta



Belysningslist LED

Komplettera med transformator och förlängningskabel.



Med Distans 4°

### Normalblock

Dimension mm	Färg	kg/st	st/m <sup>2</sup>	st/pall	Produktnummer
270x435x150	Naturgrå	22,3	15,3	40	9750-431000
270x435x150	Antracit	22,3	15,3	40	9750-431007
Murlås/distans för 40	Grön			50 st/fp	3412-210600

fortsättning nästa sida

## PRODUKTBLAD

Normalblock "Bri4" -4° lutning.

Dimension mm	Färg	kg/st	st/m <sup>2</sup>	st/pall	Produktnummer
270x435x150	Naturgrå	22	15,3	36	9750-430400
270x435x150	Antracit	22	15,3	36	9750-430407

Radieblock

Dimension mm	Färg	kg/st	st/pall	Produktnummer
240x217/157x150	Naturgrå	16,7	48	9750-210800
240x217/157x150	Antracit	16,7	48	9750-210807

Åtgång: 24 st block för hel cirkel med utvändig radie 0,85m

Hörnblock

Dimension mm	Färg	kg/st	st/pall	Produktnummer
217x435x150	Naturgrå	33	30	9750-430200
217x435x150	Antracit	33	30	9750-430207

Krönplatta\*

Dimension mm	Färg	kg/st	st/pall	Produktnummer
300x435x75	Naturgrå	22,6	48	9750-432100
300x435x75	Antracit	22,6	48	9750-432107

\*Krönplatta med urspårning för belysningslist.

Trappblock

Dimension mm	Färg	kg/st	st/pall	Produktnummer
400x450x150	Naturgrå	63	20	9750-451500
400x450x150	Antracit	63	20	9750-451507


fortsättning nästa sida

# PRODUKTBLAD


## Principritningar för murar

Observera att murkonstruktionerna som visas på dessa sidor enbart är till för att illustrera ett principutförande. Ritningen måste kompletteras med detaljritningar för aktuellt objekt. För samtliga principritningar gäller även följande anmärkningar:


- Skisserna visar endast belastningsfall vid horisontell ovanyta.
- Konstruktionerna uppfyller ställda krav på säkerhet, baserat på de parametrar som anges för respektive principritning.
- Typritningarna är inte objektsanpassade. Kontakta alltid behörig konstruktör om ritningen ska användas för konstruktion.
- Analys av totalstabilitet och sättningar är inte utförd.
- Räckan, staket, terrasser och andra belastningar har betydande inverkan på muren och måste beaktas av behörig konstruktör.

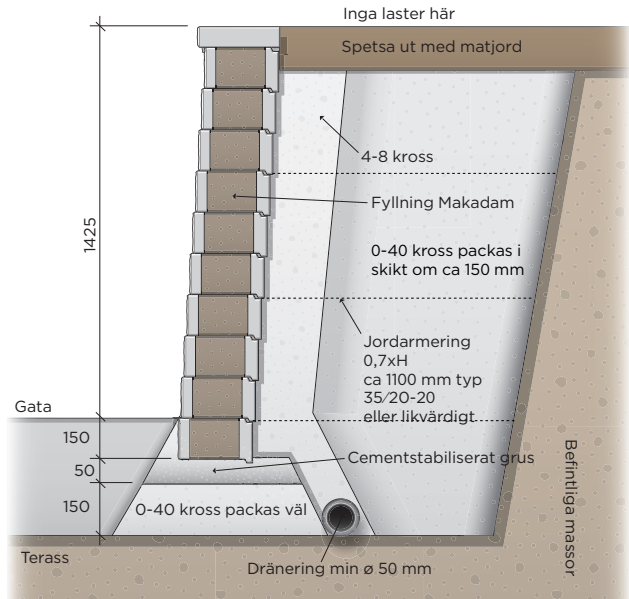

Mur med Brilliant

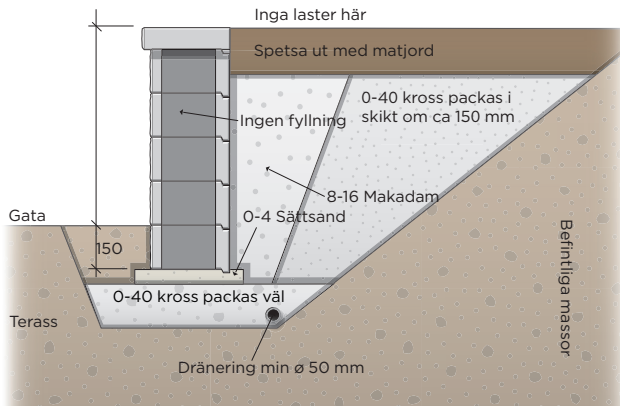

Mur med Brilliant

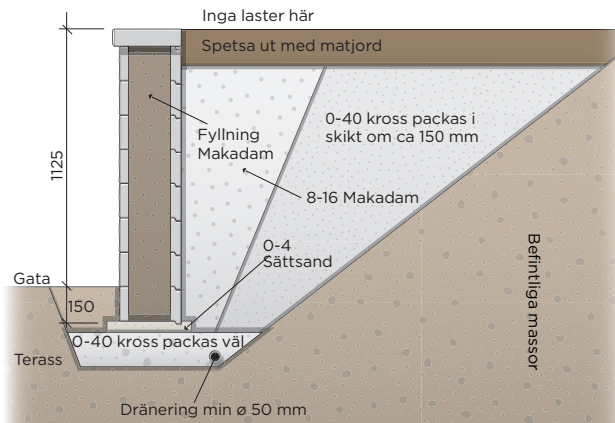

Mur med Brilliant

