


weber.floor 4040 combi rapid DR

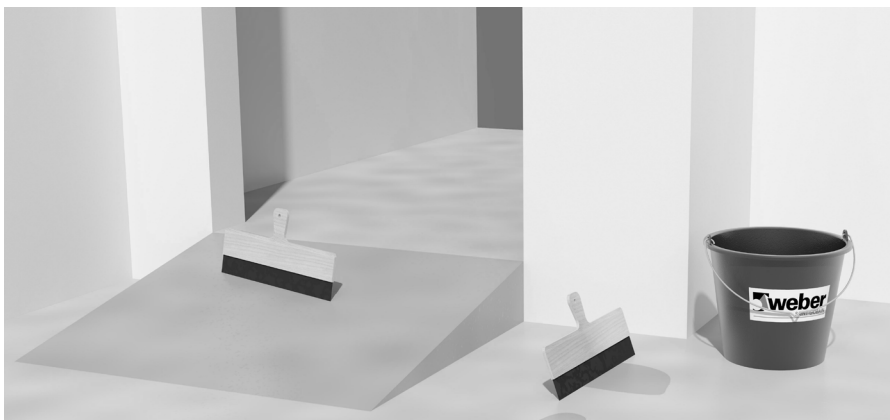

15kg säck med handtag

Floor 4040 combi rapid DR är ett fin- och byggspackel med pastakonsistens. Produkten innehåller aluminatcement som är lågalkaliskt. Produktens konsistens kan varieras med vattenblandningen. Kornstorlek; 0,5 mm. Floor 4040 combi rapid DR är tredjepartskontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, P-märkt, CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav. Floor 4040 combi rapid DR är karakteriserad som Polymermodifierad: CT-C25-F7 enligt EN 13813.

Användningsområde

Floor 4040 rekommenderas för fallbyggnad och finspackling. Den kan också användas för utlagning av väggar, undertak och för trappor inomhus. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat och eventuellt slipats, utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar.

Egenskaper

- Dammreducerad
- Både fin och byggspackling
- Tidigt beläggningsbar
- Sjunker inte

Lagring

12 månader i oöppnad hel säck under torra förhållanden.

Underlag

- Betong
- Golvspånskiva
- Sten/keramik
- Golvgipsskiva

Säkerhetsföreskrifter

Produkten (torrbruk) blir frätande i kontakt med vatten och kroppsväskor. För skyddsutrustning och övriga skyddsföreskrifter, se säkerhetsdatablad.

Blandning

Floor 4040 blandas enligt följande: Tillsättning med 22–24 % vatten (3,3-3,6 liter per 15 kg säck) av torrbrukets vikt vid byggspackling och 24-28% vatten (3,6-4,2 liter per 15

kg säck) vid finspackling (0,5-1mm). Blandningen utförs med vispörsedd bormaskin eller mixer, i minst 2 minuter, till en pastaliknande konsistens. Färdigblandad massa är arbetbar i ca 5-15 minuter beroende avsedd användning. I färdigblandad massa får ej ytterligare vatten tillsättas.

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlagets ytdraghållfasthet skall överstiga 0,5 MPa vid finspackling och 0,8 MPa vid tjockare skikt. Underlaget kan med fördel primas med Floor 4716, men det är inte ett absolut krav. Se särskilt produktblad för Floor 4716. Temperatur i lokal och underlag skall vara mellan +10 °C och +25 °C.

Applicering

Den färdigblandade massan fördelas på golvet med en slät stålspackel. Eventuell finjustering i form av slipning, sickling eller ytterligare finspackling kan utföras så snart massan härdnat tillräckligt. Verktyg och maskiner rengörs med vatten.

Efterbehandling

Floor 4040 är gångbar efter ca 30 – 60 minuter. Före golvläggning skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Följ anvisningarna i AMA Hus. Floor 4040 är beläggningsbar efter ca 2 timmar, förutsatt att golvbeläggningsen tål minst 85% RF. Den angivna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat med +20 °C, 50 % RF och visst luftombyte.

Praktiska tips

Verktyg och maskiner rengörs från färskt material med vatten. Härdnat material måste avlägsnas mekaniskt.

Kvalitetskontroll

Produkten är P-märkt, enligt SP/SITACs krav för P-märkning av golvavjämningsmassor och CE-märkt, se bilagor godkännandebevis för P-märkning samt CE-deklaration. P-märkning är en tredjepartscertifiering som utförs av SP/SITAC. Genom P-märkning säkras både miljö och kvalitets-

weber.floor 4040 combi rapid DR

aspekter av oberoende part. I certifieringen ingår omfattande kontroller och kravgränser av produkten både var avser inommiljöaspekter, hållfasthetsegenskaper och funktionsegenskaper. En årlig uppföljning görs hos leverantören för att säkerställa att ställda krav uppfylls. Följande egenskaper provas och måste uppfylla ställda krav för att produkten ska kunna bli P-märkt:

- Emissionsprovningar med krav på maximal avgivning av lättflyktiga organiska föreningar (TVOC), formaldehyd och ammoniak.
- Lukttest med krav på upplevd lukt.
- Tekniska egenskapsprovningar och klassificering av tryckhållfasthet och böjdraghållfasthet
- Funktionsprovning med klassificering av vidhäftningshållfasthet och motståndsförmåga mot rullande stolphjul
- Funktionsprovning med krav på maximal avgivning av sekundära emissioner för golvkonstruktion.

Dessutom får en P-märkt produkt inte innehålla kasein.

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdant material utgör ingen fara för miljö. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Produktspecifikation

Materialåtgång	1,55 kg/mm och m ²	Åtgångstal enligt GBR
Mixing		
Härdfid		
för gångtrafik	30-60 min	
Min tjocklek	0,5 mm	
Max tjocklek	50 mm	
Rekommenderad skiktjocklek	0,5-50 mm	
Användningsområde		
För utomhusbruk	Nej	
För inomhusbruk	Ja	
Dammreducerad	Ja	

Vattenbehov	3,3-3,6 liter per 15 kg säck vid byggsäckling 3,6-4,2 liter per 15 kg säck vid finsäckling	
Tryckhållfasthet		
	C25	EN 13813
28 dygn	Medelvärde 34 MPa	EN 13892-2
28 dygn	Medelvärde 34 MPa	EN 13892-2
Böjdraghållfasthet		
Böjdraghållfasthet	F7	EN 13813
28 dygn	Medelvärde 9 MPa	EN 13892-2
Avnötning		
Krympning		
28 dygn	< 1,0 mm/m	EN 13454-2
Fysikaliska egenskaper		
Rekommenderad vattenhalt	22-28 %	
Användningstid	ca 5-15 min	
Nötningsmotstånd		
	RWFC 250 (vid tjocklek 1-50 mm)	EN 13892-7
Tekniska godkännanden		
P-märkning klass	P3	

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas i detta produktblad.

Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.



Saint-Gobain Byggprodukter AB

Box 707, Gårdsvägen 18, 169 27 Solna
Tel: 08-625 61 00

Webbplats: www.weber.se