


COMFORNETTE

## FLORIDA BADKAR



Badkars-set  
Art. Nr.: 690101





Badkarskudde  
Art. Nr.: 680102




Bilden visar utförande A



### Dimension

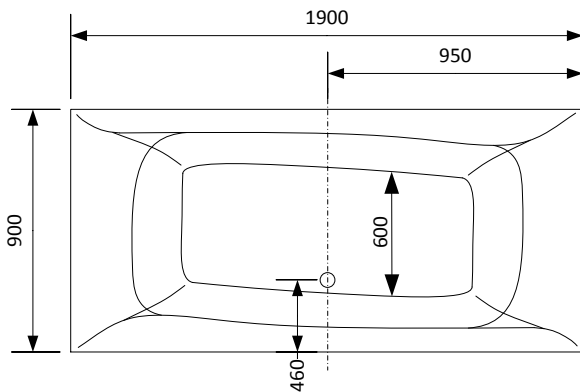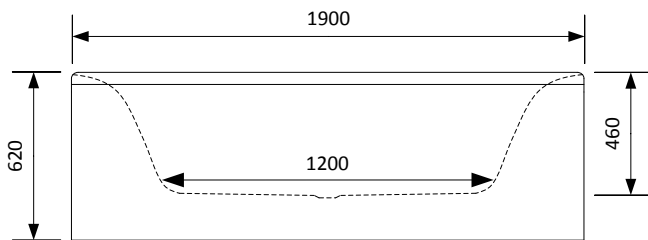

### Fotplacering

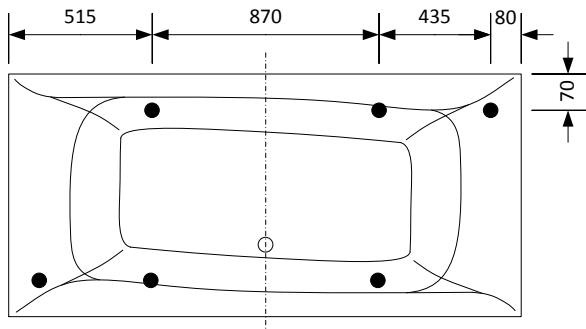

Storlek badkar: 1900x900x620 mm

Djup: 460 mm

Volym: 330 liter

Frontpanel: ingår som standard

Gavelpanel: ingår som standard

Blandare: Tillval

Art. Nr.: 210805-A/B/C/D

### Klassiskt rektangulärt badkar med platts för två.

Comfornettes Florida badkar erbjuder ett ordentligt baddjup med platts för två. Frontpanel, gavelpanel och bottenventil ingår som standard i våra badkarsmodeller. På karets sargkant kan blandaren monteras. Badkaret Florida kan utrustas med samtliga modeller sargblandare.

### Material

Badkaret är tillverkat i glasfiberförstärkt sanitetsakryl. Denna sanitetsakryl är 5mm tjock och är homogent genomfärgad. Dessa speciellt utvalda materialen gör badkaret stabilt samt att det bibehåller vattnets värme. Då ytskikten är av genomfärgad sanitetsakryl kan det enkelt slipas/poleras vid behov.

### Unikt avlopp med separat sil-korg.

Det skall vara enkelt och underhållsfritt. Först då uppskattas badet till fullo. Därför levereras badkaret med vårt unika avlopp med löstagbar sil. Då det är dags att rengöras lyfts pluppen/sil-korgen ur karet. Eventuellt skräp avlägsnas med enkelhet. Inga verktyg eller rengöringsmedel behöver användas.

### Badkaret är Svensktillverkat.

I vår fabrik i Skene monteras och testas badkaret av erfarna montörer. Det enda som behöver göras vid leverans är att ställa det på platts och ansluta vatten och avlopp. Avloppsslangen är teleskopisk (30-90cm) och medföljer varje badkar.

### Viktigt att tänka på!

Karets vatten och avlopp skall installeras av behörig VVS-installatör. Glöm ej att uppge placeringsutförande vid beställning. Se de olika alternativen på nästa sida.

COMFORNETTE

## FLORIDA BADKAR

### Placering av utrustning

Vänligen uppge placeringsutförande vid beställning; A, B, C eller D.

Exempel: 210805-A  
210805-B  
210805-C  
210805-D

