

PAROS

typ 11

bredd (mm)	Watt + RSK, pris (moms 0%)	höjd (mm)	
		1800	1950
530	60/45/20	553	597
	55/45/20	505	545
	45/35/20	295	318
	RSK	6735358	6735360
	SEK	3071	3119
680	60/45/20	737	773
	55/45/20	673	704
	45/35/20	394	404
	RSK	6735359	6735361
	SEK	3382	3476

värde n

	1800	1950
530	1,2761	1,2811
680	1,2711	1,3205

volym : liter

	1800	1950
530	5,25	5,47
680	7,00	7,13

vikt : kg

	1800	1950
530	30,37	33,88
680	39,73	44,57

typ 21

bredd (mm)	Watt + RSK, pris (moms 0%)	höjd (mm)	
		1800	1950
555	60/45/20	738	781
	55/45/20	672	710
	45/35/20	386	406
	RSK	6735362	6735364
	SEK	4068	4167
705	60/45/20	984	1040
	55/45/20	896	947
	45/35/20	514	542
	RSK	6735363	6735365
	SEK	4509	4639

värde n

	1800	1950
555	1,3192	1,3231
705	1,3192	1,3231



volym : liter

	1800	1950
555	9,66	10,86
705	12,88	14,48

vikt : kg

	1800	1950
555	45,12	49,20
705	60,16	65,60

Finns i lager • Effektagivningstabellerna är enligt standarden EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT 50).

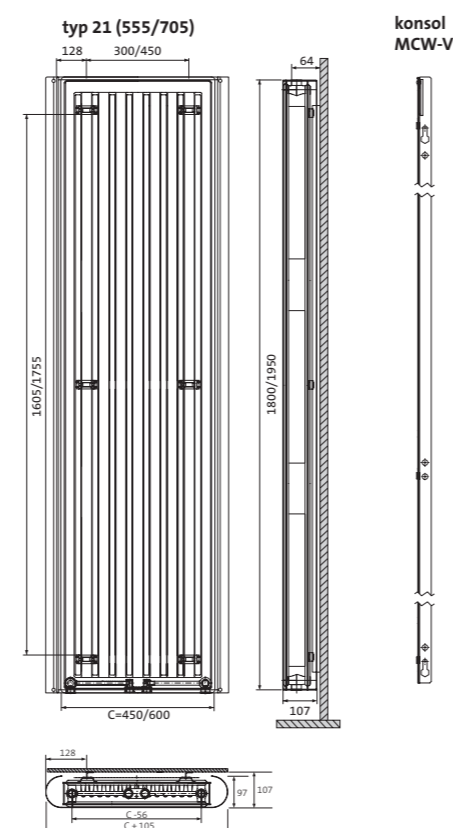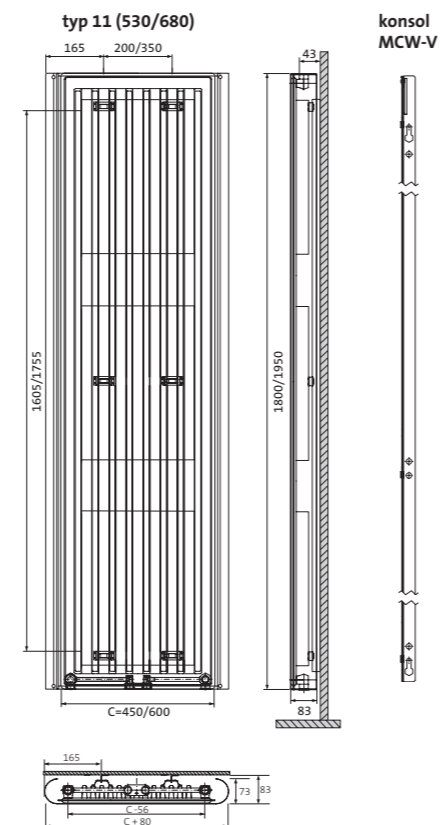

DM0230100203 - 08/2011

TINOS | PAROS

TEKNISK PRISLISTA 09-2011



DEKORATIVA RADIATORER



Tinos

Vertikal dekorativ radiator med raka kanter.

order kod : **TIV1111800325**

Radiator _____
 Typ _____
 Höjd _____
 Bredd _____



Paros

Vertikal dekorativ radiator med rundade kanter.


order kod : **PAV2111950855**

Radiator _____
 Typ _____
 Höjd _____
 Bredd _____

TINOS | PAROS

Tinos och Paros är två dekorativa vertikala radiatorer med modern och stilig design. Radiatorerna har en stor frontpanel, med endera raka eller rundade kanter, som döljer det senaste inom värmeteknologi.

- Ingår i paketet: väggkonsoler, 1 luftskruv, 3 blindproppar, skruvar och pluggar.
- Installation: 2 vertikala MCW-V väggkonsoler.
- Tinos V och Paros V radiatorerna är ämnade för 2-rörssystem.
- Färger: standardkulör är vit RAL 9016. Övriga RAL, metalliska och matta kulörer få på beställning.
- Anslutningar: 6 x Ø½ » (15/21).

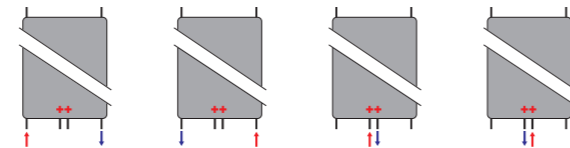

(Övriga anslutningar är inte möjliga)



TINOS

typ 11

bredd (mm)	Watt + RSK, pris (moms 0%)	höjd (mm)	
		1800	1950
475	60/45/20	553	597
	55/45/20	505	545
	45/35/20	295	318
	RSK	6735350	6735352
	SEK	2983	3029
625	60/45/20	737	773
	55/45/20	673	704
	45/35/20	394	710
	RSK	6735351	6735353
	SEK	3305	3371

värde n


	1800	1950
475	1,2761	1,2811
625	1,2711	1,3205

volym : liter

	1800	1950
475	5,25	5,47
625	7,00	7,13

vikt : kg

	1800	1950
475	30,37	33,88
625	39,73	44,57

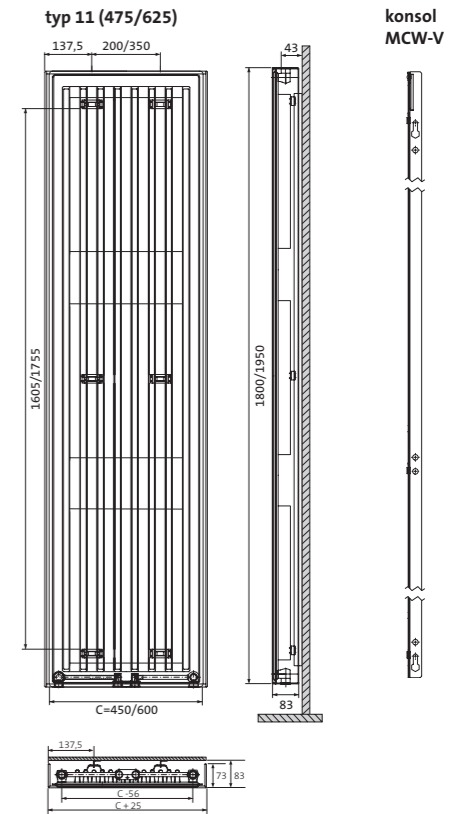

typ 21

bredd (mm)	Watt + RSK, pris (moms 0%)	höjd (mm)	
		1800	1950
475	60/45/20	738	781
	55/45/20	672	710
	45/35/20	386	406
	RSK	6735354	6735356
	SEK	3977	4038
625	60/45/20	984	1040
	55/45/20	896	947
	45/35/20	514	542
	RSK	6735355	6735357
	SEK	4407	4494

värde n


	1800	1950
475	1,3192	1,3231
625	1,3192	1,3231

volym : liter

	1800	1950
475	9,66	10,86
625	12,88	14,48

vikt : kg

	1800	1950
475	45,12	49,20
625	60,16	65,60

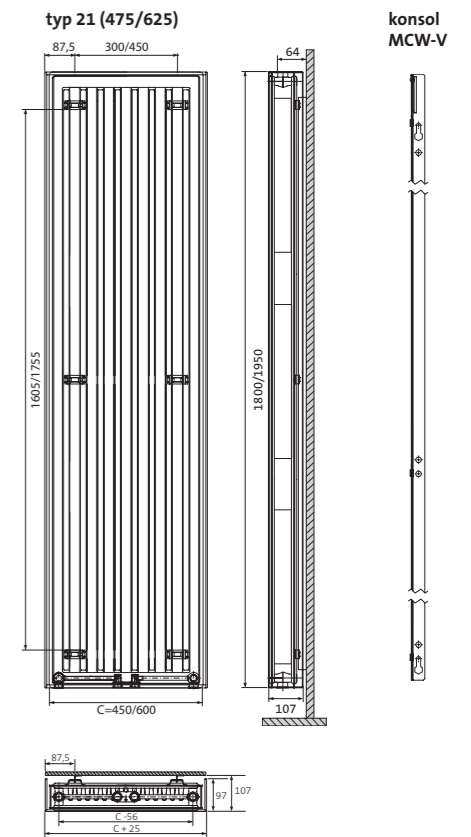

Finns i lager • Effektagivningstabellerna är enligt standarden EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT 50).

