

EAN: 6414150104626

RSK: 8283480

static.oras.com/4756



Takduschpaket med termostatblandare för dusch, anslutning 160cc med M26 x 1,5 utv.g. Användarvänliga vred med temperaturbegränsningsknapp 38°, samt flödeskontroll. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Handdusch med eco-flöde och 3 stråltypen för en komfortabel duschupplevelse. Takdusch och handdusch är enkla att rengöra tack vare sina antikalk-munstycken.




Oras Aurelia - En harmoni av enkelhet och elegans.

Designen hos Oras Aurelia kännetecknas av rena, flytande former som är tidlösa i sin enkelhet, men ändå subtilt komplexa i utförandet. Detta resulterar i en delikat dans mellan det raka och det intrikata, som visuellt fångar naturens egen balans. Stå under det forsande vattnet och upplev en symfoni av förnimmelser där smart design säkerställer effektiv vattendistribution, och omfamnar hela kroppen i en uppfriskande komfort.

Lyft din dagliga rutin med Oras Aurelia, där varje droppe blir en hyllning av inneboende skönhet.

LYFTER DINA STUNDER.

- Duschlösningar
- Termostatblandare
- Vägghöjrad
- Krom
- Temperaturvred, Flödesvred, Symboler för Varmt/Kallt, Eco funktion för vattenflöde
- Vridomkastare, Integrerad i vredet för flödeskontroll
- Handdusch, Duschstång, Svängbar takdusch, Låsbar i mittläget, Justerbara väggfästen, Duschslang (1750 mm), Flexibla monteringspunkter, Roterande kullerslutning, Anti-kalk funktion, Ledad duschslang (vridningsfri)
- Pulserande – Stark vattenstråle för massage eller kroppsbehandling, Intensiv – Uppfriskande vattenstråle, Avkopplande – Mjuk vattenstråle, behaglig för hela kroppen
- Säkerhetsspärr mot skällning vid 38°C, Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning, Invändig gänga
- Kan förkortas, Roterande slanganslutning
- 3 strålllägen

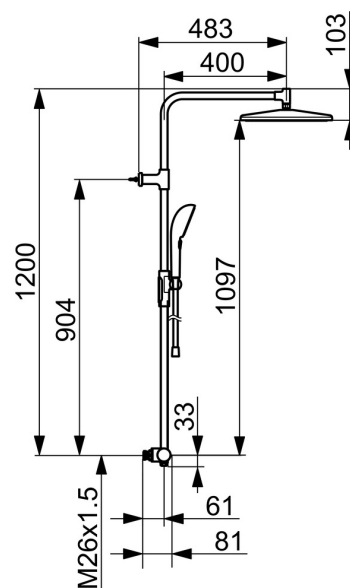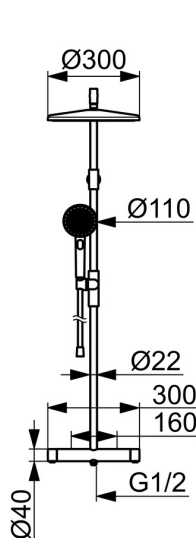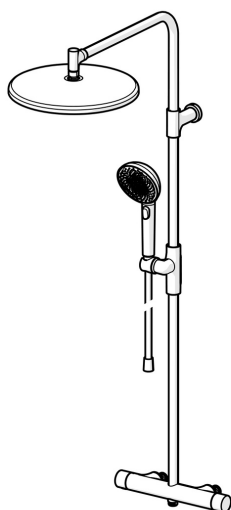

Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.16 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.17 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	200 kPa

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +65°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	M26x1.5
Installationsmått	160 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Brass/Plastic

Bestämmelser

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ljudklass	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	-----

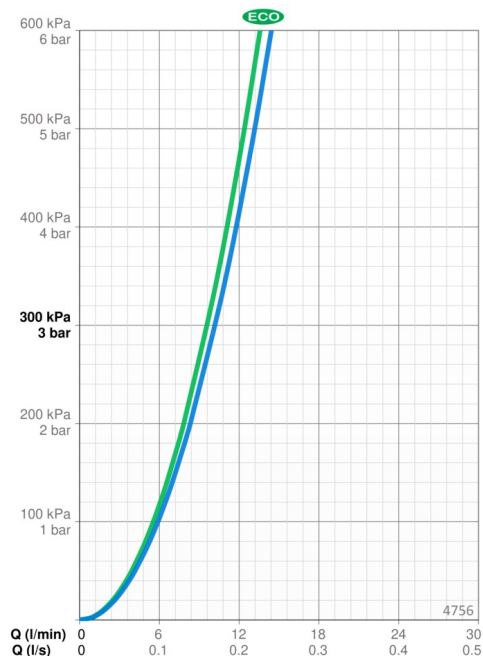

Reservdelar

SP4760

	Namn	Kod	RSK
01	Temperaturratt	1018476V	8397031
02	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
03	Backventil, DW15/DN10K	1018484V	8397043
04	Kranöverdel	109898	8347542
05	Flödesratt	1018478V	8397039

