

# Borgholm Handdukstork

BVC1345 / BVE1345 och BKC1345 / BKE1345




**TEKNISK SPECIFIKATION:**

Yta: Krom / Vit RAL 9003.  
 Bredd: 450 mm. Höjd: 1300 mm. (1420 mm inkl. elpatron). Djup: 95-110 mm. c/c röranslutning: 415 mm.  
 Röranslutning: ½ RG neråt.  
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.  
 Temperaturområde: 0 - 60 °C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.  
 Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.  
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
BVC1345	Borgholm grundversion vit	559/291	OBS! EJ för VVC	BVC1345	8756293	6,28 lit	10,76 kg	11,96 kg
BVE1345	Borgholm elversion vit	300	Inkl. PV3 elpatron	BVE1345	8756223	6,28 lit	17,40 kg	20,04 kg
BKC1345	Borgholm grundversion krom	559/291	OBS! EJ för VVC	BKC1345	8756302	5,88 lit	9,86 kg	11,18 kg
BKE1345	Borgholm elversion krom	300	Inkl. PK3 elpatron	BKE1345	8756232	5,88 lit	16,10 kg	18,94 kg

**Notera:**

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron och fabriksfylld med vätska.  
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.  
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

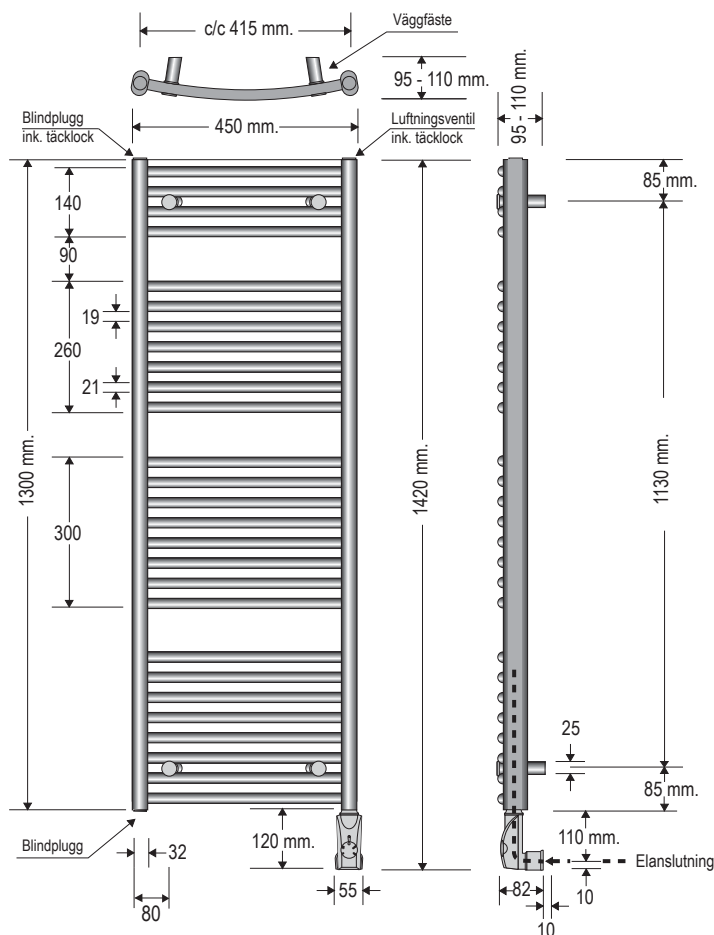

Produktblad-Bxx1345-20110415-1.3

**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.  
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB  
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26  
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg  
 info@nordhem.se