

EAN: 6414150104978  
RSK: 8283497  
[static.oras.com/4749-81](http://static.oras.com/4749-81)



Duschpaket i borstad brons, innehållande termostatblandare för kar/dusch, anslutning 150cc med G 3/4" inv.g., lekande mutter med plantätning. samt duschset. Blandaren har användarvänliga vred med temperaturbegränsningsknapp 38°, samt flödeskontroll. Utrustad med backventiler och smutsfilter. Duschset med Ecoflöde, duschslang 1750mm, duschstång, hållare för handdusch, flexibla/fasta väggfästen och handdusch med 3 strållägen för en komfortabel duschupplevelse. Handduschen är enkel att rengöra tack vare sina antikalk-munstycken.

Oras Aurelia. En harmoni av enkelhet och elegans.






Den tidlösa silhuetten av en antik bro byggd med handkraft, perfekt speglad i lugna vatten, utvecklas till en smal och elegant cylindrisk termostat. Noggrant designade vred kompletterar formen sömlöst, utan att kompromissa med funktionalitet, och de utstrålar elegans från varje vinkel.

De perfekt utformade vreden fulländar designen utan att förlora dess funktionalitet. Det blir enkelt att justera flödet och temperaturen för den perfekta duschupplevelsen.

Oras Aurelia hämtar designinspiration från de utsökta elementen som finns i naturen. Från den graciösa lotusblomman som omvandlats till ett duschduvud, designad för ren njutning, till den enklaste formen av en liten vattendroppe står som inspiration för vår handdusch.

LYFTER DINA STUNDER.

- Badkar & Dusch
- Termostatblandare
- Vägghöjningsarm
- Borstad brons
- Fast utloppspip
- CASCADE® - stråle
- Temperaturvred, Flödesvred, Symboler för Varmt/Kallt, Eco funktion för vattenflöde
- Vridomkastare, Integrerad i vredet för flödeskontroll
- Handdusch, Duschstång, Justerbara väggfästen, Tvålköpp, Duschslang (1750 mm), Flexibla monteringspunkter, Anti-kalk funktion, Ledad duschslang (vridningsfri)
- Pulserande – Stark vattenstråle för massage eller kroppsbehandling, Intensiv – Uppfriskande vattenstråle, Avkopplande – Mjuk vattenstråle, behaglig för hela kroppen
- Säkerhetsspärr mot skällning vid 38°C, Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning, Invändig gänga, Täckplatta(-or)
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshårdig mässing, Kan förkortas, Roterande slanganslutning
- Utan kopplingar
- 3 strållägen

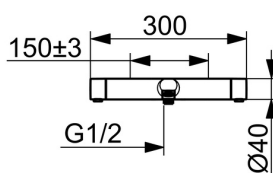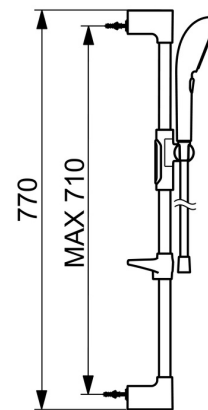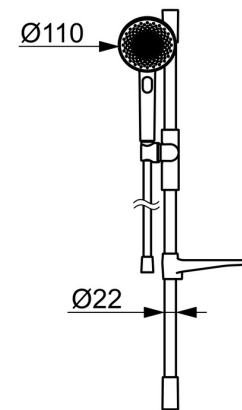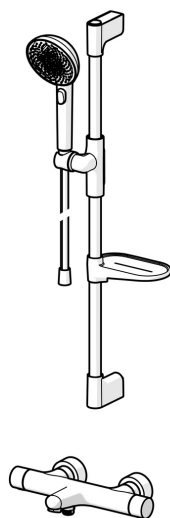

## Teknisk data

### Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	<b>0.16 l/s</b>
Flöde vid 300 kPa	<b>0.17/0.33 l/s</b>
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	<b>200 kPa</b>
Tryckfall vid flöde (0.3 l/s)	<b>255 kPa</b>

### Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	<b>max. +65°C</b>
Arbetstryck	<b>100 - 1000 kPa</b>
Anslutning, mått	<b>G3/4</b>
Installationsmått	<b>150 ± 3 mm</b>
Längd/höjd	<b>770 mm</b>
Projection	<b>180 mm</b>
Backflow prevention (EN1717)	<b>EB</b>
Material	<b>Brass/Plastic</b>

### Bestämmelser

EN standard	<b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b>
Ljudklass	<b>I (ISO 3822)</b>

### Godkännanden och Certifikat

Declaration of conformity	<b>DoC</b>
---------------------------	------------

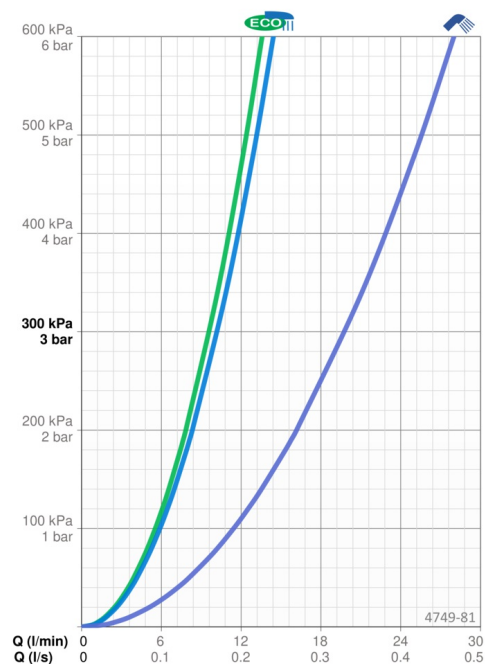

### SP4740CLR

	Namn	Kod	RSK
01	Temperaturratt Matt svart	1018476V-33	
01	Temperaturratt Borstat stål	1018476V-80	
01	Temperaturratt Borstad brons	1018476V-81	
02	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
03	Backventil, DW15/DN10K	1018484V	8397043
04	Omkastare	198282V	8347656
05	Flödesratt Matt svart	1018477V-33	8397036
05	Flödesratt Borstat stål	1018477V-80	8397037
05	Flödesratt Borstad brons	1018477V-81	8397038

