

# TVÅ ZONS-KIT FÖR SEPARATA TEMPERATURER

## PAC-TZ02-E



### Två zons-kit

För att utöka möjligheterna för kontroll av rumstemperaturen kan huset delas upp i två separata värmezoner och styrs med trådlös rumsgivare för respektive zon. Detta innebär helt individuell reglering av varje zon, t.ex. olika våningsplan, två separata

byggnader eller vid två värmesystem som kräver helt olika framlednings temperaturer som golvvärme och radiatorer.

Valfri driftläge kan väljas för respektive zon, dock endast en med trådlös rumsreglering med auto adaption.



STYRS MED  
TRÅDLÖS RUMSGIVARE

**ecodan**<sup>TM</sup>

# Produktinformation

## 2 ZONS-KIT

MODELL		PAC-TZ02-E
Dimensioner (B x H x D)	mm	383 x 383 x 265
Vikt	kg	17
Eldata	V / fas / Hz	230 / 1 / 50
Ljudtrycksnivå	dB(A)	28
Ljudnivå	dB(A)	40
Effekt pump 2 & 3	W / A	52 / 0,52
Kapacitet pump 2 & 3	kPa	70
Blandningsventil	W	5
	Drifttid	90° 120s
Vattenflödesområde Beroende på utomhusenhet		
Individuellt justerbara cirkulationspumpar (konstant tryck/proportionellt tryck/konstant hastighet 4st)		
2 x flexibel anslutnings slang 520mm / diameter 28 > G1 (Ingår)		



Ska kombineras med:


INOMHUDEL	MODELL	ECODAN TANK			HYDROBOX		
		SPLIT		PACKAGE	SPLIT		PACKAGE
		EHST20C-YM9C	EHST20D-YM9C*	EHPT20X-YM9C	EHSC-YM9C	ERSC-VM2C**	EHPX-YM9C
Energieffektivitet uppv. W55 °C	RANK	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Energieffektivitet W (Tapp profil L)	RANK	A	A	A	-	-	-
Elpatron	kW	3 + 6	3 + 6	3 + 6	3 + 6	2	3 + 6
Dimensioner (B x H x D) (Reshöjd)	mm	595 x 1600 x 680 (1800)			530 x 800 x 360		
Vikt (full / tom)	kg	322 / 112	322 / 112	309 / 100	56 / 49	56 / 49	43 / 38
Varmvattenvolym	Liter	200	200	200	-	-	-
Max framledningstemperatur	°C	60	60	60	60	60	60
Min framledningstemperatur	°C	25	25	25	25	5	25
Rekommenderad avsäkring / elpatron	A	3 x 16	3 x 16	3 x 16	3 x 16	1 x 16	3 x 16
Spänning	V	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400	1 x 230	3 x 400
Driftström (Max)	A	13	13	13	13	9	13
Placering min - max omgivningstemp.	°C	0 - 35	0 - 35	0 - 35	0 - 35	0 - 35	0 - 35
Börvärde rumtemperatur	°C	10 - 30	10 - 30	10 - 30	10 - 30	10 - 30	10 - 30

\* Endast kompatibel med utomhusdel PUHZ-SW75.

\*\* Kylfunktion (reversible)

UTOMHUSVÄRMEPUMP		ex Zon 2	
MODELL	Vattenflödesintervall (L/min)	Minsta vattenvolym (L)	
PACKAGE	PUHZ-W50	6,5 - 14,3	
	PUHZ-W85	10,8 - 25,8	
	PUHZ-HW112	14,4 - 32,1	
SPLIT	PUHZ-HW140	17,9 - 40,1	
	PUHZ-SW75	9,5 - 22,9	
	PUHZ-SW100	13,0 - 32,1	
	PUHZ-SW120	17,9 - 45,9	
	PUHZ-SHW80	10,2 - 22,9	
PUHZ-SHW112	14,4 - 32,1		

Ingår i PAC-TZ02-E

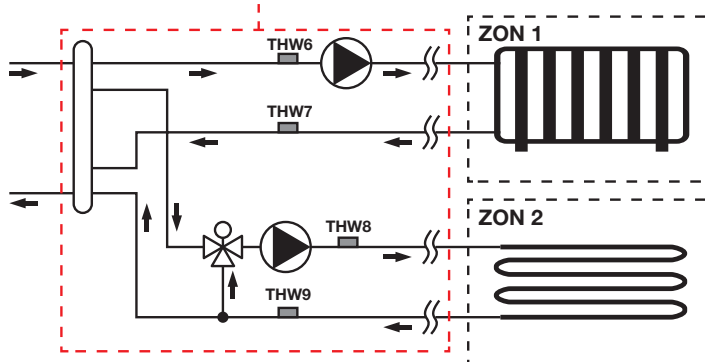

**PAC-TZ02-E fungerar även med vatteninterface PAC IF061B-E**

Se separat datablad för PAC IF061 B-E.