

# Drottningholm Handdukstork

DKC1675 / DKE1675



**TEKNISK SPECIFIKATION:**

Yta: Krom.

Bredd: 750 mm. Höjd: 1675 mm. (1795 mm inkl. elpatron). Djup: 120-130 mm. c/c röranslutning: 712 mm.

Röranslutning: ½ RG neråt.

Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60 °C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Elversioner: 230V 600W, IP-Klass IP44.

Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.


Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
DKC1675	Drottningholm grundversion krom	1081/562	OBS! EJ för VVC	DKC1675	8756316	8,68 lit	20,66 kg	22,96 kg
DKE1675	Drottningholm elversion krom	600	Inkl. PK6 elpatron	DKE1675	8756246	8,68 lit	29,70 kg	31,16 kg

**Notera:**

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.

Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.

OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

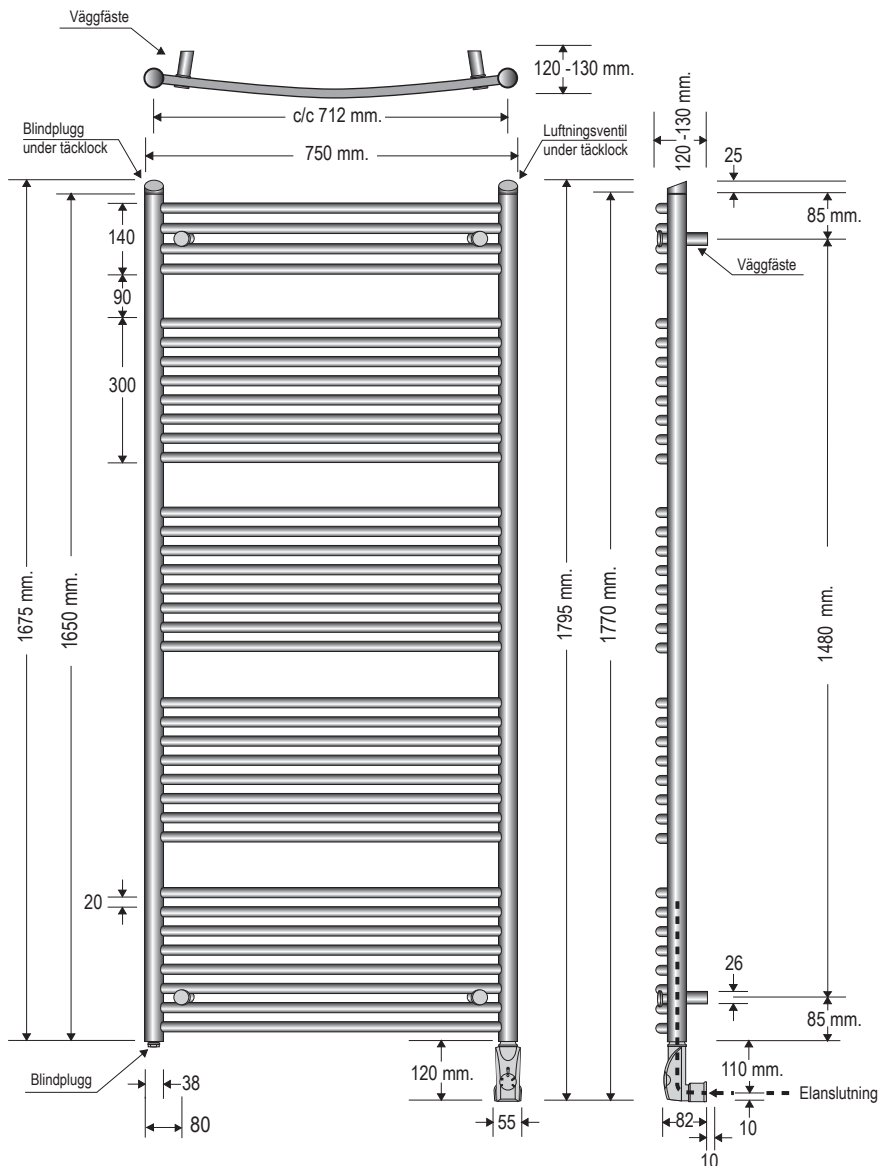

Produktblad-Dxx1675-20110415-1.3

**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB  
Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26  
Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg  
info@nordhem.se