

EAN: 6414150103513

RSK: 8275889



static.oras.com/2610AFS



Energiklass A enl. SS 820000:2020.

Tvättställsblandare med kallstartsfunktion, användarvänlig pinnspak som är enkel att greppa. Bygger på Oras 3.0 kassett med inbyggd flödes och temperaturspär, samt har en inbyggd Eco-top funktion för extra vattenbesparing utöver vad energistandardvärden visar. Oras 3S-Installation för snabb och enkel montering. 5L/min PCA. Uppfyller EU-Taxonomins krav på maxflöden. Avzinkningshärdig 4MS mässing. F = flexibla anslutningar.

- Tvättställ
- Ettgreppsblandare, Cold Start
- Bänkmonterad
- Krom
- Fast utloppspip
- PCA® - konstantflödesstrålsamlare oavsett tryck
- Ettgreppsblandare, Pinnspak, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde, Kallstartskassett (Cold Start) - kallvatten i centerläge
- ø 30 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshärdig mässing, Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering
- Utan lyftventil

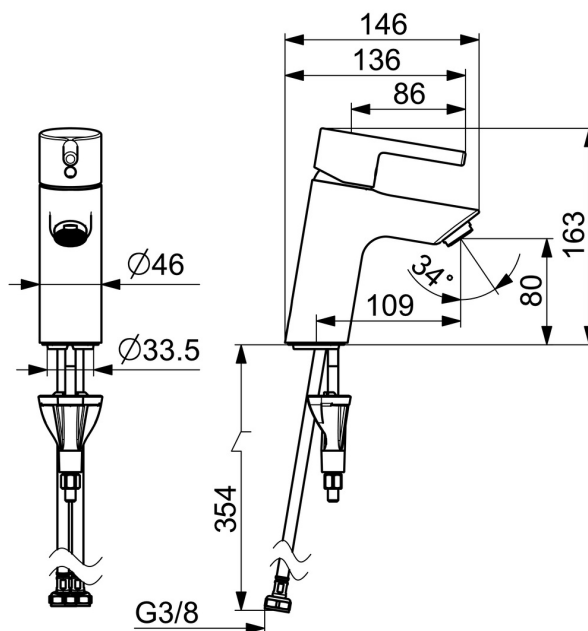

Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.075 l/s
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.083 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	155 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +80°C
Arbetstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	114 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	brass

Bestämmelser


EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822)


Godkännanden och Certifikat

SE Energy Mark	1905
KIWA SE	1847
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,85
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,33
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,65
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,83
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,22
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1390,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,57

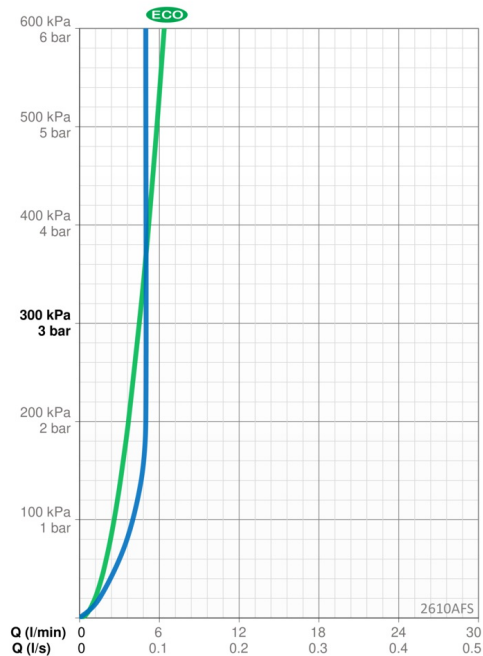

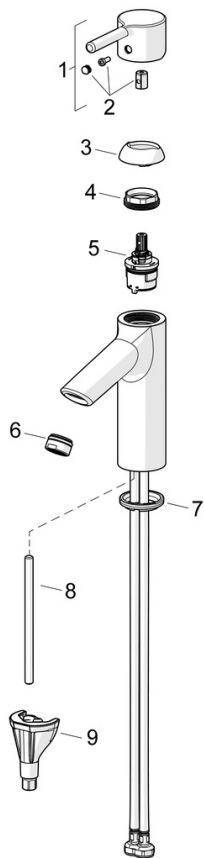

SP2610AFS

	Namn	Kod	RSK
01	Spak	1002095V	8387210
02	Täckbricka	1012105V	8387013
03	Skyddskåpa	1012421V	8387011
04	Fästmutter, M34x1.5	1012133V	8387014
05	Reglerinsats, 3.0 cold start	1014430V	8387207
06	Strålsamlare, M24x1, 6 l/min	601974V	
07	Bottentätning	1002371V	
08	Monteringsbult, M8x1, L=130	1000780V	
09	Monteringssats	602610V	8393996