

Halle Fasad

4-delat Parti (2 skjutbara - 2 fasta luckor) öppnas från mitten



För att undvika fel och missförstånd vill vi be dig att läsa igenom och **godkänna** de specifikationer som utgör underlag vid tillverkningen av det Halle Fasad-parti du beställt.
Efter godkännande sätts produktionsprocessen igång och senare ändringar kan medföra kostnader som påförs köparen.

Återförsäljare:

Märke:


Referens:

Ordernr:

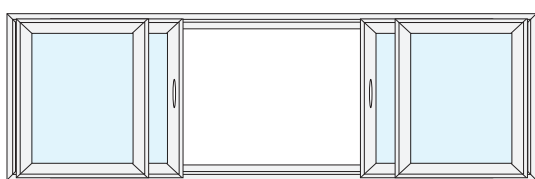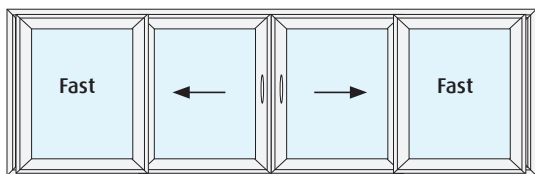


Yttre luckorna är fasta.

Parti sett ovanifrån

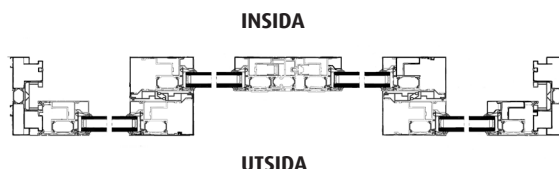

Specifikation av mått:

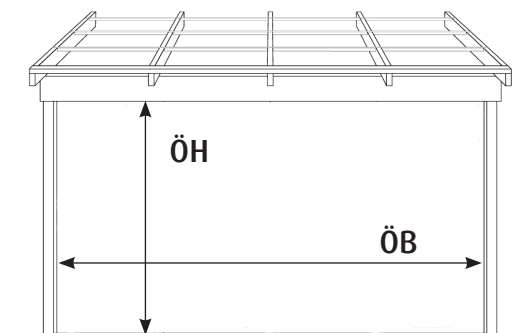


ÖB = ÖppningsBreddmm. (min. 3200 mm. max. 6900 mm.)

ÖH = ÖppningsHöjdmm. (min. 1900 mm. max. 2500 mm.)

Partiets karmyttermått tillverkas ca. 30 mm. mindre än ÖB och ca. 15 mm. mindre än ÖH.

Spröjs finns som tillval.

Kontakta kundtjänst för information.

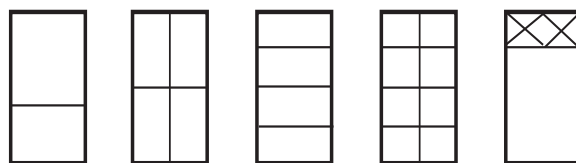

Utförande: Glas: 3-glas härdat isolerglas med argongasfyllning. U-värde 0,7.
Inre glaset energiglas.

Glasalternativ: ☐ Klarglas (standard) ☐ Tonat glas (ange färg):

Profilfärg: ☐ Vitlackerad RAL9010 PS ☐ Färg insida RAL: Färg utsida RAL:.....
(standard)

Handtag färg: ☐ Silver ☐ Vit ☐ Partiets RAL-kulör

Tillval: ☐ Utvändigt handtag, låsbart med lyftspanjolett. Monteras på utsidan av standardhandtaget.