

# Ulriksdal Handdukstork

UKC1370/UKE1370, USC1370/USE1370 och URC1370/URE1370




**TEKNISK SPECIFIKATION:**

Yta: Krom, antracit, borstat rostfritt stål.  
 Bredd: 700 mm. Höjd: 1290 mm. (1410 mm inkl. elpatron). Djup: 84 - 94 mm. c/c röranslutning: 646 mm.  
 Röranslutning: ½ RG neråt.  
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.  
 Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.  
 Elversioner: 230 V 300 W, IP-Klass IP44.  
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
UKC1370	Ulriksdal grundversion krom	542/282	OBS! EJ för VVC	UKC1370	8756756	8,50 lit	13,20 kg	17,00 kg
UKE1370	Ulriksdal elversion krom	300	Inkl. PK3 elpatron	UKE1370	8756789	8,50 lit	22,40 kg	27,20 kg
USC1370	Ulriksdal grundversion antracit	542/282	OBS! EJ för VVC	USC1370	8756774	8,50 lit	13,20 kg	17,00 kg
USE1370	Ulriksdal elversion antracit	300	Inkl. PS3 elpatron	USE1370	8756807	8,50 lit	22,40 kg	27,20 kg
URC1370	Ulriksdal grundversion rostfritt	542/282	OBS! EJ för VVC	URC1370	8756765	8,50 lit	13,20 kg	17,00 kg
URE1370	Ulriksdal elversion rostfritt	300	Inkl. PB3 elpatron	URE1370	8756798	8,50 lit	22,40 kg	27,20 kg

**Notera:**

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.  
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.  
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

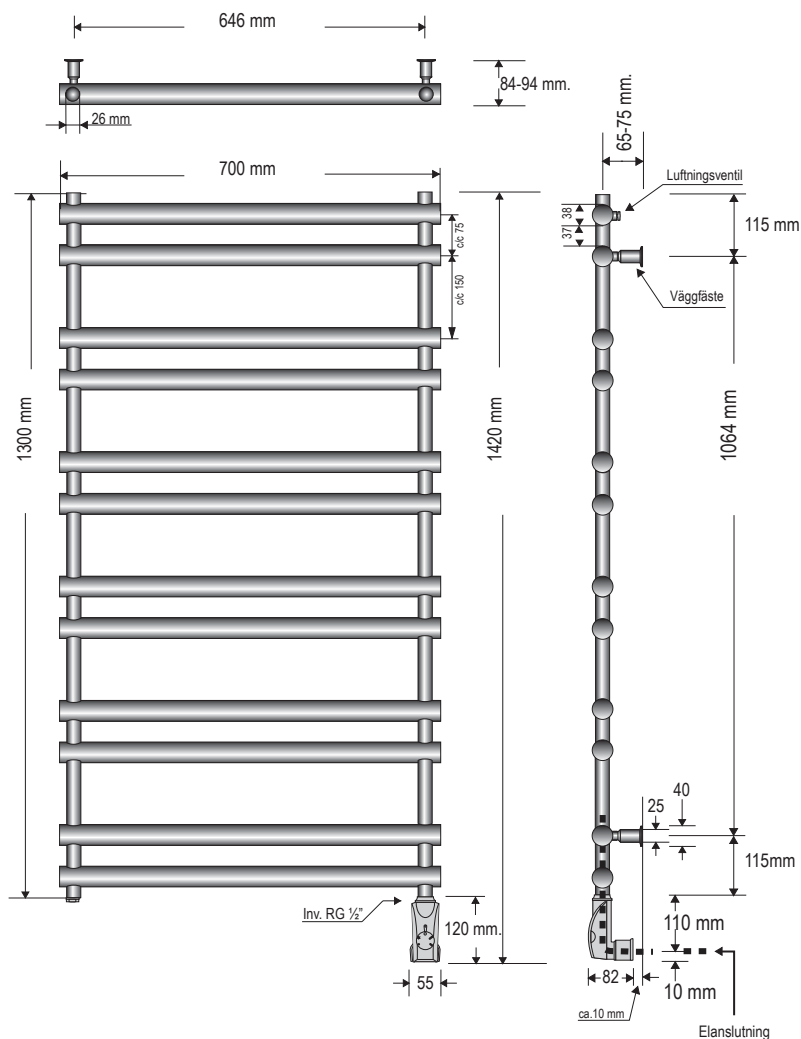

**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**

Det kan finnas mindre mått differenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.  
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.  
 Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.