

4759-33 Oras Aurelia Duschblandare med duschset, 160cc

EAN: 6414150104619
RSK: 8283485

static.oras.com/4759-33



Duschpaket i mattsvart innehållande termostatblandare för dusch, anslutning 160cc med M26 x 1,5 utv.g. samt duschset. Blandaren har användarvänliga vred med temperaturbegränsningsknapp 38°, samt flödeskontroll. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Duschset med duschslang 1750mm, duschstång, hållare för handdusch, flexibla/fasta väggfästen och handdusch med 3 strållägen för en komfortabel duschupplevelse. Handduschen är enkel att rengöra tack vare sina antikalk-munstycken.




Oras Aurelia. En harmoni av enkelhet och elegans.

Den tidlösa silhuetten av en antik bro byggd med handkraft, perfekt speglad i lugna vatten, utvecklas till en smal och elegant cylindrisk termostat. Noggrant designade vred kompletterar formen sömlöst, utan att kompromissa med funktionalitet, och de utstrålar elegans från varje vinkel.

Upptäck harmonin i Oras Aurelia, som hämtar designinspiration från de utsökta elementen som finns i naturen. Från den graciösa lotusblomman som omvandlats till ett duschduvud, designad för ren njutning, till den enklaste formen av en liten vattendroppe.

LYFTER DINA STUNDER.

- Duschlösningar
- Termostatblandare
- Vägghöglad
- Matt svart
- Temperaturvred, Flödesvred, Symboler för Varmt/Kallt, Eco funktion för vattenflöde
- Handdusch, Duschstång, Justerbara väggfästen, Tvåköpp, Duschslang (1750 mm), Flexibla monteringspunkter, Anti-kalk funktion, Ledad duschslang (vridningsfri)
- Pulserande – Stark vattenstråle för massage eller kroppsbehandling, Intensiv – Uppfriskande vattenstråle, Avkopplande – Mjuk vattenstråle, behaglig för hela kroppen
- Säkerhetsspärr mot skällning vid 38°C, Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning, Invändig gänga
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshärdig mässing, Kan förkortas, Roterande slanganslutning
- Utan kopplingar
- 3 strållägen

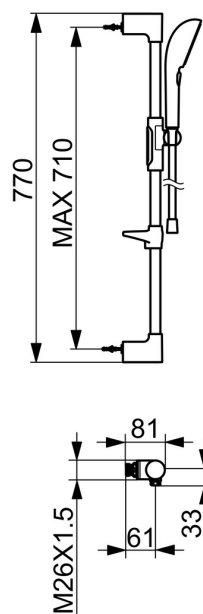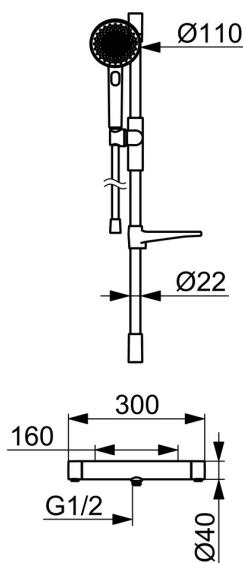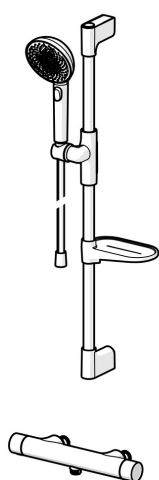

Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.17 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.18 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	185 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +65°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	M26x1.5
Installationsmått	160 mm
Längd/höjd	770 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Brass/Plastic

Bestämmelser

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ljudklass	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	------------

