

Badrumsfläkt Klimat K7 Paket


Art.nr. 50002

E-nr 9302578 RSK 8751526

Ett komplett frånluftspaket med den prisbelönta, svensktillverkade multifunktionsfläkten Klimat K7 och de tillbehör som kan behövas vid montering i yttervägg.



7 350088 510216

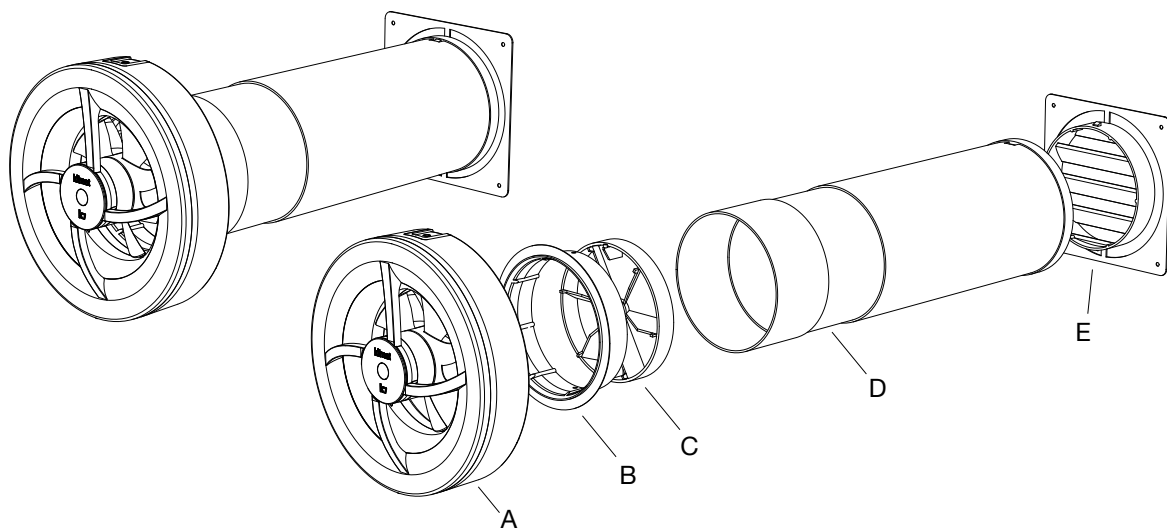

- A:** 1 st Badrumsfläkt Klimat K7 – Sju fläktar i en
- B:** 1 st Stos K7: Ger en installation utan mellanrum mellan fläkt och väggrör.
Monteras (med friktion) på baksidan av Klimat K7 och förs sedan in i väggröret (instick 24,5 mm).
- C:** 1 st Kallrasskydd som monteras vid behov på Stos K7 (totalt instick 38,5 mm): Förhindrar luft att passera in i bostaden när fläkten är frånslagen. Används då Klimat K7 är monterad i yttervägg och inställd på läge 4-6 eller 9. *OBS! Ska endast användas vid montage genom yttervägg (aldrig i tak).*
- D:** 1 st Väggrör teleskop 260-400: Kan justeras mellan 260-400 mm (kapas enkelt till kortare längd).
- E:** 1 st Ytterväggsgaller, vit: Med klackar på stosen för enkel montering i Väggrör teleskop.
OBS! Skruva fast ytterväggsgallret i fasaden. Borranvisningar för skruvhål på gallrets baksida.

Tekniska data – Badrumsfläkt Klimat K7

Färg	Vit (RAL 9016)	Allpolig brytare	Ja
Material	Polypropen (låg miljöpåverkan)	Effektförbrukning	3W
Vikt	0,466 kg	Spänning / Frekvens	230V AC 50Hz
Anslutning	Dold eller utanpåliggande	Kapslingsklass	IP44 (område 1)
Kanal Ø	Ø100 mm (Ø80 - 125)	Isolationsklass	Klass II ska ej skyddsjordas
Placering	Vägg eller tak	Certifikat	S - Intertek
Typ av motor	BLDC	Märkningar	CE

Varvtal	Kapacitet, Friblåsande	Max. Tryck	Ljudtrycksnivå
Lågvarv	40 m ³ /h (11,1 l/s)	8 Pa	17 dB (A) @ 3 m
Mellanvarv	60 m ³ /h (16,7 l/s)	16 Pa	18 dB (A) @ 3 m
Högvarv	95 m ³ /h (26,4 l/s)	35 Pa	21 dB (A) @ 3 m
Max varv	110 m ³ /h (30,6 l/s)	48 Pa	25 dB (A) @ 3 m

