

Halogeninfra ELIR



⚡ 1200 W Elvärme

1 modell



Halogeninfra ELIR

För alla utomhusmiljöer där stor flexibilitet önskas

Användningsområden

ELIR:s intensiva värmeavgivning gör den lämplig för alla utomhusmiljöer och för tuff industrimiljö. ELIR är lätt, stabil och flyttbar och passar även bra för tillfällig uppvärmning på bl.a byggplatser. Den koncentrerade värmeavgivningen gör ELIR till ett bra komplement till avfuktare för torkning av områden med fuktskador. Hög kapslingsklass (IP65) gör det möjligt att använda värmaren i de allra flesta miljöer.

Komfort

Värmestrålare ger intensiv, behaglig värme och förlänger sommarsäsongen. Eftersom värmestrålare inte har några rörliga delar är de ljudlösa och orsakar inga luftströmlar eller spridning av damm och andra partiklar.

Drift och ekonomi

Värmestrålare ger snabbt värme, är enkla och flexibla att installera och kräver minimalt underhåll. Eftersom det är den träffade ytan som värms upp och inte luften, är värmestrålare mycket energieffektiva. Detta gäller särskilt utomhus. En värmestrålare är också mycket mer energieffektiv, säkrare och renare än en värmare som värms upp med hjälp av gas.


Design

ELIR har en genomtänkt design i kompakt format. Enkel, robust och lätt (1 kg). ELIR har inget skyddsglas vilket medför 10–15 % högre verkningsgrad jämfört med en glasförsedd värmare med samma kapslingsklass.

Produktfakta

- Samtliga delar är korrosionsskyddade.
- Hölje/reflektorer av högblank aluminium med maximal korrosionsbeständighet.
- ELIR väggmonteras med medföljande konsol eller hängs i tak. Den kan också monteras på stativ för flyttbar uppvärmning. Takupphängningsdetaljer och stativ beställs separat.
- Grå plintboxar av värme- och vädertålig plast. Färg: RAL 7035, NCS 1502-G.

Installationshöjd

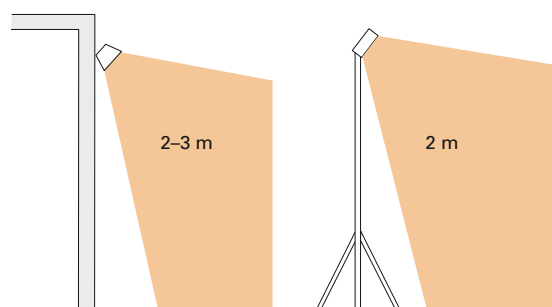

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar.

Halogeninfra ELIR

Tekniska data | Halogeninfra ELIR ⚡

Typ	E-nr	Värmeeffekt	Spänning	Ström	Max. lamp-temperatur	Mått LxHxB [mm]	Vikt
		[W]	[V]	[A]	[°C]		[kg]
ELIR12	85 700 86	1200	230V~	5,2	2000	712x112x83	1,0

Kapslingsklass: (IP65), spolsäkert utförande.
CE-märkt.

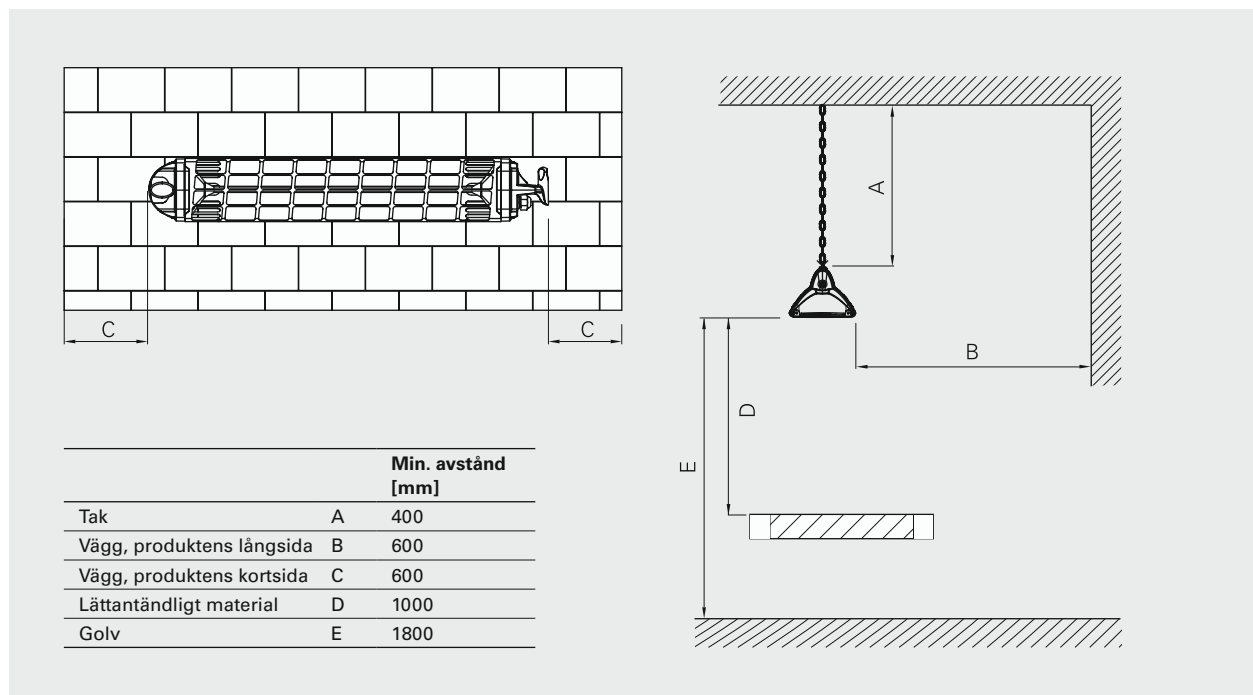


Fig. 1: Minimimått vid fast montage.