

Mas 050 Inox

FAKTABLAD

Standardkombinationen **Mas 050 Inox** består av:
 13 trappsteg i massiv bok
 13 stödmoduler av stål
 komplett räcke med stänger av rostfritt stål för
 trappans insida

Träfärger

vitlaserad, ljus valnöt,
 skiffer och natur



Stålfärger

vitt 9010 med struktur, svart 9005,
 med struktur, gjutjärnsgrått och krom




Tabell 1

				TILLVAL
	TRAPPHÖJD I CM	TRAPPSTEG	STEGHÖJDER	TRAPPSTEG
HÖJNING	från 297 till 327	15	16	+ 2
	från 278 till 306	14	15	+ 1
STANDARD	från 260 till 286	13	14	13 TRAPPSTEG + 13 STÖDMODULER + RÄCKE MED STÄNGER AV ROSTFRITT STÅL
SÄNKNING	från 241 till 265	12	13	-
	från 223 till 245	11	12	-
	från 204 till 224	10	11	-
	från 186 till 204	9	10	-



STEGHÖJDER REGLERBARA FRÅN 18,5 TILL 20,5 CM

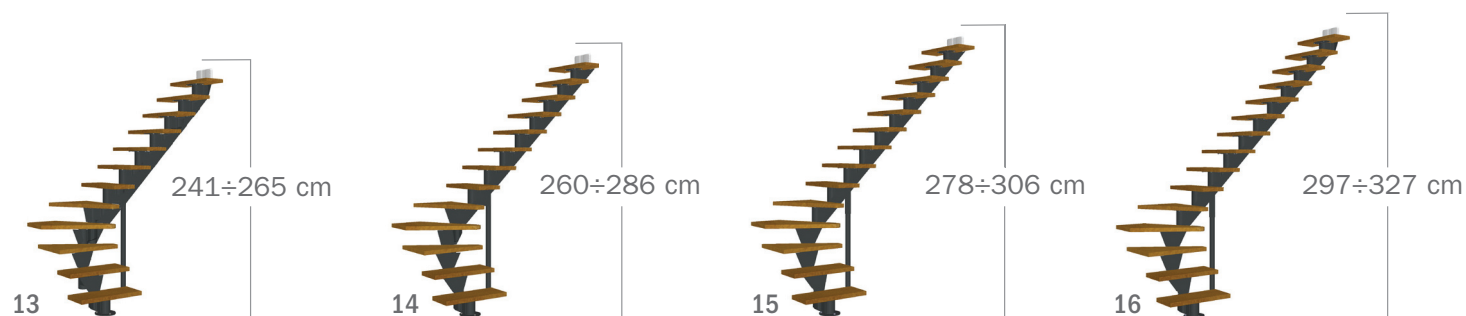

BILDER PÅ TILLVAL




EXTRA BALUSTRAD

Behövs för att skydda öppningen på övervåningen (fig. 1). Det är en kombinerbar modul på 120 cm, bestående av 5 räcesståndare, handledare, stänger och fästen.

OLIKA SLAGS ÖPPNINGAR OCH BALUSTRADER

utan hål

fig. 1

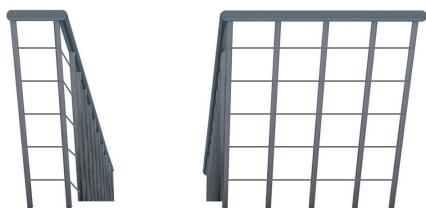

EXTRA TRAPPSTEG

För att nå en höjd av 327 cm måste man köpa ett eller flera extra trappstegskit bestående av stomme, trappsteg och räcesståndare (tab. 1).


BARNSÄKERHETSPINNE

Den minskar utrymmet mellan trappstegen och begränsar risken för att barn ska falla ner.



YTERRÄCKE

Det extra ytterräcket består av 4 räcesståndare, handledare, stänger och fästen och används som skydd om trappans yttersida är belägen långt från väggen. Ytterräcket gör att trappans mått blir 5 cm bredare.



GÅNGRIKTNING

Trappans gångriktning, höger- eller vänstersvängd, bestäms vid monteringsstillfället.

EXTRA SKYDDSPANEL

Detta tvärgående säkerhetsstillbehör kan sättas fast på balustraderna för att hindra barn från att klättra på räcket.



Den består av en stötsäker transparent panel i polykarbonat som är 36 cm hög och 68 cm lång. Det går att korta längden i samband med monteringen. Fästena är av transparent polykarbonat.

Beräkna antalet moduler som ska beställas enligt följande tabell:

BALUSTRADENS LÄNGD I CM	ANTAL
från 0 till 120	2
från 121 till 180	3
från 181 till 236	4
från 237 till 292	5
från 293 till 348	6
från 349 till 404	7
från 405 till 460	8
från 461 till 516	9

YTERRÄCKE (75/85)

Det går att beräkna hur många räcesståndare som behövs på trappans yttersida. Räcesståndarna representeras av punkterna på yttersidan.

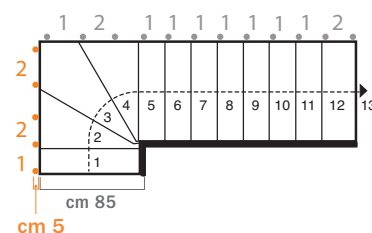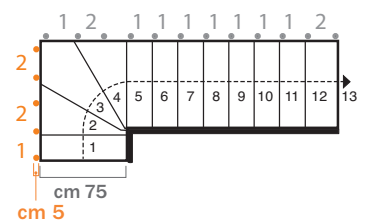

Exempel: om du endast vill ha ett ytterräcke på trappans yttersida ska du summera antalet räcesståndare: $1+2+2=5$. Du behöver således beställa 2 extra ytterräcken.

Råd inför valet

Ett lämpligt trapphål ska vara minst lika stort som trappan minus två trappsteg. Stegdjupet är:

- från 22,5 till 25 cm för bredden 75 och 85 cm. Ritningarna visar max- och minimimåtten för samtliga utformningar som är möjliga i **Mas 050 Inox** med 1/4 sväng (L), 2/4 svängar (U) och rak trappa (I).





Finns det redan ett trapphål?


Sök bland ritningarna efter ett som har mindre mått än det existerande trapphålet. Tänk på att ett lämpligt trapphål ska vara minst lika stort som trappan minus två trappsteg. Glöm inte att beställa de eventuella tillvalen om du valt en modell med bredden 75 eller 85 cm.

Ska trapphålet skapas?

Välj bland ritningarna efter ett som passar till ditt trapputrymme: ett lämpligt trapphål ska vara minst lika stort som trappan minus två trappsteg. Glöm inte att beställa de eventuella tillvalen om du valt en modell med bredden 75 eller 85 cm.

Teckenförklaring:

-  de två första trappstegen som kan ligga utanför trapphålet
-  reglerbara stegdjup
-  trappsteg i vinkeln
-  avslutande trappsteg

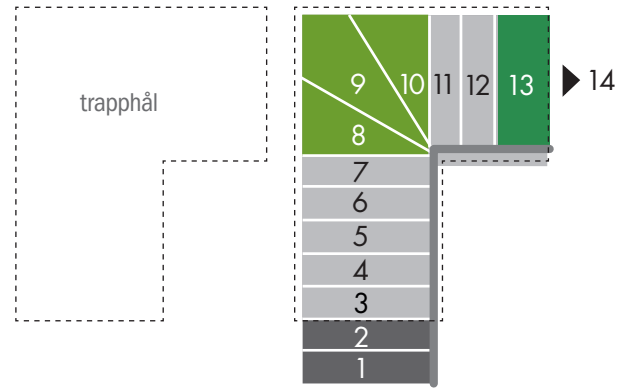


L-formad trappa



U-formad trappa



I-formad trappa


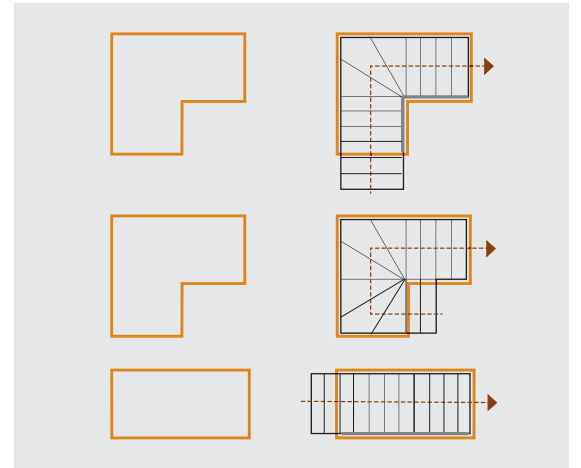


håltyp

75

Reglering av trappsteget:



-   da 22,5 a 25 cm reglerbart
-  32 cm ej reglerbart

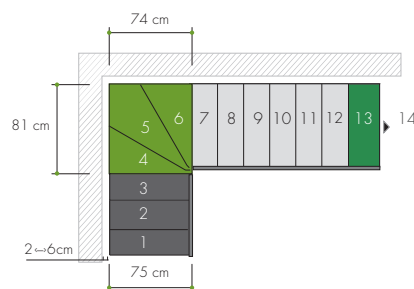

85

Reglering av trappsteget:

-   da 22,5 a 25 cm reglerbart
-  32 cm ej reglerbart

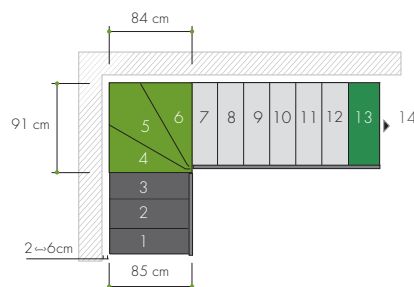



Råd inför valet

De utvändiga mått som anges för I-, L- och U-utformningarna inkluderar minimiavståndet på 2 cm som måste lämnas mot en eventuell vägg.



Teckenförklaring:

- de två första trappstegen som kan ligga utanför trapphålet
- reglerbara stegdjup
- avslutande trappsteg



75 L - 85 L





L (cm)	A (cm)	C (cm)
77	83	311-333
87	93	321-343





L (cm)	A (cm)	C (cm)
77	106-108	288-308
87	116-118	298-318





L (cm)	A (cm)	C (cm)
77	128-133	266-283
87	138-143	276-293





L (cm)	A (cm)	C (cm)
77	151-158	243-258
87	161-168	253-268





L (cm)	A (cm)	C (cm)
77	173-183	221-233
87	183-193	231-243





L (cm)	A (cm)	C (cm)
77	196-208	198-208
87	206-218	208-218




L (cm)	A (cm)	C (cm)
77	218-233	176-183
87	228-243	186-193



L (cm)	A (cm)	C (cm)
77	241-258	153-158
87	251-268	163-168




L (cm)	A (cm)	C (cm)
77	263-283	131-133
87	273-293	141-143

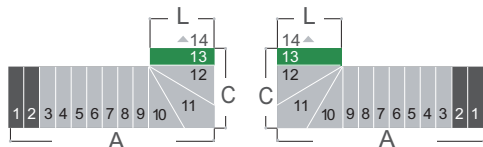


L (cm)	A (cm)	C (cm)
77	286-308	108
87	296-318	118

75 I - 85 I




L (cm)	A (cm)
77	302-332
87	302-332


75 U - 85 U

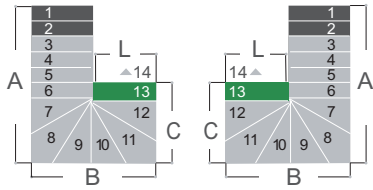


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	218-233	159	108
87	228-243	179	118

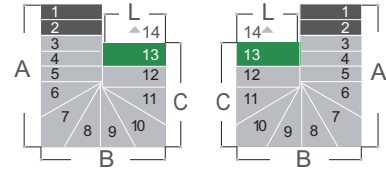


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	196-208	159	131-133
87	206-218	179	141-143

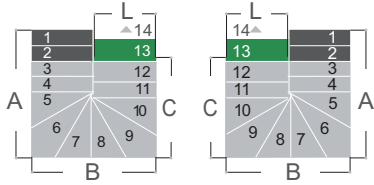


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	173-183	159	153-158
87	183-193	179	163-168

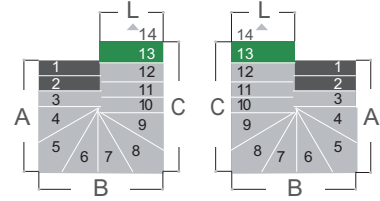


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	151-158	159	176-183
87	161-168	179	186-193

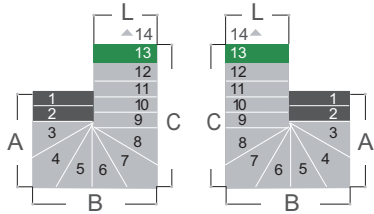


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	128-133	159	198-208
87	138-143	179	208-218

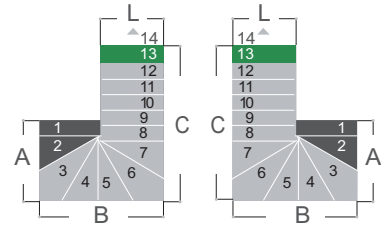


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	106-108	159	221-233
87	116-118	179	231-243

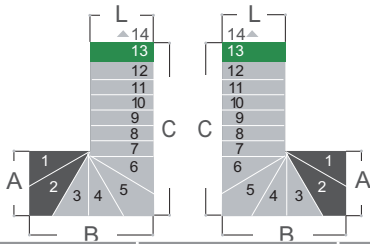


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	83	159	243-258
87	93	179	253-268

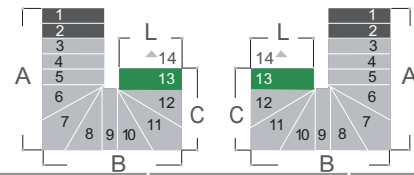

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	196-208	182-184	108
87	206-218	202-204	118

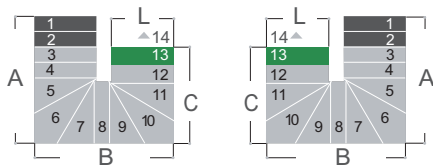


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	173-183	182-184	131-133
87	183-193	202-204	141-143

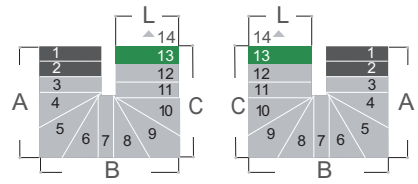


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	151-158	182-184	153-158
87	161-168	202-204	163-168


75 U - 85 U

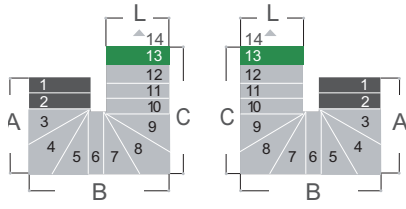


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	128-133	182-184	176-183
87	138-143	202-204	186-193

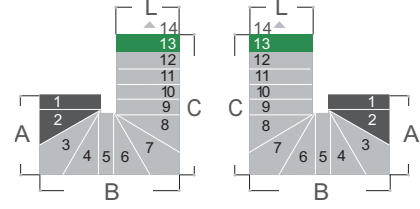


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	106-108	182-184	198-208
87	116-118	202-204	208-218

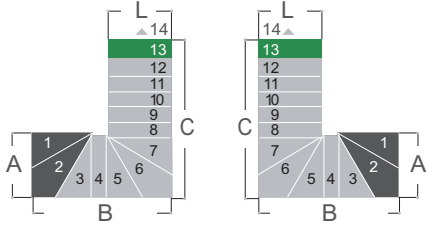


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	83	182-184	221-233
87	93	202-204	231-243

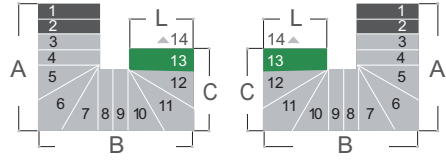


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	173-183	204-209	108
87	183-193	224-229	118

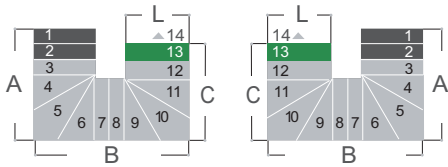


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	151-158	204-209	131-133
87	161-168	224-229	141-143

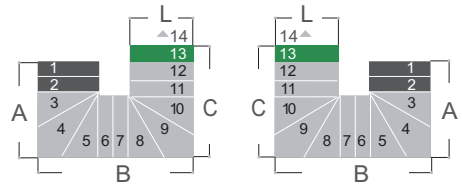


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	128-133	204-209	153-158
87	138-143	224-229	163-168

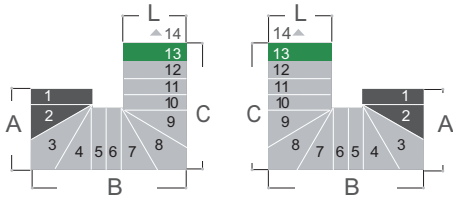


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	106-108	204-209	176-183
87	116-118	224-229	186-193

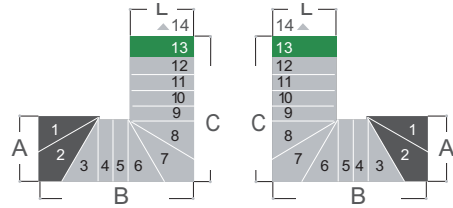

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	83	204-209	198-208
87	93	224-229	208-218

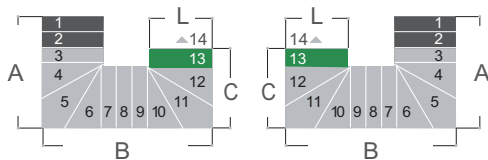


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	151-158	227-234	108
87	161-168	247-254	118

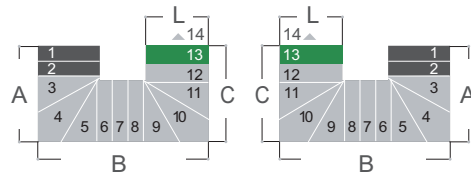


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	128-133	227-234	131-133
87	138-143	247-254	141-143


75 U - 85 U

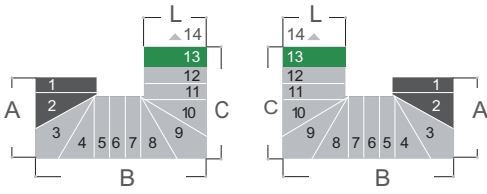


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	106-108	227-234	153-158
87	116-118	247-254	163-168

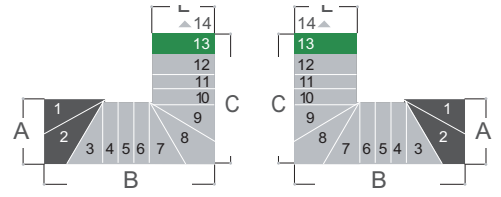


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	83	227-234	176-183
87	93	247-254	186-193

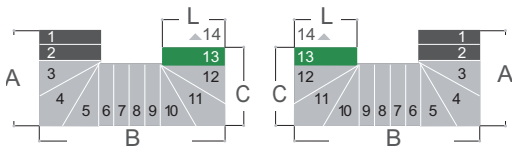


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	128-133	249-259	108
87	138-143	269-279	118

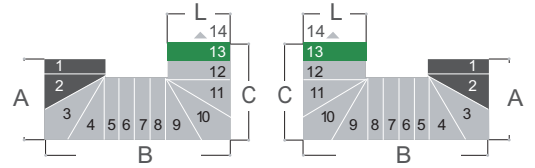


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	106-108	249-259	131-133
87	116-118	269-279	141-143

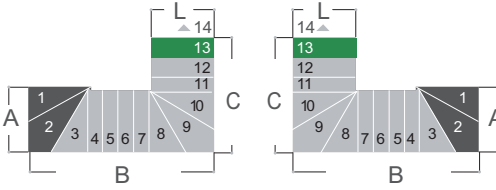


L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	83	249-259	153-158
87	93	269-279	163-168

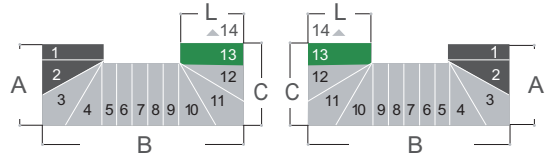

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	106-108	272-284	108
87	116-118	292-304	118

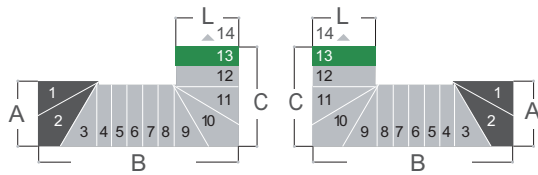

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	83	272-284	131-133
87	93	292-304	141-143

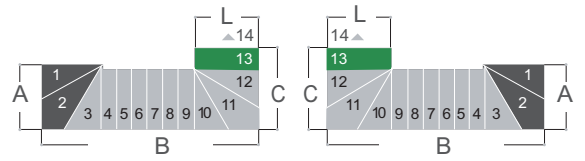

L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
77	83	294-309	108
87	93	314-329	118