
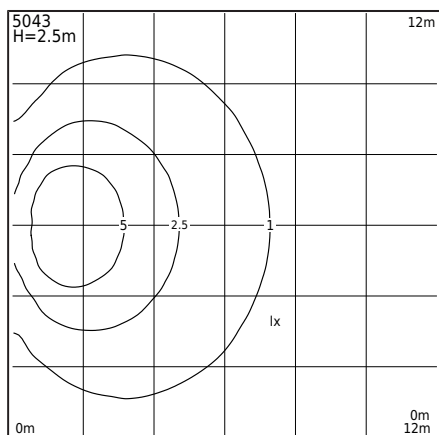
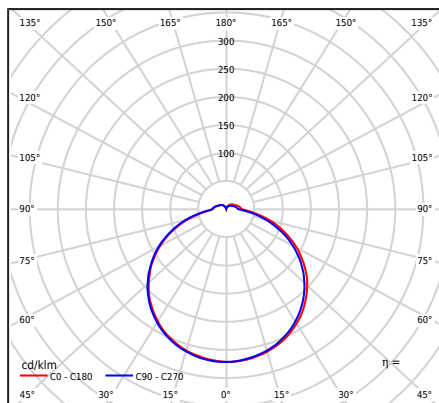


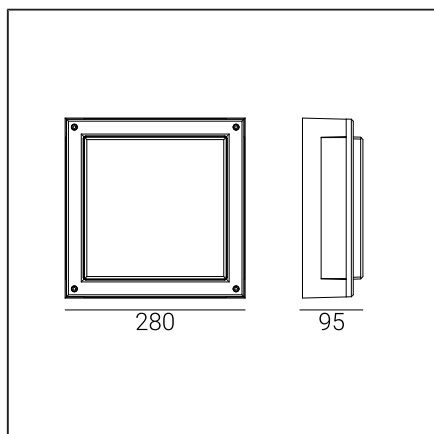

| Art    | E-nr    | Färg      | RAL  |
|--------|---------|-----------|------|
| 5043AL | 7704669 | ALUMINIUM | 9006 |
| 5043GR | 7704676 | GRAFIT    | 7016 |
| 5043W  | 7704677 | VIT       | 9003 |

## Allmän information

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ armatur                       | Vägg/takarmatur                                          |
| Material                          | Pulverlackerad aluminium                                 |
| Diffuser/Avskärmning:             | Opal polykarbonat, UV stabiliserat                       |
| Netto / Bruttovikt armatur        | 2,24kg / 2,55kg                                          |
| Förpackning mått [cm]             | 30,5x30,5x11                                             |
| LED                               | Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 (Produktblad)         |
| Külső ellenőrzés                  | Microwave motion sensor HF (PD-MV1005) (Användarhandbok) |
| Led modul effekt                  | 17,5W                                                    |
| Armatur effekt                    | 18,5W                                                    |
| Lumen modul                       | 1950lm                                                   |
| Lumen ut                          | 716lm                                                    |
| Led modul effekt                  | 111,4lm/W                                                |
| Armaturens effekt                 | 38,7lm/W                                                 |
| Färgtemperatur                    | 3000K                                                    |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3                                                    |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80                                                       |
| Nominell livstid L70/B50 vid 25°C | 50 000h                                                  |
| LED-fotobiologiskt hot            | RG0 or RG1                                               |
| Energieffektivitetsindex (EEI)    | A+                                                       |
| Effektfaktor                      | PF > 0,80                                                |
| Ta nominel:                       | +25°C                                                    |
| Inrush current                    | 3,01A/32,66µs                                            |
| Antal armaturer på automatsäkring | B 10A: 81, B 16A: 130, C 10A: 135, C 16A: 221            |

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, BIM Revit, BIM ArchiCAD